

LuceQuadra



CATALOGO
Illuminazione
OUTDOOR & INDOOR



DURACELL
ITALY
QUALIFIED
DISTRIBUTOR
2022

INDICE



10

EXPO DA
TERRA LQU



12

LAMPADE
DA TAVOLO
RICARICABILI



18

TORCE &
LAMPADE
RICARICABILI



48

TORCE &
LAMPADE
A BATTERIE



74

TORCE
RUBBER



78

TORCE
DA TESTA



84

TORCE DI
SICUREZZA
ATEX



90

TORCE
SUBACQUEE



94

PROIETTORI
DA
LAVORO



100

PROIETTORI
DA ESTERNO



110

LUCI DA
BICI



112

LUCE DA
LETTURA



114

PUNTI
LUCE



118/9

BILANCIA
DIGITALE
PORTATILE



122

MULTIPRESA
USB

ALLARME
SONORO

123

SMART
SOCKET



124

SPINE &
PRESE
INDUSTRIALI



128

ACCESSORI
PER
LAMPADRE



130

CAVI TV &
CAVI AUTO



131

SPINE, PRESE,
MULTIPRESE &
ADATTATORI



140

PROLUNGHE
AVVOLGICAVO



141

ADATTATORE
DA VIAGGIO E
ADATTATORE
USB



142

BATTERIE
DURACELL



166

PRODOTTI
CHIMICI PER LA
MANUTENZIONE
DI APPARECCHI
ELETTRICI

ELENCO PER CODICE

E

| | |
|-----------------------------------------------|-------|
| [E025] Disco Led | p.115 |
| [E048] Nina Led | p.117 |
| [E050] Booklite Led | p.113 |
| [E198] Plafoniera da esterno | p.108 |
| [E199] Plafoniera da esterno | p.108 |
| [E200] Plafoniera da esterno | p.108 |
| [E201] Plafoniera da esterno | p.108 |
| [E202] Plafoniera da esterno | p.109 |
| [E203] Plafoniera da esterno | p.109 |
| [E204] Plafoniera da esterno | p.109 |
| [E205] Plafoniera da esterno | p.109 |
| [E231] Prolunga 3m Bipasso nera | p.139 |
| [E232] Prolunga 3m Bipasso bian. | p.139 |
| [E235] Prolunga lineare 2mt (N) | p.139 |
| [E236] Prolunga lineare 2mt (B) | p.139 |
| [E237] Prolunga lineare 3mt (N) | p.139 |
| [E238] Prolunga lineare 3mt (B) | p.139 |
| [E239] Prolunga lineare 5mt (N) | p.139 |
| [E240] Prolunga lineare 5mt (B) | p.139 |
| [E241] Prolunga lineare 5mt Bipasso nera | p.139 |
| [E242] Prolunga lineare 5mt Bipasso bianca | p.139 |
| [E243] Avvolgicavo 5 mt | p.140 |
| [E245] Avvolgicavo 8 mt | p.140 |
| [E246] Avvolgicavo 8 mt Bipas- so/Schuko | p.140 |
| [E247] Avvolgicavo 25 mt | p.140 |
| [E248] Spina 10A (nera) | p.132 |
| [E248S] Spina 10A (nera) | p.132 |
| [E249] Spina 10A (bianca) | p.132 |
| [E249S] Spina 10A (bianca) | p.132 |
| [E250] Spina 16A (nera) | p.132 |
| [E250S] Spina 16A (nera) | p.132 |
| [E251] Spina 16A (bianca) | p.132 |
| [E251S] Spina 16A (bianca) | p.132 |
| [E252] Presa mobile 10A (nera) | p.133 |
| [E252S] Presa mobile 10A (nera) | p.133 |
| [E253] Presa mobile 10A (bianca) | p.133 |
| [E253S] Presa mobile 10A (bianca) | p.133 |
| [E254] Presa mobile 16A (nera) | p.133 |
| [E254S] Presa mobile 16A (nera) | p.133 |
| [E255] Presa mobile 16A (bianca) | p.133 |
| [E255S] Presa mobile 16A (bianca) | p.133 |

| | |
|----------------------------------------------------------|-------|
| [E256] Adattatore Schuko 10A (N) | p.134 |
| [E256S] Adattatore Schuko 10A (N) | p.134 |
| [E257] Adattatore Schuko 10A (B) | p.134 |
| [E257S] Adattatore Schuko 10A (B) | p.134 |
| [E258] Adattatore Schuko 16A (N) | p.134 |
| [E258S] Adattatore Schuko 16A (N) | p.134 |
| [E259] Adattatore Schuko 16A (B) | p.134 |
| [E259S] Adattatore Schuko 16A (B) | p.134 |
| [E260] Adattatore da spina bipasso a Schuko(B) | p.135 |
| [E262] Adattatore multiplo 4 prese Bip. | p.135 |
| [E264] Adattatore multiplo con luce di cortesia | p.135 |
| [E268] Adattatore multiplo 16A nero | p.133 |
| [E268S] Adattatore multiplo 16A nero | p.133 |
| [E269] Adattatore multiplo 16A bianco | p.133 |
| [E269S] Adattatore multiplo 16A bianco | p.133 |
| [E270] Spina salvaspazio 16A nera | p.132 |
| [E271] Spina salvaspazio 16A bianca | p.132 |
| [E272] Spina salvaspazio 10A nera | p.132 |
| [E273] Spina salvaspazio 10A bianca | p.132 |
| [E275] Adattatore semplice 16A bianco | p.134 |
| [E277] Adattatore multiplo schuko+2 prese bipasso | p.134 |
| [E278] Multipresa 4 posizioni bipasso | p.136 |
| [E279] Multipresa 6 posizioni bipasso | p.136 |
| [E280] Multipresa 6 posizioni bipasso/ Schuko | p.137 |
| [E281] Multipresa 3 pos.Schuko/bipasso + 6 bipasso | p.137 |
| [E282] Multipresa 4 pos.Schuko/bipasso + 8 bipasso | p.137 |
| [E284] Adattatore Universale viaggio | p.141 |
| [E293] Presa Timer programmabile Digitale Settimanale | p.136 |
| [E294] Presa Timer programmabile Analogica 24 ore | p.136 |
| [E316] Multipresa 3 schuko bipasso | p.138 |
| [E318] Multipresa 5 schuko bipasso | p.138 |
| [E344] Atex LED | p.88 |
| [E358] Adattatore USB | p.141 |
| [E400] Bilancia digitale portatile | p.119 |

EL

| | |
|-------------------------|-------|
| [EL001] Luna stella Led | p.116 |
| [EL002] Vela Led | p.116 |

ARTICOLO

| | | | |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------|
| [EL008] Patriot | p.35 | [EL073] Vega 15 | p.24 |
| [EL011] Defender | p.70 | [EL074] Vega 23 | p.25 |
| [EL012] Nero Led 3 | p.66 | [EL075] Lumus | p.40 |
| [EL013] Nero Led 5 | p.67 | [EL076] Lumina | p.41 |
| [EL014] Nero Led 10 | p.68 | [EL077] Iris | p.14 |
| [EL018] Rex | p.46 | [EL078] Primula | p.15 |
| [EL028EXPO] Calamito Large | p.55 | [EL079] Fresia | p.16 |
| [EL029] Touch Head Light | p.82 | [EL080] Aladino | p.31 |
| [EL030] Robo Camping Led | p.58 | [EL081] Lampada da lavoro con cavo | p.131 |
| [EL031] Discover Head Light | p.83 | [EL082] Segnapasso LED | p.117 |
| [EL032] Tactical | p.62 | [EL083] Music & Light | p.21 |
| [EL033] Hilary | p.17 | [EL085] Atex Clip | p.86 |
| [EL034] Nero Calamito Led | p.59 | [EL086] Atex Plus | p.87 |
| [EL036EXPO] Nero Led 1 | p.65 | [EL087] Atex Helmet | p.86 |
| [EL037] Nero Led 20 | p.69 | [EL091] Twin Light | p.81 |
| [EL038EXPO] Ranger | p.61 | [EL092EXPO] Mini Working Light | p.53 |
| [EL039EXPO] Nero Led Slim | p.64 | [EL093EXPO] Smile Solar Panel | p.103 |
| [EL040] Scout | p.73 | [EL094] Roboto | p.51 |
| [EL041] Extreme Led 10W | p.34 | [EL096] Bike Led Rear | p.111 |
| [EL042] Kit caricabatterie per EL041 | p.34 | [EL097] Bike Led Front | p.111 |
| [EL043] Diving | p.92 | [EL098] Nebula | p.37 |
| [EL044] Andromeda 4 | p.29 | [EL099] Pulsar | p.38 |
| [EL045] Andromeda 2 | p.28 | [EL100] Supernova | p.39 |
| [EL046] Camping Lite | p.33 | [EL100B] Batteria ricambio per EL100 | p.39 |
| [EL047] Monolite | p.30 | [EL101] Batteria ricambio EL098 ed EL099 | p.37/8 |
| [EL049] Square Led 20W Proiettore | p.104 | | |
| [EL050] Square Led 10W Sensore | p.105 | ES | |
| [EL051] Square Led 20W Sensore | p.105 | [ES002] Spina Industriale 3P+T IP67 | p.124 |
| [EL052] Edil Led 10W | p.96 | [ES003] Adattatore civile Industr. Fem. | p.125 |
| [EL055] Diving Slim | p.93 | [ES004] Multipresa Industr. 3VIE 2P+T | p.125 |
| [EL056] Calamito Power | p.47 | [ES006] Presa Industriale 3P+T IP67 | p.124 |
| [EL057] Square Led 5W | p.99 | [ES007] Multipresa Industr. 2VIE+T | p.125 |
| [EL058] Andromeda 1 | p.27 | [ES008] Adattatore civile Industr.Maschio | p.125 |
| [EL059EXPO] Pocket Led | p.56 | [ES009] Multipresa USB | p.122 |
| [EL060EXPO] Calamito Slim | p.57 | [ES011] Multipresa prese piccole 10A | p.126 |
| [EL062] Easy Camping | p.32 | [ES012] Adattatore 90° Spina16A | p.127 |
| [EL063] Survival | p.42 | [ES013] Adattatore Rotante Spina10A | p.127 |
| [EL064] Charlie | p.43 | [ES014N] Multipr. tavolo 6prese +2USB | p.126 |
| [EL065] Alpha | p.97 | [ES015] Multipresa 10A con 3 pos. | p.126 |
| [EL066] Style | p.44 | [ES016] Guscio protez. prolunghe esterno | p.127 |
| [EL067] Olimpica | p.71 | [ES017] Prolunga Avvolgicavo 15 m | p.140 |
| [EL068] Tango | p.45 | [ES018] Multipresa Industr. 2VIE+T | p.131 |
| [EL069EXPO] Rubber LED 7 - 2D | p.76 | [ES019] Multipresa Industr. 2VIE+T | p.131 |
| [EL070EXPO] Rubber LED 3 - 2AA | p.77 | [ES020] Cavi professionali batteria auto | p.130 |
| [EL071EXPO] Ufo LED | p.54 | [ES021] Intruttore per lampada | p.128 |
| [EL072] Vega 9 | p.23 | [ES022] Prolunga per lampada con | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| interruttore | p.128 |
| [ES023] Portalampada E14 semplice | p.128 |
| [ES024] Portalampada E14 con ghiera | p.129 |
| [ES025] Portalampada E27 con ghiera | p.129 |
| [ES026] Portalampada E27 semplice | p.129 |
| [ES027] Multipresa 3 schuko bipasso con protezione da sovraccarico | p.138 |
| [ES028] Multipresa 4 schuko bipasso con spina salvaspazio | p.138 |
| [ES029] Multipresa 6 schuko bipasso con spina salvaspazio | p.138 |
| [ES030] Multipresa 5 schuko bipasso con spina salvaspazio | p.138 |
| [ES031] Prolunga lineare 2 mt presa schuko e spina 16A | p.130 |
| [ES032] Cavo TV 2 mt con adattatore | p.130 |
| [ES033] Spina Industriale 2P+T IP44 | p.124 |
| [ES034] Presa Industriale 2P+T IP44 | p.124 |
| [ES035] Smart Socket | p.123 |

H

| | |
|-------------------------|-------|
| [H00160] Allarme sonoro | p.118 |
|-------------------------|-------|

P

| | |
|------------------------------------------|------|
| [P131] Expo terra in metallo spinotteria | p.10 |
| [P132] Expo terra metallo gamma torce | p.11 |

INDICE ALFABETICO

| A | |
|----------------------------------------------------|-------|
| Adattatore 90° Spina16A [ES012] | p.127 |
| Adattatore civile Industriale Femmina 2P+T [ES003] | p.125 |
| Adattatore civile Industriale Maschio 2P+T [ES008] | p.125 |
| Adattatore da spina bipasso a Schuko [E260] | p.135 |
| Adattatore multiplo 16A bianco [E269] | p.133 |
| Adattatore multiplo 16A bianco [E269S] | p.133 |
| Adattatore multiplo 16A nero [E268] | p.133 |
| Adattatore multiplo 16A nero [E268S] | p.133 |
| Adattatore multiplo 4 prese Bipasso [E262] | p.135 |
| Adattatore multiplo con luce di cortesia [E264] | p.135 |
| Adattatore multiplo schuko+2 prese bipasso [E277] | p.134 |
| Adattatore Schuko 10A (B) [E257] | p.134 |
| Adattatore Schuko 10A (B) [E257S] | p.134 |
| Adattatore Schuko 16A (B) [E259] | p.134 |
| Adattatore Schuko 16A (B) [E259S] | p.134 |
| Adattatore Schuko 10A (N) [E256] | p.134 |
| Adattatore Schuko 10A (N)[E256S] | p.134 |
| Adattatore Schuko 16A (N) [E258] | p.134 |
| Adattatore Schuko 16A (N)[E258S] | p.134 |
| Adattatore semplice 16A(B)[E275] | p.134 |
| Adattatore Univ. viaggio [E284] | p.141 |
| Adattatore USB [E358] | p.141 |
| Aladino [EL080] | p.31 |
| Allarme sonoro [H00160] | p.118 |
| Alpha [EL065] | p.97 |
| Andromeda 1 [EL058] | p.27 |
| Andromeda 2 [EL045] | p.28 |
| Andromeda 4 [EL044] | p.29 |
| Atex Clip [EL085] | p.86 |
| Atex Helmet [EL087] | p.86 |
| Atex LED [E344] | p.88 |
| Atex Plus [EL086] | p.87 |
| B | |
| Bike Led [EL087] | p.111 |
| Bike Led Rear [EL086] | p.111 |
| Bilancia digitale portatile [E400] | p.119 |
| Booklite Led [E050] | p.113 |
| C | |
| Calamito Large [EL028EXPO] | p.55 |
| Calamito Power [EL056] | p.47 |
| Calamito Slim [EL060EXPO] | p.57 |
| Camping Lite [EL046] | p.33 |
| Cavi professionali batteria auto [ES020] | p.130 |
| Cavo TV 2 mt con adattatore [ES032] | p.130 |
| Charlie [EL064] | p.43 |
| D | |
| Defender [EL011] | p.70 |
| Disco Led [E025] | p.115 |
| Discover Head Light [EL031] | p.83 |
| Diving [EL043] | p.92 |
| Diving Slim [EL055] | p.93 |
| Duracell Charger CEF | p.153 |
| Duracell Easy Tab | p.159 |
| Duracell Elettronica | p.156 |
| Duracell Orologeria | p.156 |
| Duracell Plus | p.145 |
| Duracell Power Bank | p.160 |
| Duracell Ricaricabili | p.150 |
| Duracell Simply | p.148 |
| Duracell Specialistiche | p.155 |
| Duracell Ultra M3 Photo | p.157 |
| Duracell Ultra | p.144 |
| E | |
| Easy Camping [EL062] | p.32 |
| Edil Led [EL052] | p.96 |
| Espositori Duracell | p.162 |
| Espositore Spinotteria | p.10 |
| Espositore Torce | p.11 |
| Extreme Led 10W [EL041] | p.34 |
| F | |
| Fresia [EL079] | p.16 |

INDICE ALFABETICO

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|--|
| G | | |
| Guscio Protettivo [ES016] | p.127 | |
| H | | |
| Hilary [EL033] | p.17 | |
| I | | |
| Interruttore per lampada [ES021] | p.128 | |
| Iris [EL077] | p.14 | |
| K | | |
| Kit caricabatteria (12V e 220V) [EL042] | p.34 | |
| L | | |
| Lampada da lavoro con cavo 5 metri [EL081] | p.131 | |
| Lumina [EL076] | p.41 | |
| Lumus [EL075] | p.40 | |
| Luna Stella Led [EL001] | p.116 | |
| M | | |
| Mini Working Light [EL092EXPO] | p.53 | |
| Monolite [EL047] | p.30 | |
| Multipresa 4 Bipasso [E278] | p.136 | |
| Multipresa 6 Bipasso [E279] | p.136 | |
| Multipresa 10A - 3 pos. [ES015] | p.126 | |
| Multipresa 10A adattatore [ES011] | p.126 | |
| Multipresa 3 schuko bipasso + 6 bipasso [E281] | p.137 | |
| Multipresa 3 schuko bipasso [E316] | p.138 | |
| Multipresa 3 schuko bipasso con protez. sovraccarico [ES027] | p.138 | |
| Multipresa 4 schuko bipasso +8 bipasso [E282] | p.137 | |
| Multipresa 5 schuko bipasso [E318] | p.138 | |
| Multipresa 6 schuko bipasso [E280] | p.137 | |
| Multipresa bipasso/schuko 4 posizioni spina piccola [ES028] | p.138 | |
| Multipresa bipasso/schuko 5 posizioni spina piccola [ES030] | p.138 | |
| Multipresa bipasso/schuko 6 posizioni spina piccola [ES029] | p.138 | |
| Multipresa da tavolo 6 prese + 2 USB [ES014N] | p.126 | |
| Multipresa Industriale 2VIE+T [ES007] | p.125 | |
| Multipresa Industriale 3VIE 2P+T [ES004] | p.125 | |
| Multipresa rotante prese piccole [ES013] | p.127 | |
| Multipresa USB charger [ES009] | p.122 | |
| Music and Light [EL083] | p.21 | |
| N | | |
| Nebula [EL098] | p.37 | |
| Nero Calamito LED [EL034] | p.59 | |
| Nero LED 1 [EL036EXPO] | p.65 | |
| Nero LED 3 [EL012] | p.66 | |
| Nero LED 5 [EL013] | p.67 | |
| Nero LED 10 [EL014] | p.68 | |
| Nero LED 20 [EL037] | p.69 | |
| Nero LED Slim [EL039EXPO] | p.64 | |
| Nina LED [E048] | p.117 | |
| O | | |
| Olimpica [EL067] | p.71 | |
| P | | |
| Patriot [EL008] | p.35 | |
| Plafoniera da esterno waterproof [E198] | p.108 | |
| Plafoniera da esterno waterproof [E199] | p.108 | |
| Plafoniera da esterno waterproof [E200] | p.108 | |
| Plafoniera da esterno waterproof [E201] | p.108 | |
| Plafoniera da esterno waterproof [E202] | p.109 | |
| Plafoniera da esterno waterproof [E203] | p.109 | |
| Plafoniera da esterno waterproof [E204] | p.109 | |
| Plafoniera da esterno waterproof [E205] | p.109 | |
| Pocket LED [EL059EXPO] | p.56 | |
| Portalampada E14 con ghiera [ES024] | p.129 | |
| Portalampada E14 semplice [ES023] | p.128 | |
| Portalampada E27 con ghiera [ES025] | p.129 | |
| Portalampada E27 semplice [ES026] | p.129 | |
| Presca industriale 2P+T IP44 [ES034] | p.124 | |
| Presca industriale 3P+T IP67 [ES006] | p.124 | |
| Presca mobile (bianca) [E253] | p.133 | |
| Presca mobile (bianca) [E253S] | p.133 | |
| Presca mobile (bianca) [E255] | p.133 | |
| Presca mobile (bianca) [E255S] | p.133 | |
| Presca mobile (nera) [E252] | p.133 | |
| Presca mobile (nera) [E252S] | p.133 | |
| Presca mobile (nera) [E254] | p.133 | |
| Presca mobile (nera) [E254S] | p.133 | |
| Presca Schuko per prolunga [ES019] | p.131 | |

INDICE ALFABETICO

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Presa Timer programmabile [E293] | p.136 | Spina (bianca) [E251] | p.132 |
| Presa Timer programmabile [E294] | p.136 | Spina (bianca) [E251S] | p.132 |
| Primula [EL078] | p.15 | Spina (nera) [E248] | p.132 |
| Prolunga avvolgicavo 15m [ES017] | p.140 | Spina (nera) [E248S] | p.132 |
| Prolunga avvolgicavo 25m [E247] | p.140 | Spina (nera) [E250] | p.132 |
| Prolunga avvolgicavo 5 m [E243] | p.140 | Spina (nera) [E250S] | p.132 |
| Prolunga avvolgicavo 8 m [E245] | p.140 | Spina Industriale 2P+T IP44 [ES033] | p.124 |
| Prolunga avvolgicavo 8 m [E246] | p.140 | Spina Industriale 2P+T IP67 [ES002] | p.124 |
| Prolunga lineare 2 m (b) [E236] | p.139 | Spina Salvaspazio (bianca) [E271] | p.132 |
| Prolunga lineare 2 m (n) [E235] | p.139 | Spina Salvaspazio (bianca) [E273] | p.132 |
| Prolunga lineare 2 m con presa schuko e spina 16A [ES031] | p.130 | Spina Salvaspazio (nera) [E270] | p.132 |
| Prolunga lineare 3 m (b) [E238] | p.139 | Spina Salvaspazio (nera) [E272] | p.132 |
| Prolunga lineare 3 m (n) [E237] | p.139 | Spina Schuko per prolunga [ES018] | p.131 |
| Prolunga lineare 3 m bipasso (b) [E232] | p.139 | Square LED 5W [EL057] | p.99 |
| Prolunga lineare 3m bipasso (n) [E231] | p.139 | Square LED 10W sensore [EL050] | p.105 |
| Prolunga lineare 5 m (b) [E240] | p.139 | Square LED 20W proiettore [EL049] | p.104 |
| Prolunga lineare 5 m (n) [E241] | p.139 | Square LED 20W sensore [EL051] | p.105 |
| Prolunga lineare 5 m bipasso (b) [E242] | p.139 | Style [EL066] | p.44 |
| Prolunga lineare 5 m bipasso (n) [E241] | p.139 | Supernova [EL100] | p.39 |
| Prolunga per lampada con interruttore [ES022] | p.128 | Survival [EL063] | p.42 |
| Pulsar [EL099] | p.38 | T | |
| Punto luce crepuscolare [EL082] | p.117 | Tactical [EL032] | p.62 |
| R | | Tango [EL068] | p.45 |
| Ranger [EL038EXPO] | p.61 | Touch Head Light [EL029] | p.82 |
| Rex [EL018] | p.46 | Twin Light [EL091] | p.81 |
| Robo Camping LED Light [EL030] | p.58 | U | |
| Roboto [EL094] | p.51 | Ufo Led [EL071EXPO] | p.54 |
| Rubber LED 3 [EL070EXPO] | p.77 | V | |
| Rubber LED 7 [EL069EXPO] | p.76 | Vega 9 [EL072] | p.23 |
| S | | Vega 15 [EL073] | p.24 |
| Scout [EL040] | p.73 | Vega 23 [EL074] | p.25 |
| Smart Socket [ES035] | p.123 | Vela LED [EL002] | p.116 |
| Smile Solar Panel [EL093EXPO] | p.103 | | |
| Spina (bianca) [E249] | p.132 | | |
| Spina (bianca) [E249S] | p.132 | | |

Espositore Spinotteria

- **cod. P131** Espositore da terra in metallo per spinotteria

ESPOSITORE DA TERRA IN METALLO
con crowner e porta prezzi

Dimensioni

70 (L) x 40 (PR) x 180 (H) cm

Materiale

metallo

Confezione

Scatola

Imballo: 1 pz

U.V. 1 pz

POTREBBE
INTERESSARTI
ANCHE:

**SCAFFALE
CFG LUCE-
QUADRA
1,33 MT**
(in lunghezza)



S
C
A
F
F
A
L
E

1,
3
3
m
t



Espositore Torce

● cod. P132

Espositore da terra in metallo per gamma torce

ESPOSITORE DA TERRA IN METALLO
con crowner e porta prezzi

Dimensioni

70 (L) x 41 (PR) x 180 (H) cm

Materiale

metallo

Confezione

Scatola

Imballo: 1 pz

U.V. 1 pz

ALCUNI
ESEMPI DI
ALLESTIMENTI

FOTO
IN STORE
EXPO CFG
LUCEQUADRA



SPINOTTERIA



TORCE





Lampade da tavolo
RICARICABILI



Iris

cod. EL077






**PULSANTE
SOFT TOUCH**


**CAVO USB
INCLUSO**


RICARICABILE

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e luce calda, fredda o mista selezionabile

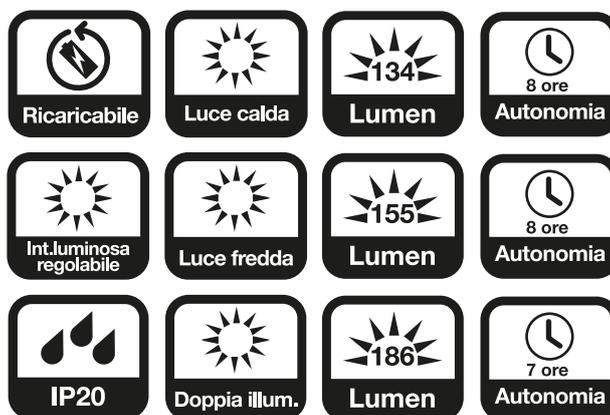

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria: | al litio - 3,7 V - 2000 mAh ricaricabile |
| Input ricarica USB: | 5V $\overline{\text{---}}$ 1A |
| Illuminazione: | 40 LED SMD 5630 10 W (luce calda/fredda) 20 W (doppia illuminazione) |
| Luminosità: | Alta intensità (luce fredda) 155 lumen Alta intensità (luce calda) 134 lumen Alta intensità (doppia illuminazione) 186 lumen |
| Autonomia: | Alta intensità (luce calda o fredda) 8 ore Alta intensità (doppia illuminazione) 7 ore |
| Tempo di ricarica: | 6 - 8 ore circa |
| Dotazioni: | cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica supporto lampada flessibile |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| | |
|---------------------------------------------|--|
| ON/OFF | |
| luce calda (intensità luminosa regolabile) | |
| luce fredda (intensità luminosa regolabile) | |
| doppia illuminazione (intensità regolabile) | |
| memoria ultima impostazione settata | |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 12 pz |
| U.V. | 2 pz |



Primula

cod. EL078


Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e luce calda, fredda o mista selezionabile. **Funzione Power Bank**



PULSANTE TOUCH




CAVO USB INCLUSO



FUNZIONE POWERBANK 2000 MAH



Interruttore ON/OFF
(sotto alla base)

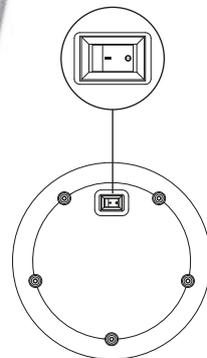

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| Ricaricabile | Luce calda | Lumen | Autonomia 5 ore |
| Int.Luminosa regolabile | Luce fredda | Lumen | Autonomia 5 ore |
| IP20 | Doppia illum. | Lumen | Autonomia 4,5 ore |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria: | piombo-acido 4 V - 2000 mAh ricaricabile |
| Input ricarica USB: | 5V --- 1A |
| Illuminazione: | 60 LED SMD 2835 7 W (luce calda/fredda) 15 W (doppia illuminazione) |
| Luminosità: | Alta intensità (luce fredda) 200 lumen Alta intensità (luce calda) 271 lumen Alta intensità (doppia illuminazione) 296 lumen Bassa intensità (luce fredda) 6 lumen Bassa intensità (luce calda) 7 lumen Bassa intensità (doppia illuminazione) 10 lumen |
| Autonomia: | Alta intensità (luce calda o fredda) 5 ore Alta intensità (doppia illuminazione) 4,5 ore Bassa intensità (luce calda o fredda) 65 ore Bassa intensità (doppia illuminazione) 50 ore |
| Tempo di ricarica: | 10 - 12 ore circa |
| Dotazioni: | cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica supporto lampada flessibile |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| |
|---------------------------------------------|
| ON/OFF (interruttore posto sotto alla base) |
| Power Bank 2000 mAh |
| luce calda (intensità luminosa regolabile) |
| luce fredda (intensità luminosa regolabile) |
| doppia illuminazione (intensità regolabile) |
| memoria ultima impostazione settata |


Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 12 pz |
| U.V. | 2 pz |

Fresia

cod. EL079

Lampada LED da tavolo ricaricabile con clip

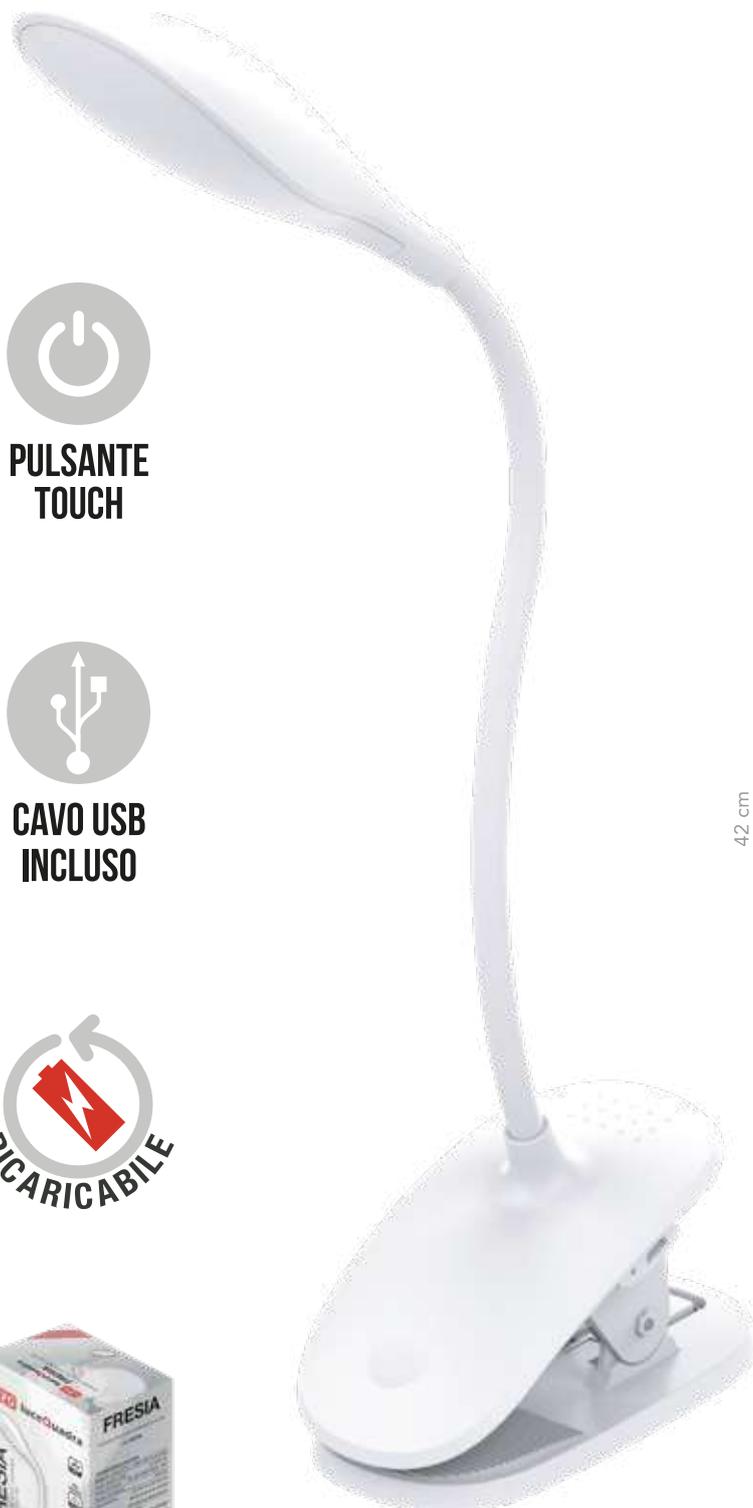

PULSANTE TOUCH



CAVO USB INCLUSO



RICARICABILE



Ricaricabile



Alta intensità



Lumen 93



Autonomia 2 ore



IP20



Media intens.



Lumen 35



Autonomia 4 ore




Bassa intens.



Lumen 8,9



Autonomia 8 ore



Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria: | al litio 3,7 V - 1200 mAh ricaricabile |
| Input ricarica USB: | 5V --- 1A |
| Illuminazione: | 36 LED SMD 2835 - 9 W |
| Luminosità: | Alta intensità 93 lumen Media intensità 35 lumen Bassa intensità 8,9 lumen |
| Autonomia: | Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 8 ore |
| Tempo di ricarica: | 6 - 8 ore circa |
| Dotazioni: | cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica supporto lampada flessibile clip alla base |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| | |
|-------------------------------------|--|
| ON/OFF | |
| luce alta / media / bassa intensità | |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 12 pz |
| U.V. | 2 pz |


Hilary

cod. EL033

Lampada LED da tavolo ricaricabile USB



**PRESA
USB**

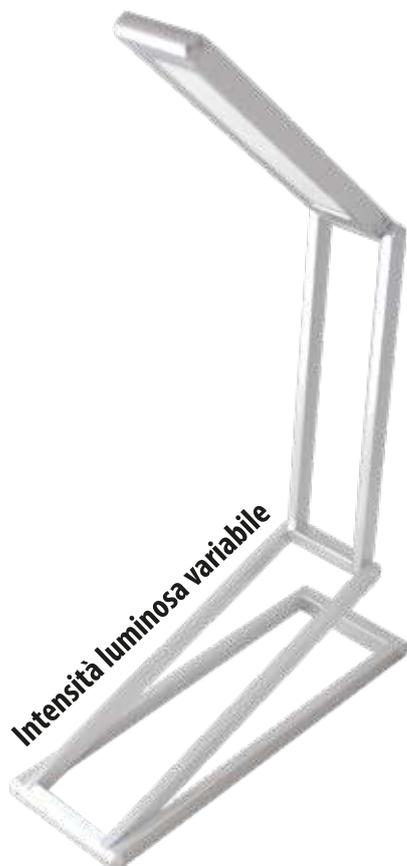

Caratteristiche tecniche


| | |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Batteria: | batteria al litio 3,7 V - 1000 mAh ricaricabile |
| Input ricarica USB: | 5V $\overline{\text{---}}$ 1A |
| Illuminazione: | 14 LED SMD - 3 Watt |
| Luminosità: | 150 lumen |
| Autonomia: | 8 ore |
| Tempo di ricarica: | 2 ore circa |
| Dotazioni: | cavo di ricarica USB |
| Materiale: | alluminio avio |

Funzioni


ON/OFF, intensità luminosa variabile (1 click)
LED rosso controllo ricarica sulla parte inferiore dello schermo

Confezione


| | |
|----------|-------|
| Ecobox | |
| Imballo: | 24 pz |
| U.V. | 2 pz |

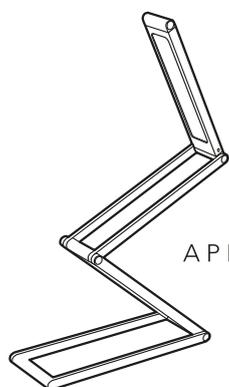

APERTA



SNODABILE

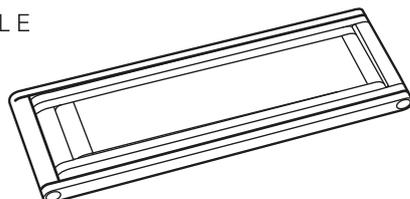

CHIUSA

Cavo di ricarica USB in dotazione



ECOBIX







**TORCE
LED**

Ricaricabili

MUSIC AND LIGHT

CONDIVIDI LA TUA MUSICA IN OGNI MOMENTO, CON CHI VUOI



MUSIC AND LIGHT cod. EL083

Luce LED con altoparlante bluetooth collegabile a smartphone e tablet



15,2 cm

Ø 7,8 cm

Ingresso cavo di ricarica USB



Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione: | batteria ricaricabile USB 18650 al litio 4V - 2000 mah |
| Input ricarica: | USB 5V $\overline{\text{---}}$ 1A |
| Luminosità: | luce dimmerabile da 40 lumen a 8 lumen |
| Illuminazione: | 12x2835 LED SMD - 2.4W |
| Temperatura colore LED: | 5000-9000 K (bianco) |
| Potenza speaker: | 3W |
| Tempo di ricarica: | 3,5 - 4,5 ore |
| Autonomia luce: | Alta Intensità (40 lmn) 6 ore Media Intensità (8 lmn) 16 ore |
| Autonomia Speaker: | (volume al max) 10 ore |
| Dotazioni: | cavo USB di ricarica Bluetooth (per connessione a dispositivi elettronici) Regolatore di intensità luminosa (dimmer) Maniglia in gomma morbida per trasportare o appendere la lampada Tasti rapidi per scorrere le musiche o per regolare il volume della cassa |
| Materiale: | ABS |
| Peso: | 245 g |

Funzioni

| |
|------------------------------------|
| ON/OFF |
| cassa bluetooth |
| luce dimmerabile (da 40 a 8 lumen) |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 12 pz |
| U.V. | 2 pz |

Video di Istruzioni sul nostro canale YouTube CFGchannel:





cod. EL072

Vega 9



Luce dimmerabile



Ricaricabile



Funzione luce di emergenza

Alta intensità



Lumen



Autonomia
3 ore

Media intensità



Lumen



Autonomia
20 ore



cod. EL073

Vega 15



Luce dimmerabile



Ricaricabile



Funzione luce di emergenza

Alta intensità



Lumen



Autonomia
3 ore

Media intensità



Lumen



Autonomia
20 ore



cod. EL074

Vega 23



Luce dimmerabile



Ricaricabile



Funzione luce di emergenza

Alta intensità



Lumen



Autonomia
2 ore

Media intensità



Lumen




Autonomia
20 ore

VEGA₉

cod. EL072

Lampada ricaricabile 9W con variatore di intensità luminosa



Caratteristiche tecniche


| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione: | batteria piombo-acido 4 V 1600 mAh ricaricabile |
| Illuminazione: | 18 LED SMD |
| Luminosità: | 250 lumen <i>Alta intensità</i> 20 lumen <i>Bassa intensità</i> |
| Autonomia: | 3 ore <i>Alta intensità</i> 20 ore <i>Bassa intensità</i> |
| Tempo di ricarica: | 20 - 24 ore |
| Caricabatterie: | 220 V da rete |
| Input ricarica: | AC 220-240V ~ 50/60 Hz |
| Input/Output DC: | 6V |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF - Funzione luce di emergenza quando collegato alla rete elettrica |
| Luce ad intensità luminosa regolabile |
| LED controllo ricarica |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 2 pz |

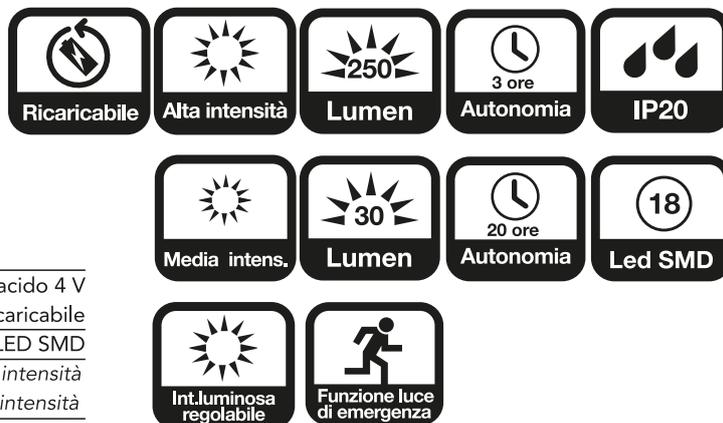

Caricabatterie: 220V incluso



La lampada si accende automaticamente in caso di black-out elettrico.



Variatore di intensità luminosa.



Spia LED indicatore di ricarica batteria e della funzione di emergenza inserita.



Prese per caricabatterie 220V e 6V




Gancio a scomparsa per trasportare o appendere la lampada



Asola per appendere la lampada a una superficie verticale




Basamento per sostenere la lanterna in posizione verticale.



VEGA 15

cod. EL073

Lampada ricaricabile 15W con variatore di intensità luminosa

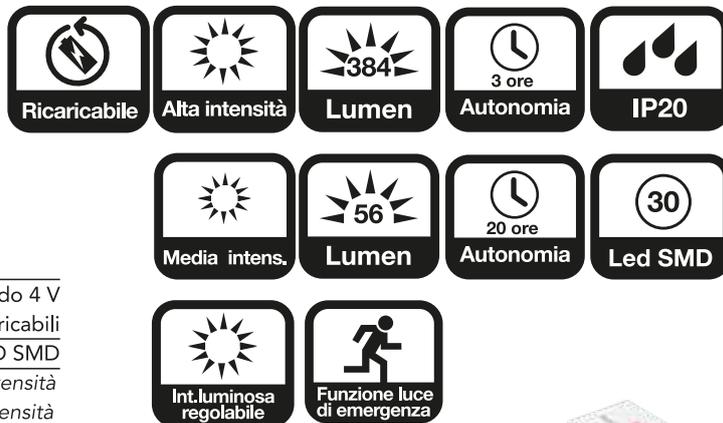

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione: | 2 batterie piombo-acido 4 V 1600 mAh ricaricabili |
| Illuminazione: | 30 LED SMD |
| Luminosità: | 384 lumen <i>Alta intensità</i> 56 lumen <i>Bassa intensità</i> |
| Autonomia: | 3 ore <i>Alta intensità</i> 20 ore <i>Bassa intensità</i> |
| Tempo di ricarica: | 20 - 24 ore |
| Caricabatterie: | 220 V da rete |
| Input ricarica: | AC 220-240V ~ 50/60 Hz |
| Input/Output DC: | 6V |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF - Funzione luce di emergenza quando collegato alla rete elettrica |
| Luce ad intensità luminosa regolabile |
| LED controllo ricarica |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 2 pz |



Caricabatterie: 220V incluso



La lampada si accende automaticamente in caso di black-out elettrico.



Variatore di intensità luminosa.



Spia LED indicatore di ricarica batteria e della funzione di emergenza inserita.



Prese per caricabatterie 220V e 6V



Gancio a scomparsa per trasportare o appendere la lampada



Asola per appendere la lampada a una superficie verticale




Basamento per sostenere la lanterna in posizione verticale.

VEGA 23

cod. EL074

Lampada ricaricabile 23 W con variatore di intensità luminosa.

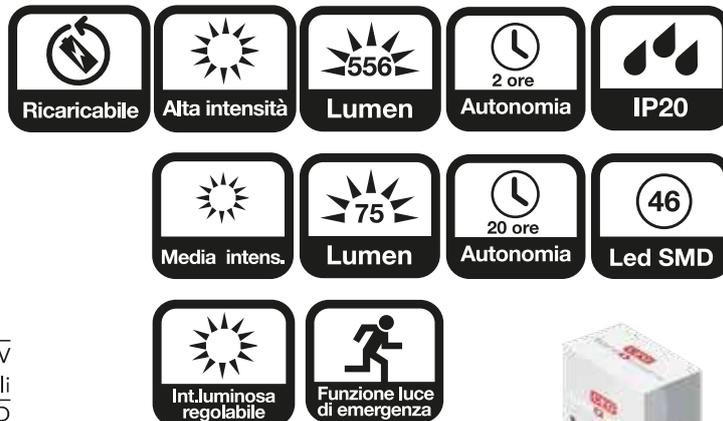

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione: | 2 batterie piombo-acido 4 V 1600 mAh ricaricabili |
| Illuminazione: | 46 LED SMD |
| Luminosità: | 556 lumen <i>Alta intensità</i> 75 lumen <i>Bassa intensità</i> |
| Autonomia: | 2 ore <i>Alta intensità</i> 20 ore <i>Bassa intensità</i> |
| Tempo di ricarica: | 20 - 24 ore |
| Caricabatterie: | 220 V da rete |
| Input ricarica: | AC 220-240V ~ 50/60 Hz |
| Input/Output DC: | 6V |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF - Funzione luce di emergenza quando collegato alla rete elettrica |
| Luce ad intensità luminosa regolabile |
| LED controllo ricarica |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 12 pz |
| U.V. | 2 pz |



Caricabatterie: 220V incluso



La lampada si accende automaticamente in caso di black-out elettrico.



Variatore di intensità luminosa.



Spia LED indicatore di ricarica batteria e della funzione di emergenza inserita.



Prese per caricabatterie 220V e 6V



Gancio a scomparsa per trasportare o appendere la lampada



Asola per appendere la lampada a una superficie verticale



Basamento per sostenere la lanterna in posizione verticale.



cod. EL058

Andromeda 1



Alta intensità



Bassa intensità



cod. EL045

Andromeda 2



Alta intensità



Bassa intensità



cod. EL044

Andromeda 4



Alta intensità



Bassa intensità



Andromeda 1 cod. EL058

Lampada ricaricabile LED con selettore di intensità luminosa



Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria: | batteria piombo-acido 4V - 1600 mAh ricaricabile |
| Input ricarica USB: | USB 5V 1A |
| Illuminazione: | 26 LED - 13 Watt totali |
| Luminosità: | 270 lumen - intensità massima 66 lumen - intensità media |
| Tempo di ricarica: | 5-8 ore |
| Autonomia | 8 ore circa intensità media (tempi indicativi): 2 ore circa intensità massima |
| Presca caricabatterie: | USB |
| Asole per appendere la lampada su una superficie verticale | |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| | |
|---------------------------------|--|
| ON/OFF | |
| Selettore di intensità luminosa | |
| LED controllo ricarica | |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |

Batteria di ricambio: EL045B

Cavo di ricarica USB in dotazione



Andromeda 2 cod. EL045

Lanterna LED ricaricabile con variatore di intensità luminosa e funzione di emergenza



Caratteristiche tecniche

Batteria: batteria piombo-acido 4V - 1600 mAh ricaricabile

Caricabatterie: Input 220-240V ~ 50/60 Hz
Output 12V --- 250 mA

Caricabatterie Auto: Input 12V / Output 6V

Illuminazione: 80 LED 8 Watt totali

Luminosità: 630 lumen - intensità massima

Tempo di ricarica: 20-24 ore

Autonomia 14 ore circa intensità minima (tempi indicativi): 1 ora circa intensità massima

Caricabatterie: 220 V da rete e 12 V da auto
Asole per appendere la lampada su una superficie verticale

Materiale: ABS

Autonomia batteria (tempi indicativi)

| | Alta intensità | Bassa intensità |
|--------------|----------------|-----------------|
| 1 fascio LED | 1 ora circa | 14 ore circa |
| 2 fasci LED | 0,5 ora circa | 7 ore circa |

Funzioni

ON/OFF - **Funzione luce di emergenza**

Selettore fasci LED attivi

Regolatore di intensità luminosa (dimmer)

Corredata di maniglia per il trasporto a scomparsa
LED controllo ricarica

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 20 pz |
| U.V. | 2 pz |

La lampada si accende automaticamente in caso di black-out elettrico



2 Caricabatterie: 220 V e 12 V

Batteria di ricambio: EL045B

Andromeda 4 cod. EL044

Lanterna LED ricaricabile con variatore di intensità luminosa e funzione di emergenza



Luce dimmerabile



930 Lumen



7 ore Autonomia



Funzione luce di emergenza



Ricaricabile



590 Lumen



15 ore Autonomia



13 cm

28 cm



Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria: | batteria piombo-acido 4V - 6000 mAh ricaricabile |
| Caricabatterie: | Input 220-240V ~ 50/60 Hz |
| Caricabatterie Auto: | Input 12V / Output 6V |
| Illuminazione: | 160 LED - 16 Watt totali |
| Luminosità: | 930 lumen - intensità massima |
| Tempo di ricarica: | 20-24 ore |
| Autonomia | 15 ore circa intensità minima (tempi indicativi): 2 ore circa intensità massima |
| Caricabatterie: | 220 V da rete e 12 V da auto |
| Asole per appendere la lampada su una superficie verticale | |
| Materiale: | ABS |

Autonomia batteria (tempi indicativi)

| | Alta intensità | Bassa intensità |
|--------------|----------------|-----------------|
| Tutti LED | 1,5 ore circa | 7 ore circa |
| LED centrali | 2 ore circa | 15 ore circa |

Funzioni

- ON/OFF - Funzione luce di emergenza
- Selettore fasci LED attivi
- Regolatore di intensità luminosa (dimmer)
- Corredata di maniglia per il trasporto
- LED controllo ricarica

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 12 pz |
| U.V. | 2 pz |

Batteria di ricambio: EL084



2 Caricabatterie: 220 V e 12 V

La lampada si accende automaticamente in caso di black-out elettrico

Monolite

cod. EL047

Lantern LED ricaricabile
con funzione di emergenza



**Asole di affissione a parete
e maniglia per il trasporto**



**Cavo di alimentazione
a scomparsa**

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Batteria: | batteria piombo-acido 4V - 3 Ah ricaricabile |
| Caricabatterie: | Input 220-240V ~ 50/60 Hz |
| Cavo di alimentazione a scomparsa | |
| Illuminazione: | 24 LED - 12 Watt totali |
| Luminosità: | 480 lumen |
| Tempo di ricarica: | 20-24 ore |
| Autonomia (tempi indicativi): | 3 ore circa intensità minima 1,5 ore circa intensità massima |
| Asole per appendere la lampada su una superficie verticale | |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| |
|--------------------------------------------------|
| ON/OFF - Funzione luce di emergenza |
| Selettore luce alta / media intensità |
| Corredata di maniglia per il trasporto sul retro |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 12 pz |
| U.V. | 2 pz |

**La lampada si accende
automaticamente in
caso di black-out elettrico**

Monolite è spesso usata come "Punto luce di emergenza" in caso di black out. Il pulsante "TEST" serve proprio per verificarne l'efficienza quando installata a parete sotto tensione 220V






Aladino

cod. EL080

Lampada ricaricabile con illuminazione a 360°. Illuminazione regolabile e luce calda, fredda o mista selezionabile.

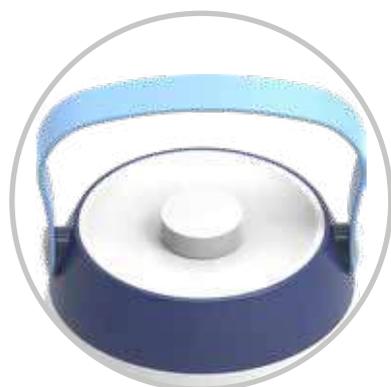

CAVO USB
INCLUSO



Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria: | al litio - 3,7 V - 1800 mAh ricaricabile |
| Input ricarica USB: | 5V $\overline{\text{---}}$ 1A |
| Doppia fonte luminosa: | 15 LED SMD 5630 7,5 W (luce calda) 7,5 W (luce fredda) 30 LED SMD 5630 - 15W (luce mista) |
| Luminosità: | Luce fredda 184 lumen Luce calda 172 lumen Luce mista 356 lumen |
| Autonomia (tempi indicativi): | Luce fredda o calda 6 ore Luce mista 4 ore |
| Tempo di ricarica: | 6 - 8 ore circa |
| Dotazioni: | cavo di ricarica USB laccio in simil-pelle spia LED blu di controllo ricarica |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| | |
|-------------|--|
| ON/OFF | |
| luce fredda | |
| luce calda | |
| luce mista | |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 12 pz |
| U.V. | 2 pz |

Easy Camping cod. EL062

Lanterna LED ricaricabile da campeggio con variatore di intensità luminosa



Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Batteria: | piombo-acido 4V - 1600 mAh ricaricabile |
| Caricabatterie: | Input 220-240V ~ 50/60 Hz |
| Caricabatterie Auto (<i>Non Incluso</i>): | Input 12V / Output 12V |
| Illuminazione: | 1 LED COB - 8 Watt totali |
| Luminosità: | 550 lumen massima intensità 150 lumen media intensità |
| Tempo di ricarica: | 20-24 ore |
| Autonomia (tempi indicativi): | 20 ore circa intensità minima 1 ora circa intensità massima |
| Caricabatterie: | 220 V da rete |
| Sospensione: | gancio in ABS reclinabile |
| Corredata di maniglia per il trasporto | |
| Materiale: | ABS |

Funzioni


| |
|--------------------------------------------|
| ON/OFF - Funzione luce di emergenza |
| Regolatore di intensità luminosa (dimmer) |
| LED controllo ricarica |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 24 pz |
| U.V. | 2 pz |



Gancio reclinabile per appendere la lampada

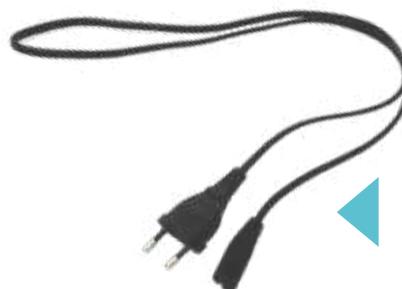

Cavo di ricarica 220V da rete

Camping Lite cod. EL046

Lanterna LED ricaricabile da campeggio con variatore di intensità luminosa e funzione Power Bank 6000mAh



15,5 cm

25,5 cm



POWER BANK

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Batteria: | batteria piombo-acido 4V - 6Ah ricaricabile |
| Caricabatterie: | Input 220-240V ~ 50/60 Hz |
| Caricabatterie Auto: | Input 12 V / Output 12 V |
| Illuminazione: | 24 LED COB - 12 Watt totali |
| Luminosità: | 430 lumen |
| Tempo di ricarica: | 20-24 ore |
| Autonomia (tempi indicativi): | 15 ore circa intensità minima 3 ore circa intensità massima |
| Caricabatterie: | 220 V da rete e 12 V da auto |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| |
|-------------------------------------------|
| ON/OFF - Luce di emergenza |
| Regolatore di intensità luminosa (dimmer) |
| Power Bank 6000 mAh |
| Sospensione: gancio in ABS reclinabile |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 2 pz |

Batteria di ricambio: EL084

Gancio reclinabile a scomparsa per appendere la lampada

POWER BANK 6000 mAh
Presse USB per caricare il cellulare, il tablet, la videocamera o altri dispositivi elettronici

2 Caricabatterie: 220 V e 12 V



12,5 cm




22 cm

Extreme LED 10W cod. EL041

Torcia 1 LED 10 Watt ricaricabile. Parabola riflettente a geometria profonda per illuminazione concentrata a grandi distanze



10 Watt




Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP44 |
| Batteria: | piombo-acido 4V - 4 Ah ricaricabile ed estraibile |
| Caricabatterie: | Input 230V ~ 50 Hz Output 6V= 300 mA |
| Caricabatterie Auto: | Input 12V / Output 6V |
| Illuminazione: | 1 LED CREE - 10 Watt |
| Luminosità: | 800 lumen |
| Autonomia: | 8 ore |
| Tempo di ricarica: | 8/10 ore |
| Caricabatterie: | 220V da rete e 12V da auto (inclusi) |
| Cinghia a tracolla inclusa | |
| Materiale: | ABS / Polietilene alta densità |



Batteria di ricambio ermetica
4 V - 4 Ah ricaricabile.
Cod. EL041B



Disponibile:
KIT di ricambio contenente 2 caricabatterie:
(220V e 12V) per EL041 ed E018: cod. EL042

Funzioni

| |
|-------------------------------------|
| ON/OFF - Funzione luce di emergenza |
| LED controllo ricarica |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 2 pz |



2 Caricabatterie: 220 V e 12 V

Patriot

cod. EL008

Lanternia ricaricabile con parabola riflettente a geometria profonda per illuminazione concentrata a grandi distanze



- Estrema profondità di campo
- Massima concentrazione del fascio luminoso

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria: | piombo-acido 4 V - 6Ah ricaricabile |
| Caricabatterie: | Input 220-240V ~ 50/60Hz Output 6V --- 250 mA |
| Caricabatterie Auto: | Input 12 V Output 6 V |
| Illuminazione: | 1 LED 10 Watt - 390 lumen |
| Tempo di ricarica: | 20 - 24 ore circa |
| Autonomia: | 6 ore luce continua 60 ore luce di emergenza lampeggiante |
| Dotazioni: | caricabatterie da rete 220V e da auto 12V base di appoggio per inclinazione regolabile |
| Materiale: | ABS |



2 Caricabatterie: 220 V e 12 V

Funzioni

ON/OFF - Luce rossa posteriore lampeggiante

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 2 pz |

Batteria di ricambio: EL084



Con luce rossa
posteriore di emergenza
lampeggiante

NUOVE TORCE DA LAVORO..

LEggerissime

Pratiche



POTENTI

SPAZIALI




Leggerissima
GRAZIE ALLA BATTERIA AL LITIO

NOVITÀ

nebula cod. EL098

Torcia ricaricabile 5W con manico ergonomico e piedistallo regolabile

| | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| LUCE ALTA INTENSITÀ | | LUCE MEDIA INTENSITÀ | |
| 450 Lumen | 3 ore Autonomia | 140 Lumen | 8 ore Autonomia |
| LUCE LAMPEGGIANTE | | | |
| 450 Lumen | 3 ore Autonomia | | |
| 400 m Distanza | | | |




Piedistallo a scomparsa

POWER BANK 2.400 MAH
USCITA USB

SCOMPARTO
PER CAVO USB

INGRESSO RICARICA
MICRO USB

SPORTELLINO



PULSANTE DI
SBLOCCO DEL MANICO

MANICO ERGONOMICO
REGOLABILE FINO A 90°



Trasformatore AC

Cavo USB



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP44 |
| Batteria: | ioni di litio 3.7 V - 2400 mAh |
| Ricaricabile: | USB input 5V ↔ 1A |
| Illuminazione: | OSRAM LED 5W (luce concentrata) |
| Luminosità: | Alta intensità / Lampeggiante 450 lmn Media intensità 140 lmn |
| Distanza: | 400 mt |
| Autonomia: | Alta intensità 3 ore Media intensità 8 ore Lampeggiante 3 ore |
| Tempo di ricarica: | 4 ore c.a. |
| Dotazioni: | Manico ergonomico regolabile fino a 90° Cavo USB/microUSB Alimentatore AC Vano posteriore per stoccaggio cavo USB ed ingresso micro USB Piedistallo reclinabile |
| Dimensioni: | 12 x 15,8 x 17,5 (h) cm |
| Colore: | grigio, nero e verde |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF |
| Tre funzioni luce: alta intensità / media intensità / lampeggiante |
| Due possibilità di carica: cavo USB/microUSB - sorgente elettrica cavo USB/microUSB - alimentatore AC |
| Power Bank (output 5V max. 1A) |

Batteria di ricambio:
cod. EL101

Confezione

| | |
|----------|---|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 |
| U.V.: | 2 |



Pulsante sblocco manico

Leggerissima
GRAZIE ALLA BATTERIA AL LITIO

NOVITÀ

Piedistallo regolabile per attacco a parete o sospesa "a Lanterna"

LANTERNA
LUCE DIFFUSA 360°

PROIETTORE


Manico ergonomico regolabile fino a 90°

Indicatore stato di avanzamento ricarica della batteria

| Spia led | Livello di carica |
|----------|-------------------|
| □ □ □ □ | 0-25% |
| □ □ ■ ■ | 25-50% |
| □ ■ ■ ■ | 50-75% |
| ■ ■ ■ ■ | 75-100% |

pulsar cod. EL099

Torcia ricaricabile 10W
Proiettore luce concentrata - Lanterna illuminazione diffusa a 360°



LUCE ALTA INTENSITÀ



LUCE DIFFUSA FISSA



LUCE DIFFUSA LAMPEGGIANTE



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP44 |
| Batteria: | ioni di litio 3.7 V - 2400 mAh |
| Ricaricabile: | USB input 5V=1A |
| Illuminazione: | OSRAM LED 10W (luce concentrata) 2835 SMD LED x30 (luce diffusa 360°) |
| Luminosità: | luce concentrata alta intensità 850 lmn luce diffusa 360° fissa/luce lampeggiante 220 lmn |
| Distanza: | 600 mt |
| Autonomia: | Alta intensità 1,5 ore Luce diffusa fissa 3,5 ore Luce diffusa lampeggiante 12 ore |
| Tempo di ricarica: | 4 ore c.a. |
| Dotazioni: | Manico ergonomico regolabile fino a 90° Cavo USB/microUSB Alimentatore AC Piedistallo ruotante con possibilità di attacco a parete |
| Dimensioni: | 16,2 x 11,7 x 16,5 (h) cm |
| Colore: | grigio, nero e verde |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF |
| Tre funzioni luce: concentrata / diffusa 360° fissa / diffusa 360° lampeggiante |
| Due possibilità di carica: cavo USB/microUSB - sorgente elettrica cavo USB/microUSB - alimentatore AC |
| Power Bank 2400 mAh (output 5V max. 1A) |

Batteria di ricambio: cod. EL101

Trasformatore AC

Cavo USB

Confezione

| | |
|----------|---|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 |
| U.V.: | 2 |



supernova cod. EL100

Torcia da lavoro ricaricabile 30W - 2400 Lumen

ENORME MA LEGGERA
GRAZIE ALLA BATTERIA AL LITIO

NOVITÀ

LUCE ALTA INTENSITÀ




LUCE MEDIA INTENSITÀ



27,5 cm

19,9 cm

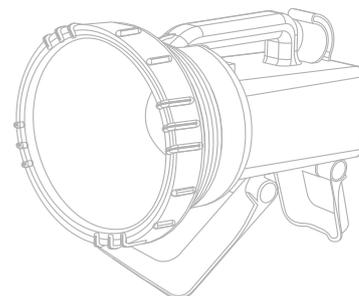

Doppio piedistallo a scomparsa

GANCIO PER AFFISSIONE



TRACOLLA PER IL TRASPORTO

CARICABATTERIE 12V DA AUTO E CARICABATTERIE DA RETE INCLUSO

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria: | ioni di litio 7.4 V - 4000 mAh |
| Ricaricabile: | Trasformatore AC Input:100-240V~50/60Hz - 0,5A - Output: 9V=1A Caricabatterie Auto 12V |
| Illuminazione: | LED CREE 30W - XHP 70 LED |
| Luminosità: | luce concentrata <i>alta intensità</i> 2400 lmn <i>media intensità</i> 800 lmn |
| Distanza: | 1500 mt |
| Autonomia: | Alta intensità 1,5 ore Media intensità 5 ore |
| Tempo di ricarica: | 5 ore c.a. |
| Dotazioni: | Manico per il trasporto Gancio per affissione Tracolla per il trasporto Alimentatore AC Caricabatterie auto 12V Doppio piedistallo a scomparsa |
| Dimensioni: | 27,5 x 19,9 x 19,9 (h) cm |
| Colore: | grigio, nero |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF |
| Due livelli di luminosità: luce alta e media intensità |
| Due possibilità di carica: tramite alimentatore AC o tramite caricabatterie da auto 12V |
| Power Bank (output 5V max. 1A) |

Batteria di ricambio:
cod. **EL100B**

Confezione

| |
|------------|
| Scatola |
| Imballo: 4 |
| U.V.: 2 |

Lumus

cod. EL075


Torcia ricaricabile di design con intensità luminosa regolabile




CAVO USB
INCLUSO



RICARICABILE



L'INTERNO DELL'IMPUGNATURA SI ILLUMINA, CREANDO UN "EFFETTO LUCE" SENZA PRECEDENTI!

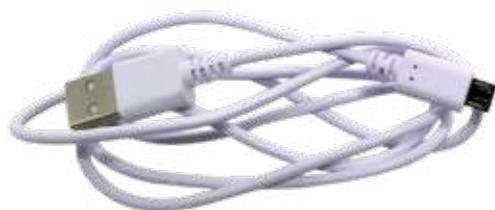

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria: | al litio - 3,7 V - 1800 mAh ricaricabile |
| Input ricarica USB: | 5V --- 1A |
| Doppia fonte luminosa: | 38 LED SMD 19 W (luce diffusa sul manico) 1 LED da 3 W (luce concentrata - torcia) |
| Luminosità: | Alta intensità (luce diffusa) 130 lumen Alta intensità (luce concentrata) 114 lumen Alta intensità (luce lampeggiante) 114 lumen Bassa intensità 13 lumen |
| Autonomia (tempi indicativi): | Alta intensità (luce concentrata/lampeggiante) 3,5 ore Alta intensità (luce diffusa) 2,5 ore Bassa intensità (luce concentrata/lampeggiante) 80 ore Bassa intensità (luce diffusa) 40 ore |
| Tempo di ricarica: | 6 - 8 ore circa |
| Dotazioni: | cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| | |
|---------------------------------------------------|--|
| ON/OFF | |
| luce concentrata (intensità luminosa regolabile) | |
| luce diffusa (intensità luminosa regolabile) | |
| luce lampeggiante (intensità luminosa regolabile) | |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 12 pz |
| U.V. | 2 pz |

Lumina

cod. EL076


Torcia ricaricabile di design con intensità luminosa regolabile



CAVO USB
INCLUSO



RICARICABILE

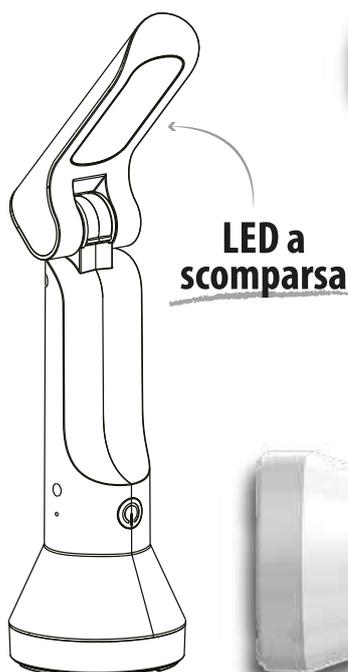

LED a
scomparsa



18,3 cm

6,7 cm



Ricaricabile



LUCE A
SCOMPARSA



Lumen



Autonomia
5 ore



intensità
regolabile



LUCE
CONCENTRATA



Lumen



Autonomia
2 ore



IP20

Caratteristiche tecniche

Batteria: al litio - 3,7 V - 1200 mAh ricaricabile

Input ricarica USB: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Doppia fonte luminosa: 1 LED centrale 3W
14 LED a scomparsa 0,1W / SMD 2835

Illuminazione:
Alta intensità (LED centrale) 112 lumen
Media intensità (LED centrale) 26 lumen
LED a scomparsa 41 lumen

Autonomia (tempi indicativi):
Alta intensità (LED centrale) 2 ore
Media intensità (LED centrale) 10 ore
LED a scomparsa 5 ore

Tempo di ricarica: 4 - 6 ore circa

Dotazioni: carica batterie USB
spia LED blu di controllo ricarica

Materiale: ABS

Funzioni

ON/OFF

luce alta e media intensità

LED centrale


LED a scomparsa

Confezione

Scatola

Imballo: 20 pz

U.V. 5 pz

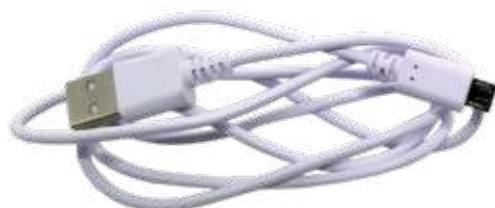


Survival

cod. EL063

Torcia LED ricaricabile con Power Bank e coltello LAMA FACILMENTE RIMOVIBILE

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ricaricabile |  Luce alta intensità |  Lumen |  2,5 ore Autonomia |
|  Luce media intensità |  Lumen |  13 ore Autonomia | |
|  Luce Stroboscopica |  Lumen |  2,5 ore Autonomia | |



POWER BANK 2200mAh

LED OSRAM P8

POWER BANK

POWER BANK 2200 mAh
Presca USB per caricare il cellulare, il tablet, la videocamera o altri dispositivi elettronici

Indicatori LED di ricarica luce lampeggiante: in carica
luce fissa: ricaricato

Premere per chiudere la lama

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria: | Li-Ion 18650 - 3,7 V - 2200 mAh ricaricabile |
| Input ricarica USB: | 5V  1A |
| Output ricarica USB: | 5V  1A |
| Illuminazione: | LED OSRAM P8 |
| Luminosità: | Alta intensità 400 lumen Media intensità 40 lumen Luce stroboscopica 400 lumen |
| Autonomia: | Alta intensità 2,5 ore Media intensità 13 ore Luce stroboscopica 2,5 ore |
| Tempo di ricarica: | 5-6 ore circa |
| Dotazioni: | coltello pieghevole, indicatore LED di ricarica rosso lampeggiante (in carica), fisso (carica completa) cavo di ricarica USB laccio per il trasporto |
| Materiale: | alluminio avio alta resistenza lama in acciaio inossidabile 8,5 cm |

Funzioni

ON/OFF, luce ad intensità luminosa regolabile, luce alta / media intensità e stroboscopica Power Bank 2200 mAh

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Gift Box | |
| Imballo: | 24 pz |
| U.V. | 2 pz |

Intensità luminosa variabile


PREMERE A LUNGO IL TASTO ON/OFF QUANDO LA TORCIA È ACCESA



Charlie

cod. EL064

Torcia LED ricaricabile con magnete e testa girevole di 90°

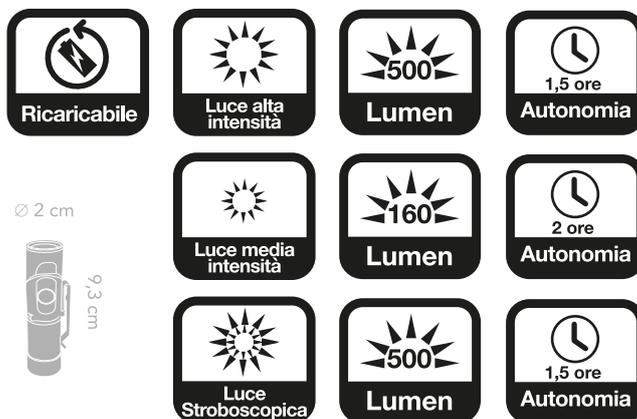

Potente magnete alla base!!



LUCE ROSSA - IN CARICA



LUCE VERDE - CARICA ULTIMATA



Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria: | Li-Ion 16340 - 3,7 V - 700 mAh ricaricabile |
| Input ricarica USB: | 5V $\overline{\text{---}}$ 0,5 A |
| Illuminazione: | LED OSRAM P8 - 10 Watt |
| Luminosità: | Alta intensità 500 lumen Media intensità 160 lumen Luce stroboscopica 500 lumen |
| Autonomia: | Alta intensità 1,5 ore Media intensità 2 ore Luce stroboscopica 1,5 ore |
| Tempo di ricarica: | 5 ore circa |
| Dotazioni: | indicatore LED ricarica rosso/verde, cavo di ricarica USB in dotazione, magnete alla base e clip |
| Materiale: | alluminio avio alta resistenza |



Funzioni

ON/OFF
luce alta / media intensità e stroboscopica

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Gift Box | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |



PICCOLA, PRATICA,
MANEGGEVOLE,
POTENTISSSSSSSSSIMA!!



POTENTISSIMA ED ELEGANTE!!!

CORPO IN ALLUMINIO ESTRUSO MONOBLOCCO



Intensità luminosa variabile

Style

cod. EL066

Torcia LED ricaricabile in alluminio con magnete, gancio e regolatore di intensità



Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria: | Li-Ion 18650 - 3,7 V - 1500 mAh ricaricabile |
| Input ricarica USB: | 5V 1A |
| Illuminazione: | LED OSRAM P8 |
| Luminosità: | Alta intensità 500 lumen Media intensità 50 lumen |
| Autonomia: | Alta intensità 2 ore Media intensità 10 ore |
| Tempo di ricarica: | 5-6 ore circa |
| Dotazioni: | indicatore LED di ricarica cavo di ricarica USB magnete alla base gancio a scomparsa e clip sul retro |
| Materiale: | alluminio avio alta resistenza |

Funzioni

- ON/OFF
- Regolatore di intensità luminosa

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |

Potente magnete alla base!!




CAVO DI RICARICA USB INCLUSO



Tango

cod. EL068

Lampada slim ricaricabile LED COB con base magnetica e girevole 360°. Gancio in metallo



Potente magnete alla base!!



PRESA USB

BASE MAGNETICA PIEGHEVOLE

LUCE DIMMERABILE

RICARICABILE USB



Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria: | Li-Ion 18650 - 3,7 V - 1800 mAh ricaricabile |
| Input ricarica USB: | 5V 0,5 A |
| Illuminazione: | LED COB - 5W |
| Luminosità: | Alta intensità 250 lumen |
| Autonomia: | Alta intensità 2 ore |
| Tempo di ricarica: | 4 ore circa |
| Dotazioni: | indicatore LED di ricarica cavo di ricarica USB magnete alla base gancio di affissione reclinabile |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| |
|---------------------------------|
| ON/OFF |
| variatore di intensità luminosa |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |



PARABOLA RIFLETTENTE A GEOMETRIA PROFONDA PER UNA

ILLUMINAZIONE CONCENTRATA A GRANDI DISTANZE



Pulsante soft touch

Confezione Deluxe



REX

cod. EL018

Torcia ricaricabile in alluminio con parabola ottica per luce di profondità



Ø 4,5 cm



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP65 |
| Batteria: | batteria al litio 1865 ricaricabile 2200 mAh + 1 di ricambio |
| Illuminazione: | 1 LED USA CREE L2 - 10 W |
| Luminosità: | 900 lumen |
| Caricabatterie: | Input: 100-240 V ~ 50/60Hz Output: 4,2 V --- 650 mA |
| Portata della luce: | 300 metri |
| Autonomia: | 1 - 15 ore |
| Tempo di ricarica: | 5 ore circa |
| Peso: | 138 grammi |
| Materiale: | alluminio |

Funzioni

- Pulsante soft touch
- Luce intensità alta / media / bassa
- Luce lampeggiante
- Luce sequenza SOS

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Gift box | |
| Imballo: | 24 pz |
| U.V. | 2 pz |

Batteria di ricambio:
cod. EL018B

Caricabatteria di ricambio per EL018 ed EL004:
cod. EL018CB

Caricabatteria esterno + una batteria di scorta





ARG




cod. EL102

Torcia ricaricabile 5W - 600 Lumen con doppia alimentazione: batteria ricaricabile agli ioni di litio o 3 batterie AAA

DOPPIA ALIMENTAZIONE

NOVITÀ



5 tipi di luce

zoom 4 focus



- alta intensità
- media intensità
- bassa intensità
- lampeggiante
- lampeggiante SOS

4 focus



INGRESSO DI RICARICA MICRO USB

BATTERIA LITIO RICARICABILE 18650



VANO BATTERIE 3XAAA (NON INCLUSE)



CAVO DI RICARICA MICRO USB INCLUSO



Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria: | ioni di litio 18650 - 2000 mAh oppure 3 batterie AAA (non incluse) |
| Potenza: | 5W |
| USB input: | 5V --- 1A |
| Illuminazione: | 1 LED XM-L-U3 |
| Luminosità: | alta intensità 600 lmn media intensità 230 lmn bassa intensità 60 lmn lampeggiante 600 lmn S.O.S lampeggiante 400 lmn |
| Autonomia: | alta intensità 2 ore media intensità 4 ore bassa intensità 6 ore lampeggiante 6 ore S.O.S lampeggiante 5 ore |
| Tempo di ricarica batteria al litio : | 5 ore c.a. |
| Accessori: | laccio cavo USB adattatore batterie 3 x AAA |
| Focus zoom: | da luce circolare diffusa (x1) a luce quadrata concentrata (x4) |
| Peso: | 279 g |
| Dimensioni: | ø 36 x 172 mm |
| Materiale: | alluminio |
| Colore: | nero |

Funzioni

ON/OFF
5 livelli di luminosità: luce alta, media e bassa intensità, luce lampeggiante e S.O.S.
Due possibilità di alimentazione: tramite batteria ricaricabile o tramite 3 batterie AAA (non incluse)
Focus zoom: da luce circolare diffusa (x1) a luce quadrata concentrata (x4)

Batteria di ricambio:
cod. **EL018B**

Confezione

| | |
|----------|---|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 |
| U.V.: | 2 |



**TORCIA
ANTI
URTO**

3 livelli di illuminazione:

**luce alta intensità
luce media intensità
luce concentrata**

LUCE CONCENTRATA



Doppia possibilità di affissione:
- con gancio a scomparsa
- con magnete



Base inclinabile con magnete e gancio sul retro

Calamito Power cod. EL056

Torcia ricaricabile ad alta luminosità con Power Bank da 3000 mAh, gancio e magnete



POWER BANK



250 Lumen



3,5 ore Autonomia



30 m Distanza



120 Lumen



8 ore Autonomia



20 m Distanza



18 cm

5,1 cm

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP44 |
| Alimentazione: | batteria Li-Ion 3.7V 3000 mAh ricaricabile |
| Illuminazione: | LED COB + 1 LED SMD 3W |
| Luminosità: | LED COB 250 lumen LED SMD 120 lumen |
| Autonomia: | LED COB 3,5 ore LED SMD 8 ore |
| Portata luce: | LED COB 30 m LED SMD 20 m |
| Input ricarica: | USB 5V $\overline{\text{---}}$ 1A |
| Tempo di ricarica: | 3,5 ore |
| Dotazioni: | Power Bank 3000 mAh Magnete Base reclinabile Gancio a scomparsa Cavo di ricarica USB |
| Materiale: | ABS rivestito in gomma morbida antiurto |

**Confezione
Blister con cavo
di ricarica
USB sul retro**



Funzioni

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| ON/OFF - Funzione POWER BANK | 3000 mAh |
| Luce centrale | alta intensità e media intensità |
| Luce concentrata | sulla parte alta della torcia |

Confezione

| | |
|------------|---------|
| Espositore | da 6 pz |
| Imballo: | 24 pz |
| U.V. | 6 pz |

**Espositore da banco
6 blister**





**TORCE
LED**
*a
batteria*



roboto

torcia

LE NUOVE FORME DELL'ILLUMINAZIONE

lanterna

NOVITÀ



roboto cod. EL094

Torcia snodabile a tripla illuminazione: concentrata, diffus e lanterna 360°



ALTA INTENSITÀ MEDIA INTENSITÀ



GUARDA ROBOTO IN FUNZIONE!



SCANSIONA IL QR CODE

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di Protezione: | IP43 |
| Alimentazione: | 3 batterie Duracell AA (incluse) |
| Doppia illuminazione: | luce diffusa LED SMD 5W luce concentrata 3W |
| Luminosità: | luce diffusa Alta intensità 180 lumen Media intensità 50 lumen luce concentrata 150 lumen |
| Autonomia: | luce diffusa Alta intensità 6 ore Media intensità 16 ore luce concentrata 7 ore |
| Colore: | nero e arancio |
| Materiale: | ABS rivestito in gomma antiurto |

Batterie incluse all'interno della torcia. Basta rimuovere la linguetta salvabatteria.



snodabile
torcia+lampada


Funzioni

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ON/OFF | |
| Due tipi di luce (diffusa e concentrata) | |
| Snodabile (utilizzabile aperta come lampada da tavolo o chiusa come lanterna trasportabile) | |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 6 pz |
| U.V. | 2 pz |

BATTERIE DURACELL
GIÀ INSTALLATE



Mini Working Light

A man with a beard, wearing a red t-shirt and blue overalls, is working on a car engine. He is looking upwards and to the right. A small, green, rectangular working light is clipped to his chest. He is holding a yellow cloth in his hands, which are raised towards the engine. The background is a dark, industrial setting.

Ideale per lavori
a mano libera



Mini Working Light cod. EL092EXPO

Mini torcia con gancio e magnete



Utile
in casa
al campeggio
in emergenza

NOVITÀ

**IDEALE
PER LAVORI
A MANO
LIBERA**



Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Alimentazione: | 3 Batterie AAA (incluse) |
| Illuminazione: | Luce diffusa (led COB) 5W |
| Luminosità: | Luce diffusa (led COB) 180 Lumen |
| Profondità di illuminazione: | Luce diffusa (led cob) 15 mt |
| Autonomia: | Luce diffusa (led cob) 2 ore |
| Dotazioni: | gancio a scomparsa magnete |
| Materiale: | ABS rivestito in gomma |
| Colore: | arancione e verde militare |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| |
|----------------------------|
| 1 Expo da 12 pz (2 colori) |
| Imballo: 4 expo |
| U.V. 1 expo |

Gancio di affissione a scomparsa

Doppia possibilità di affissione:
- con gancio a scomparsa
- con magnete



Magnete per superfici metalliche

Magnete per superfici metalliche



BATTERIE DURACELL GIÀ INSTALLATE



CON MAGNETE



Ufo Led cod. EL071EXPO

Mini lanterna con magnete



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP44 |
| Alimentazione: | 3xAAA A (non incluse) |
| Illuminazione: | LED SMD |
| Luminosità: | 120 lumen |
| Autonomia: | 4 ore (con 9 Led) |
| Dotazioni: | magnete alla base gancio di affissione |
| Peso: | 49 gr |
| Materiale: | ABS |
| Dimensioni: | ø 7,5 x 3 cm |

Funzioni

| |
|----------------------------|
| ON/OFF |
| Luce bassa intensità 3 LED |
| Luce media intensità 6 LED |
| Luce alta intensità 9 LED |

Confezione

| | |
|---------------|--------|
| Expo da banco | 8 pz |
| Imballo: | 4 expo |
| U.V. | 1 expo |



CON MAGNETE
SUL RETRO





Calamito Large

cod. EL028EXPO

Torcia ad alta luminosità con gancio e magnete



Finitura esterna con "Grip Film" antiscivolo effetto gomma

3,5 cm
19,5 cm



Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IPX4 |
| Alimentazione: | 3 batterie AA Duracell (incluse) |
| Illuminazione: | LED COB |
| Luminosità: | 200 lumen |
| Autonomia: | 4,5 ore |
| Portata luce: | 20 m |
| Magnete posteriore | |
| Gancio per affissione | |
| Materiale: | ABS con finitura esterna: "grip film" antiscivolo effetto gomma |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|---------------|--------|
| Expo da 12 pz | |
| Imballo: | 24 pz |
| U.V. | 1 Expo |

Gancio di affissione ruotante



Magnete per superfici metalliche



BATTERIE DURACELL
GIÀ INSTALLATE



Doppia possibilità di affissione:
- con gancio a scomparsa
- con magnete

**ELEVATA ROBUSTEZZA
ANTI-URTO**

**IDEALE
PER LAVORI
A MANO
LIBERA**



Pocket LED

cod. EL059EXPO

Torcia LED portachiavi



LED COB ad alta luminosità



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA Duracell (incluse) |
| Illuminazione: | 1 LED COB - 0,5 Watt totali |
| Luminosità: | 50 lumen |
| Autonomia: | 24 ore circa |
| Dotazioni: | magnete sul retro interruttore soft touch giunto girevole snodato |
| Materiale: | ABS antiurto |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|------------|--------------|
| Espositore | 12 pz |
| Imballo: | 2 espositori |
| U.V. | 1 espositore |



Con magnete





Robo Camping LED cod. EL030

Torcia LED telescopica da campeggio con gancio e magnete



**BATTERIE DURACELL
GIÀ INSTALLATE**



8,2 cm
3,5 cm



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IPX4 |
| Alimentazione: | 3 batterie AAA Duracell (incluse) |
| Illuminazione: | LED CREE XPG + 2 LED 5630 |
| Luminosità: | Alta intensità 90 lumen Media intensità 75 lumen |
| Autonomia: | Alta intensità 5 ore Media intensità 16 ore |
| Portata luce: | Alta intensità 60 m Media intensità 50 m |
| Magnete alla base | |
| Sospensione: | gancio in metallo |
| Materiale: | ABS |

Ottica lenticolare regolabile:
luce diffusa o concentrata



Sollevamento telescopico del gruppo ottico
per una illuminazione ambientale diffusa su 360°



Luce rossa di emergenza / antiabbagliamento
Doppio click veloce

Funzioni

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF - Lanterna telescopica |
| Luce intensità alta / media / stroboscopica |
| Luce rossa di emergenza e antiabbagliamento fissa e stroboscopica inseribile con doppio click veloce |

Confezione

| | |
|------------|-------|
| Espositore | 12 pz |
| Imballo: | 24 pz |
| U.V. | 12 pz |





Nero Calamito LED cod. EL034EXPO

Torcia in alluminio ad alta luminosità con magnete e clip

**BATTERIE DURACELL
GIÀ INSTALLATE**



**Magnete
molto potente
alla base**



Ø 3 cm



19,5 cm

Ø 2,2 cm

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IPX4 |
| Alimentazione: | 3 batterie AA Duracell (incluse) |
| Illuminazione: | LED COB + RED LIGHT |
| Luminosità: | Alta intensità 350 lumen Media intensità 100 lumen |
| Autonomia: | Alta intensità 3 ore Media intensità 12 ore |
| Portata luce: | Alta intensità 25 m Media intensità 10 m |
| Magnete alla base | |
| Clip in acciaio armonico per utilizzo "a mani libere" | |
| Materiale: | Alluminio |

Funzioni

| | |
|---------------------------------------------------|--|
| ON/OFF | |
| Luce intensità alta / media / stroboscopica rossa | |

Confezione

| | |
|---------------------|-------|
| Espositore da 12 pz | |
| Imballo: | 24 pz |
| U.V. | 12 pz |

**LUCE DI EMERGENZA
STROBOSCOPICA ROSSA**

**IDEALE
PER IL LAVORO
A MANO
LIBERA**

SERIE ALLUMINIO CON LED CREE E LED COB

LED CREE: un'evoluzione costante nel tempo

CREE Inc. è un produttore multinazionale di semiconduttori diodi (LED), materiali e dispositivi emettitori di luce, con sede a Durham, North Carolina USA. La maggior parte dei suoi prodotti sono basati su carburo di silicio.

CREE è stata costituita nel 1987 da ricercatori della North Carolina State University.

CREE ha realizzato il CREE XLamp XT-E, che fornisce, a parità di assorbimento, il doppio della luce dei vecchi LED.

LED COB: la rivoluzione del LED

I Led COB possono apparire solo l'evoluzione della tecnologia SMD, ma in realtà il loro impatto è veramente innovativo e rivoluzionario: infatti grazie alla elevata densità dei chip, hanno una migliore intensità del flusso luminoso, una qualità di luce superiore ed un'elevata riduzione dei consumi.



NERO LED SLIM - EL039
0,5 Watt - 15 lumen

NERO LED 3 - EL012
3 Watt - 150 lumen

NERO LED 5 - EL013
5 Watt - 300 lumen

NERO CALAMITO LED - EL034
350 lumen

RANGER - EL038
3 Watt - 180 lumen

NERO LED 20 - EL037
20 Watt - 1000 lumen

DEFENDER - EL011
230 lumen

A batterie



POWERED BY



BATTERIE INCLUDE

BATTERIE DURACELL

GIÀ INSTALLATE



Ranger

cod. EL038EXPO

Torcia in alluminio con doppia illuminazione



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Grado di protezione: | IPX4 |
| Alimentazione: | 3 batterie AAA Duracell (include) |
| Illuminazione: | LED COB + LED CREE XPG - 3W |
| Luminosità: | LED CREE 120 lmn / LED COB 180 lmn |
| Autonomia: | LED CREE XPG 3 ore / LED COB 2 ore |
| Portata luce: | LED CREE XPG 100m / LED COB 10m |
| Base magnetica | |
| Materiale: | Alluminio |

Funzioni

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF | |
| Doppia illuminazione: | LED CREE XPG o LED COB per una illuminazione concentrata o diffusa |

Confezione

| | |
|--------------------|-------|
| Espositore da 6 pz | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 6 pz |

Espositore in metallo per calamita

Magnete alla base molto potente

Pulsante ON/OFF

2 MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE:

ILLUMINAZIONE DIFFUSA
LED COB CIRCOLARE



ILLUMINAZIONE CONCENTRATA
LED CREE CENTRALE

TACTICAL




FACILE
AGGANCIO AL
FUCILE O PISTOLA



**GANASCE CON
PROTEZIONE INTERNA
IN GOMMA PER
EVITARE GRAFFI
ALLA BRUNITURA**

PULSANTE REMOTO

VELCRO PER PULSANTE REMOTO



POSIZIONE DI APERTURA E
CHIUSURA AGGANCIO RAPIDO.



COMANDO COMODO E
FACILE CON PULSANTE REMOTO



LASER / LASER + LUCE / LUCE / LUCE STROBO DISSUASORE



Pulsante remoto per fucile o pistola compreso nella confezione

Alta intensità



Luce Strobo intensità



Profondità puntatore laser

Autonomia puntatore laser



Radiazione Laser
Evitare l'esposizione diretta degli occhi
Prodotto Laser di Classe 2
EN 60825-1:2014

Tactical cod. EL032

Torcia tattica professionale con puntatore laser rosso e aggancio rapido per canna da fucile o pistola

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA Duracell (includere) |
| Illuminazione: | LED COB - 3 Watt |
| Luminosità: | Alta intensità 110 lumen Stroboscopica 100 lumen |
| Profondità: | Alta intensità 50 metri Stroboscopica 40 metri |
| Autonomia (tempi indicativi): | Alta intensità 7,5 ore Stroboscopica 6,5 ore |
| Luce laser: | profondità 410 metri autonomia 47 ore |
| Dotazioni: | pulsante remoto per fucile o pistola |
| Montaggio: | morsetto regolabile per fissaggio alla canna di fucile |
| Materiale: | alluminio avio alta resistenza |

Funzioni

ON/OFF

luce alta intensità

luce alta intensità + laser rosso

laser rosso

luce strobo dissuasore

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 24 pz |
| U.V. | 2 pz |





Nero LED Slim cod. EL039EXPO

Torcia LED in alluminio - 0,5 W



1,1 cm
8,2 cm

**LA PIÙ PICCOLA
DELLA LINEA ALLUMINIO!!**



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Grado di protezione: | IPX4 |
| Alimentazione: | 1 batteria AAA Duracell (inclusa) |
| Illuminazione: | 1 LED da 0,5 W |
| Luminosità: | |
| Autonomia: | |
| Profondità: | |
| Materiale: | |

Funzioni

ON/OFF
Torcia tascabile

Confezione

| | |
|-----------------------|-------|
| Blister in espositore | 12pz |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 12 pz |





Nero LED 1W cod. EL036EXPO

Torcia in alluminio a batteria



PICCOLA MA POTENTE!

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Grado di protezione: | IP65 |
| Alimentazione: | 3 batterie AAA Duracell (incluse) |
| Illuminazione: | LED |
| Luminosità: | 70 lumen |
| Autonomia: | 5 ore |
| Portata luce: | 40 m |
| Materiale: | Alluminio |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|---------------------|-------|
| Espositore da 12 pz | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 12 pz |

Pulsante soft touch



Vano batterie estraibile



**BATTERIE DURACELL
GIÀ INSTALLATE**





Nero LED 3 cod. EL012

Torcia in alluminio a batteria



ø 2,7 cm



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Grado di protezione: | IPX4 |
| Alimentazione: | 3 batterie AAA Duracell (inclide) |
| Illuminazione: | LED CREE XP-E R3 - 3 Watt |
| Luminosità: | 150 lumen |
| Autonomia: | 3 ore |
| Portata luce: | 140 metri |
| Materiale: | Alluminio |

Funzioni

ON/OFF



Pulsante ON/OFF

Vano batterie estraibile





Nero LED 5

cod. EL013

Torcia in alluminio a batteria



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Grado di protezione: | IPX4 |
| Alimentazione: | 3 batterie AAA (Duracell incluse) |
| Illuminazione: | 1 LED CREE XP-E R4 - 5 Watt |
| Luminosità: | 300 lumen |
| Portata della luce: | 150 metri |
| Autonomia: | 2 ore |
| Materiale: | alluminio |

Funzioni

| |
|-------------------------------|
| Ottica lenticolare regolabile |
| ON/OFF |
| Luce intensità 100%, 75%, 35% |
| Luce lampeggiante |
| Luce sequenza SOS |



Ottica lenticolare regolabile

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |



Pulsante soft touch



Vano batterie estraibile



Nero LED 20 cod. EL037

Torcia in alluminio a batteria

20 WATT!
**LA PIÙ POTENTE
DELL'INTERA GAMMA!**



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP65 |
| Alimentazione: | 4 batterie C (non incluse) |
| Illuminazione: | LED CREE XHP |
| Luminosità: | <i>Alta intensità</i> 1000 lumen <i>Media intensità</i> 500 lumen |
| Autonomia: | <i>Alta intensità</i> 3 ore <i>Media intensità</i> 6 ore |
| Portata luce: | <i>Alta intensità</i> 100 m <i>Media intensità</i> 50 m |
| Materiale: | Alluminio |

Funzioni

| |
|-------------------------------|
| ON/OFF |
| Ottica lenticolare regolabile |
| Luce intensità alta / media |
| Luce sequenza SOS |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |



Pulsante ON/OFF





Defender cod. EL011

Torcia in alluminio a batteria

ANCORA PIÙ GRANDE!!!



Pulsante ON/OFF



Vano Batterie



43,8 cm

Ø 4 cm



Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IPX4 |
| Alimentazione: | 3 batterie AAA Duracell (incluse) |
| Illuminazione: | SAMSUNG LED |
| Luminosità: | Alta intensità 230 lumen Media intensità 80 lumen |
| Autonomia: | Alta intensità 4 ore Media intensità 10 ore |
| Portata luce: | Alta intensità 150 m Media intensità 50 m |
| Impugnatura ergonomica | |
| Materiale: | Alluminio |

Funzioni

ON/OFF - luce alta/media intensità e lampeggiante

Confezione

| | |
|--------------|-------|
| Half blister | |
| Imballo: | 12 pz |
| U.V. | 2 pz |



Impugnatura Ergonomica



**LANTERNA
LED**
*da
campeggio*

Scout

cod. EL040

Lanterna LED da campeggio con variatore di intensità luminosa



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua |
| Alimentazione: | 3 batterie C (non incluse) |
| Illuminazione: | 15 Watt - 3 streap LED COB da 5W |
| Luminosità: | 750 lumen |
| Autonomia: | 4 ore |
| Portata luce: | 21 m |
| Materiale: | alluminio + ABS rivestito in gomma antiurto |

Funzioni

- ON/OFF
- Luce alta / media intensità
- Regolatore di intensità luminosa (dimmer)
- Sospensione: maniglia reclinabile

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 12 pz |
| U.V. | 2 pz |

Maniglia per trasportare o appendere la lanterna



Variatore di intensità luminosa





TORCE

RUBBER

Rubber Led 7 cod. EL069EXPO

Torcia in gomma antiurto



IMPUGNATURA ERGONOMICA



Laccio di sicurezza



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Grado di protezione: | IPX4 |
| Alimentazione: | 2 batterie D (non incluse) |
| Illuminazione: | 7 LED bianchi |
| Luminosità: | 115 lumen |
| Autonomia: | 180 ore |
| Dotazioni: | laccio di sicurezza |
| Colore: | arancione e nero |
| Peso: | 201 gr |
| Materiale: | TPR (elastomero termoplastico antiurto) |
| Dimensioni: | ø 7 x 20,2 cm |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|---------------|----------------|
| Expo da banco | 8 pz |
| Imballo: | 4 expo |
| U.V. | 1 expo da 8 pz |



Rivestimento in Soft Rubber



Half blister per toccare il tipo di gomma

Rubber Led 3 cod. EL070EXPO

Torcia in gomma antiurto



IMPUGNATURA ERGONOMICA



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Grado di protezione: | IPX4 |
| Alimentazione: | 2xAA (non incluse) |
| Illuminazione: | 3 LED bianchi |
| Luminosità: | 55 lumen |
| Autonomia: | 70 ore |
| Dotazioni: | laccio di sicurezza |
| Colore: | arancione e nero |
| Peso: | 90 gr |
| Materiale: | TPR (elastomero termoplastico antiurto) |
| Dimensioni: | ø 4,3 x 16 cm |



Laccio di sicurezza



Rivestimento in Soft Rubber

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|---------------|--------|
| Expo da banco | 8 pz |
| Imballo: | 4 expo |
| U.V. | 1 expo |



Pulsante ON/OFF



Half blister per toccare il tipo di gomma

TORCE

LED

*da
testa*



LE TORCE PER OGNI
avventura





CAVO USB
INCLUSO



RICARICABILE



Twin Light cod. EL091

Torcia LED da testa ricaricabile - LEGGERISSIMA 51 gr



NOVITÀ



LUCE DIFFUSA COB LED



LUCE CONCENTRATA SPOT LED




FUNZIONE TURBO TEMPORIZZATA




Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado IP: | IP54 |
| Batteria: | polimeri di Litio 3.7V - 300mAh ricaricabile |
| Input ricarica USB: | 5V=1A |
| Doppia illuminazione: | Luce diffusa (COB led) 3W Luce concentrata (SPOT led) 5W |
| Luminosità: | luce diffusa (cob led) 100 Lumen luce concentrata (spot led): Turbo 400 Lumen Alta intensità 250 Lumen Media intensità 50 Lumen |
| Profondità di illuminazione: | luce diffusa (led cob) 10 mt luce concentrata (spot led) 120 mt |
| Autonomia: | luce diffusa (led cob) Bianca 1 ora luce diffusa (led cob) Rossa 6 ore luce concentrata (spot led) Alta intensità 40 min. Media intensità 1,5 ore |
| Tempo di carica: | 1,5 - 2 ore (luce rossa "in carica" - luce verde "carica completa") |
| Dotazioni: | cavo USB di ricarica incluso |
| Materiale: | alluminio e ABS |
| Peso: | 51 gr |


(R) Pulsanti ON/OFF



luce concentrata



luce diffusa bianca e rossa



(B) Ingresso micro usb



Funzioni

| |
|-------------------------------------------|
| ON/OFF |
| Luce "turbo" 400 lm attiva per 45 secondi |
| Luce alta intensità |
| Luce media intensità |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 24 pz |
| U.V. | 6 pz |



Touch Head Light cod. EL029

Torcia LED da testa con interruttore Touch

IDEALE PER L'USO CON I GUANTI



interruttore touch



3 livelli di illuminazione:

luce alta intensità

luce media intensità

luce rossa stroboscopica

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IPX4 |
| Alimentazione: | 3 batterie AAA Duracell (incluse) |
| Illuminazione: | LED COB |
| Luminosità: | Alta intensità 110 lumen Media intensità 45 lumen |
| Autonomia: | Alta intensità 3,5 ore Media intensità 12 ore |
| Portata luce: | Alta intensità 10 m Media intensità 4 m |
| Interruttore Touch | |
| Materiale: | ABS |


Funzioni

| | |
|---------------------------------------------------|--|
| ON/OFF | |
| Luce intensità alta / media / stroboscopica rossa | |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 6 pz |





Discover Head Light cod. EL031

Torcia LED da testa



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IPX4 |
| Alimentazione: | 3 batterie AAA Duracell (incluse) |
| Illuminazione: | LED COB |
| Luminosità: | Alta intensità 120 lumen Media intensità 50 lumen |
| Autonomia: | Alta intensità 4,5 ore Media intensità 11 ore |
| Portata luce: | Alta intensità 10 m Media intensità 5 m |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| |
|---------------------------------------------|
| ON/OFF |
| Luce intensità alta / media / stroboscopica |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 6 pz |

3 livelli di illuminazione:

luce alta intensità

luce media intensità

luce bianca stroboscopica





TORCIA LED di sicurezza

PER L'UTILIZZO IN
AREE PERICOLOSE

ATEX CLIP

NOVITÀ

Atex Clip

cod. EL085



Torcia LED di sicurezza antideflagrazione per l'utilizzo in aree pericolose (zona 0)




Certificazioni e Standards

- Class I Div 1 Grp ABCD/Class II Div 1 Grp EFG
- Class III/Temperature Code T4 IP6X
- File number: E324236


IECEX Ex ia IIC T4 Ga IP6X
IECEX UL 13.0013X

II 1G Ex ia IIC T4 IP6X
DEMKO 13 ATEX 1302999X

0518

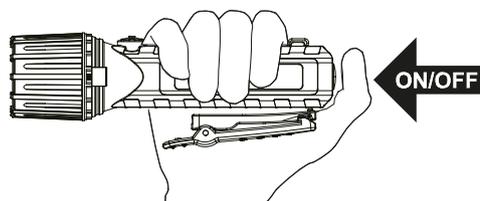

FUNZIONAMENTO: la torcia si accende premendo il pulsante in gomma ON/OFF. Pigiando di nuovo sullo stesso tasto, è possibile scegliere tra 2 modalità: alta o media intensità luminosa.

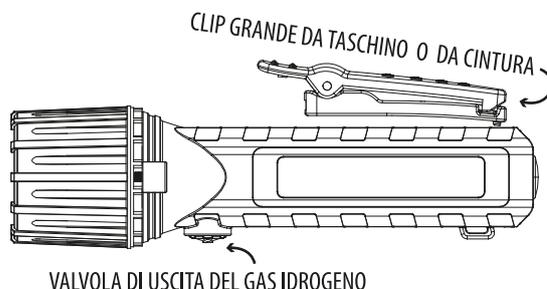

La torcia ATEX CLIP è costruita con una valvola unidirezionale di pressione in accordo con le norme americane UL (UL è una società indipendente di scienza della sicurezza) dedicate alla sicurezza sugli ambienti di lavoro. Nelle torce elettriche stagne, la valvola limitatrice di pressione serve per dissipare il gas idrogeno che si forma all'interno del corpo della torcia, evitando sovrappressioni e conseguente rischio di scoppio della torcia stessa. Il gas idrogeno si crea durante il normale funzionamento della torcia come prodotto di corrosione dell'elettrodo.

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP67 |
| Alimentazione: | 4 batterie AA (non incluse) |
| Illuminazione: | LED CREE |
| Luminosità: | 113 lmn alta int. / 32 lmn media int. |
| Portata luce: | 231 mt alta int./110 mt media int. |
| Autonomia: | 6 ore alta int./69 ore media int. |
| Dotazioni: | valvola di uscita del gas clip per cintura o taschino |
| Peso: | 115 grammi (senza batterie) |
| Materiale: | antishock (resistente agli urti) |

Funzioni

ON/OFF
Luce alta e media intensità

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 24 pz |
| U.V. | 2 pz |



Atex Helmet

cod. EL087

Gancio universale per elmetti

compatibile SOLO con Atex Clip (Cod. EL085)

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Polybag | |
| Imballo: | 20 pz |
| U.V. | 2 pz |

ATEX PLUS NOVITÀ

Atex Plus cod. EL086



La torcia ATEX PLUS è costruita con una valvola unidirezionale di pressione in accordo con le norme americane UL (UL è una società indipendente di scienza della sicurezza) dedicate alla sicurezza sugli ambienti di lavoro.

Nelle torce elettriche stagne, la valvola limitatrice di pressione serve per dissipare il gas idrogeno che si forma all'interno del corpo della torcia, evitando sovrappressioni e conseguente rischio di scoppio della torcia stessa.

Il gas idrogeno si crea durante il normale funzionamento della torcia come prodotto di corrosione dell'elettrodo.

Certificazioni e Standards

- Class I Div 1&2 Grp ABCD
- Class II Div 1&2 Grp EFG
- Class III / Temperature Code T4 IP54
- File number: 261379

IECEX Ex ia IIC T4 Ga
Mine: Ex ia I Ma
IECEX SIR 15.0062X

Ex Gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Mine: I M1 Ex ia I Ma
Sire: 15 ATEX2166x

CE 0518

ATEX PLUS è una torcia ad angolo retto ad alta luminosità con classificazione "ATEX".

Adatta all'utilizzo in Zone 0 e località minerarie.


Grazie alla clip sul retro in acciaio inossidabile, si adatta perfettamente ad ogni tipo di tasca e ne consente l'uso a mani libere.

L'interruttore di grandi dimensioni consente un facile utilizzo anche quando si indossano i guanti.

Le viti di sicurezza sul coperchio inferiore evitano la perdita delle batterie o l'apertura involontaria dell'alloggiamento in ambienti pericolosi.



CLIP

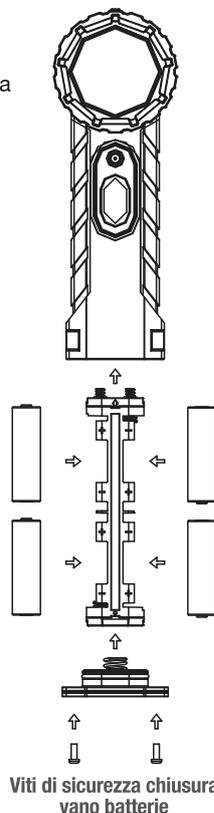

Torcia LED di sicurezza antideflagrazione per l'utilizzo in aree pericolose (zona 0)



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP54 |
| Alimentazione: | 4 batterie AA (non incluse) |
| Illuminazione: | LED CREE XP - G2 |
| Luminosità: | 323 lmn alta int./140 lmn media int. |
| Portata luce: | 288 mt alta int./184 mt media int. |
| Autonomia: | 6,5 ore alta int./13 ore media int. |
| Dotazioni: | valvola di uscita del gas grande clip sul retro |
| Peso: | 250 grammi (senza batterie) |
| Materiale: | antishock (resistente agli urti) |

Funzioni

| | |
|-----------------------------|--|
| ON/OFF | |
| Luce alta e media intensità | |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 15 pz |
| U.V. | 2 pz |

FUNZIONAMENTO: la torcia si accende premendo il pulsante in gomma ON/OFF. Pigiando di nuovo sullo stesso tasto, è possibile scegliere tra 2 modalità: alta o media intensità luminosa.







**TORCE
LED
SUBACQUEE**

Assetto Positivo



PARABOLA PER ILLUMINAZIONE DIFFUSA

Adatta per la fotografia subacquea



Interruttore di grandi dimensioni per accensione facilitata anche con l'uso di guanti da sub

Lente della torcia grandangolare

Laccio con blocco di sicurezza

9 cm
18,2 cm



Diving

cod. EL043

Torcia LED subacquea.
IMPERMEABILE FINO A 30 METRI.



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP6X |
| Alimentazione: | 4 batterie AA Duracell (incluse) |
| Illuminazione: | 1 LUXEON TX WHITE LED |
| Luminosità: | 330 lumen |
| Autonomia: | 4,5 ore |
| Impermeabile fino a 30 metri di profondità | |
| Laccio con blocco di sicurezza | |
| Grasso per lubrificare gli O-ring | |
| Impugnatura ergonomica e lente grandangolare | |
| Colore: | giallo fluorescente |
| Peso: | 422 gr (con batterie) |
| Materiale: | ABS con finitura esterna: "Grip Film" antiscivolo effetto gomma |
| Assetto con batterie: | Positivo |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |



Impugnatura ergonomica per garantire una presa sicura sott'acqua



Assetto Neutro



PARABOLA PER ILLUMINAZIONE CONCENTRATA

Laccio con blocco di sicurezza



Adatta per la pesca subacquea



Blocco di sicurezza su tasto ON/OFF per impedire l'accensione indesiderata della torcia



Diving Slim cod. EL055

Torcia LED subacquea.
IMPERMEABILE FINO A 30 METRI.



4,4 cm
16,6 cm



Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP6X |
| Alimentazione: | 4 batterie AA Duracell (incluse) |
| Illuminazione: | 1 LUXEON TX WHITE LED |
| Luminosità: | 240 lumen |
| Autonomia: | 4 ore |
| Impermeabile fino a 30 metri di profondità | |
| Impugnatura ergonomica per garantire una presa sicura | |
| Laccio con blocco di sicurezza | |
| Blocco di sicurezza su tasto ON/OFF per impedire l'accensione indesiderata della torcia | |
| Grasso per lubrificare gli O-ring | |
| Colore: | giallo fluorescente |
| Peso: | 192 gr (con batterie) |
| Materiale: | ABS con finitura esterna: "Grip Film" antiscivolo effetto gomma |
| Assetto con batterie: | Neutro |

Funzioni

ON/OFF e luce lampeggiante SOS

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |

Impugnatura ergonomica per garantire una presa sicura sotto acqua



LAMPEGGIO SOS





PROIETTORI DA LAVORO

RICARICABILI
E A BATTERIA

Edil LED 10 W cod. EL052

Proiettore LED da interno/esterno ricaricabile



Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP44 |
| Batteria: | litio 3,7V - 6600 mAh ricaricabile |
| Caricabatterie: | Input 100-240V ~ 50/60Hz Output 5V --- 1 A |
| Caricabatterie Auto: | Input 12V - 24V Output 5V --- 1 A |
| Illuminazione: | 1 LED 10 Watt - 400 lumen |
| Due livelli di intensità luminosa selezionabili | |
| Tempo di ricarica: | 5 ore circa |
| Autonomia: | 3 ore circa luce alta intensità 6 ore circa luce bassa intensità |
| Dotazioni: | caricabatterie da rete, da auto e USB base di appoggio regolabile inclinazione fascio luminoso 120° |
| Materiale: | corpo in lega di alluminio pressofuso anodizzato schermo protettivo in vetro temperato |
| Colore: | nero opaco e giallo |
| Maniglia per il trasporto | |
| Dimensioni: | 17 x 15 x 27 cm |
| Peso: | 1 Kg |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 10 pz |
| U.V.: | 2 pz |



2 Caricabatterie: 220V e 12V



SQUARE LED 5W

98 PROIETTORE LED A BATTERIE

Square LED 5W cod. EL057

Proiettore LED da lavoro a batterie

3 livelli di illuminazione:

luce alta intensità

luce media intensità

luce ad intermittenza



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Grado di protezione: | IP44 |
| Alimentazione: | 3 batterie AA Duracell (incluse) |
| Illuminazione: | LED COB 5 Watt |
| Luminosità: | Alta intensità 300 lumen |
| Batteria: | Media intensità 150 lumen |
| Autonomia: | Alta intensità 3,5 ore |
| Input ricarica USB: | Media intensità 8 ore |
| Portata luce: | Alta intensità 100 m |
| | Media intensità 60 m |
| Dotazioni: | Maniglia-piedistallo a scomparsa |
| Materiale: | ABS con cornice anti-urto |

Funzioni

- ON/OFF
- Luce alta e media intensità
- Luce ad intermittenza

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 24 pz |
| U.V. | 2 pz |

CORNICE ANTIURTO



Pulsante ON/OFF

Vano Batterie

Maniglia-Piedistallo a scomparsa







SEGNAPASSO LED

CON SENSORE
DI MOVIMENTO



Smile Solar Light



Smije Solar Light

cod. EL093EXPO

luce notturna automatica da esterni a ricarica solare
con crepuscolare e sensore di movimento

NOVITÀ



ALL'IMBRUNIRE PUÒ ACCENDERSI COME SEGNAVIA.

ALL'AVVICINARSI AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA E DIVENTA UN BRILLANTE SEGNA PASSO.



Pannello solare

Sensore Interruttore 3 click

Led Cob Smile

Foro posteriore per affissione

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Grado di Protezione: | IP54 |
| Batteria: | Li-Ion 18650 3,7V - 1200 mAh |
| Pannello solare: | 5.5V - 0,5W |
| Illuminazione: | Led COB 1W |
| Luminosità: | 150 lumen |
| Profondità di illuminazione: | 5 mt |
| Autonomia: | Alta intensità 3,5 ore Luce notturna 50 ore |
| Tempo di ricarica: | 8 ore (di esposizione alla luce solare) |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

ON/OFF
Doppia funzione di illuminazione notturna:
- tenue in continuo e intensa al passaggio
- solo intensa al passaggio

Confezione

| | |
|-------------------------|--------|
| Blister in Expo da 8 pz | |
| Imballo: | 4 expo |
| U.V. | 1 expo |

Interruttore 3 click.
1°click → solo luce intensa al passaggio
2°click → segnapasso - illuminazione tenue e luce intensa al passaggio
3°click → spento



LAMPADE DA ESTERNO



Plafoniere da esterno Waterproof in alluminio e vetro

NERA cod. E198

BIANCA cod. E199



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP54 |
| Alimentazione: | AC 220-240V ~ 50 Hz |
| Illuminazione: | portalampada E27 per lampadine a LED o a basso consumo |
| Materiale: | corpo in alluminio pressofuso e schermo protettivo in vetro |
| Dimensioni: | Ø 24 x 11,5 (h) cm |

Confezione E198

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 10 pz |
| U.V. | 2 pz |

Confezione E199

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 2 pz |



NERA cod. E200

BIANCA cod. E201



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP54 |
| Alimentazione: | AC 220-240V ~ 50 Hz |
| Illuminazione: | portalampada E27 per lampadine a LED o a basso consumo |
| Materiale: | corpo in alluminio pressofuso e schermo protettivo in vetro |
| Dimensioni: | Ø 24 x 11,5 (h) cm |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 2 pz |



Plafoniere da esterno Waterproof in alluminio e vetro

NERA cod. E202
BIANCA cod. E203



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP54 |
| Alimentazione: | AC 220-240V ~ 50 Hz |
| Illuminazione: | portalampada E27 per lampadine a LED o a basso consumo |
| Materiale: | corpo in alluminio pressofuso e schermo protettivo in vetro |
| Dimensioni: | 28 X 15,7 x 12,2 cm |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 2 pz |



NERA cod. E204
BIANCA cod. E205



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP54 |
| Alimentazione: | AC 220-240V ~ 50 Hz |
| Illuminazione: | portalampada E27 per lampadine a LED o a basso consumo |
| Materiale: | corpo in alluminio pressofuso e schermo protettivo in vetro |
| Dimensioni: | 28 x 15,7 X 12,2 cm |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 2 pz |





LUCI LED da bici

BIKE LED FRONT cod. EL097

LED frontale da bici



ATTACCO AL MANUBRIO
SICURO, ROBUSTO E REGOLABILE

SCANCIO RAPIDO
ANTIFURTO

3,7 cm
11,8 cm

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA (non incluse) |
| Illuminazione: | LED XPG - 3 Watt |
| Luminosità: | 180 Lumen alta int. 80 Lumen media int. 40 Lumen lampeggiante |
| Autonomia: | 7 ore circa alta int. 12 ore circa media int. 10 ore circa lampeggiante |
| Dotazioni: | staffa regolabile |
| Dimensioni torcia: | 3,7 x 11,8 cm |
| Materiale: | alluminio avio |



Funzioni

- alta intensità
- media intensità
- lampeggiante veloce

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 24 pz |
| U.V. | 2 pz |

Peso

150 gr (senza batterie)



vano batterie

BIKE LED REAR cod. EL096

LED posteriore da bici



3,3 cm
6 cm

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione: | 2 batterie AAA Duracell (non incluse) |
| Illuminazione: | 4 LED rossi - 150 Lumen |
| Autonomia: | 20 ore circa |
| Dotazioni: | staffa regolabile |
| Funzioni: | 4 modalità possibili: luce rossa fissa, lampeggiante veloce, lampeggiante lenta, sequenziale |
| Materiale: | ABS |



Funzioni

- 4 modalità:
- luce rossa fissa
 - lampeggiante veloce
 - lampeggiante lenta
 - luce a scorrimento orizzontale

Peso

39 gr (senza batterie)

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |



vano batterie



Book Lite LED cod. E050

Luce da lettura LED con clip



Caratteristiche tecniche


| | |
|----------------|---------------------------|
| Alimentazione: | 2 batterie CR1220 incluse |
| Illuminazione: | 3 LED |
| Luminosità: | 3 lumen |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 60 pz |
| U.V. | 6 pz |

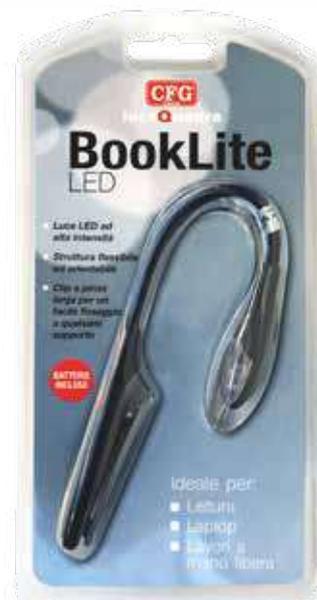

- **Luce LED ad alta intensità**
- **Struttura flessibile ed orientabile**
- **Clip a pinza larga per un facile fissaggio a qualsiasi supporto**



- **Adatta come luce di lettura**
- **Ideale come fonte ausiliaria di illuminazione in piccoli spazi, negli interventi di riparazione "a mano libera"**

Ideale per:

- Lettura
- Laptop
- Lavori a mano libera



BATTERIE INCLUSE




PUNTI

Luce

Disco LED cod. EL095

Push LED light



Caratteristiche tecniche



| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA incluse |
| Illuminazione: | 3 LED |
| Luminosità: | 5 lumen |
| Retro completo di biadesivo | |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|-----------------|-------|
| Blister 2 pezzi | |
| Imballo: | 36 pz |
| U.V. | 6 pz |

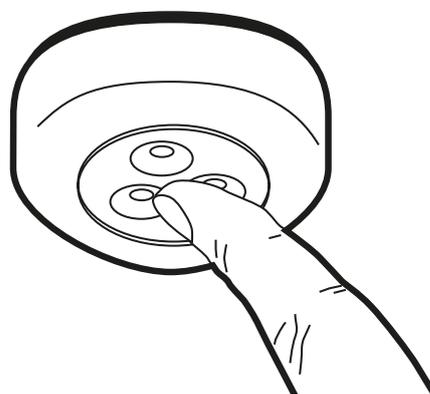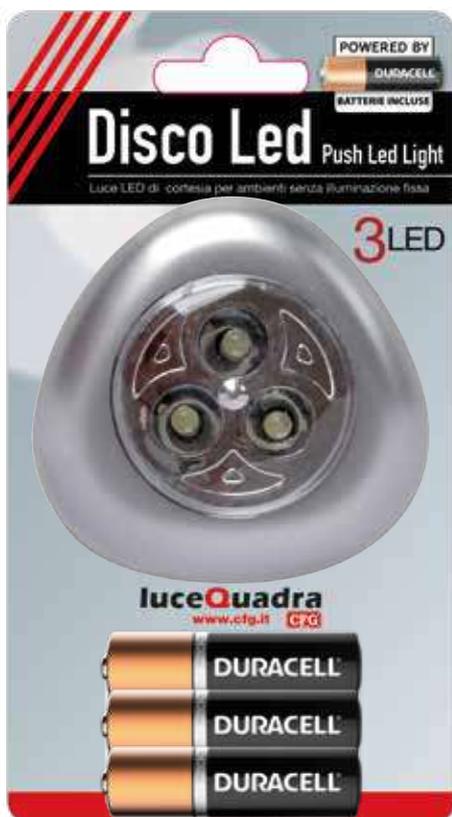

Facile accensione a pressione.
Agevole installazione tramite biadesivo.
 Adatta per cabine armadi, locali contatori, sottoscala, e per tutti gli ambienti dove è necessaria una luce brillante temporanea.

Luna Stella LED cod. EL001

Punto luce LED



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|----------------------|
| Alimentazione: | AC 230-240 V ~ 50 Hz |
| Illuminazione: | 2 LED - 0,5 W |
| Luminosità: | 3 lumen |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V.: | 8 pz |

Spina
posizionata
in verticale



Vela LED cod. EL002

Punto luce LED



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|----------------------|
| Alimentazione: | AC 230-240 V ~ 50 Hz |
| Illuminazione: | 2 LED - 0,5 W |
| Luminosità: | 3 lumen |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V.: | 8 pz |

Spina
posizionata
in verticale



Segnapasso LED cod. EL082

Punto luce LED con sensore crepuscolare



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|----------------------|
| Alimentazione: | AC 230V ~ 50 Hz |
| Illuminazione: | 1 LED - 0,2 W |
| Luminosità: | 7 lumen |
| Dotazioni: | Sensore crepuscolare |
| Colore luce: | bianca |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| |
|----------------------|
| ON/OFF |
| Sensore crepuscolare |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V.: | 6 pz |



Nina LED cod. E048

Punto luce LED



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|----------------------|
| Alimentazione: | AC 230-240 V ~ 50 Hz |
| Illuminazione: | 2 LED |
| Luminosità: | 3 lumen |

Funzioni

| |
|--------|
| ON/OFF |
|--------|

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 60 pz |
| U.V.: | 6 pz |

Bilancia Digitale da viaggio cod. E400

Mai più penali per l'extra peso...

Cod: **E400**

Misura da 1 a 40 Kg (precisione a 100 gr)

Funzione tara

Batteria: 1 x CR2032 (inclusa) a lunghissima durata

Colore nero

Confezione: blister

Imballo: 36 pz U.V: 6 pz

Minimo ingombro e minimo peso.


Senza ganci in metallo.

Accettata anche per trasporto nel bagaglio a mano.

Ideale per verificare il peso dei bagagli a mano prima dei voli con compagnie low-cost.

BATTERIA INCLUSA



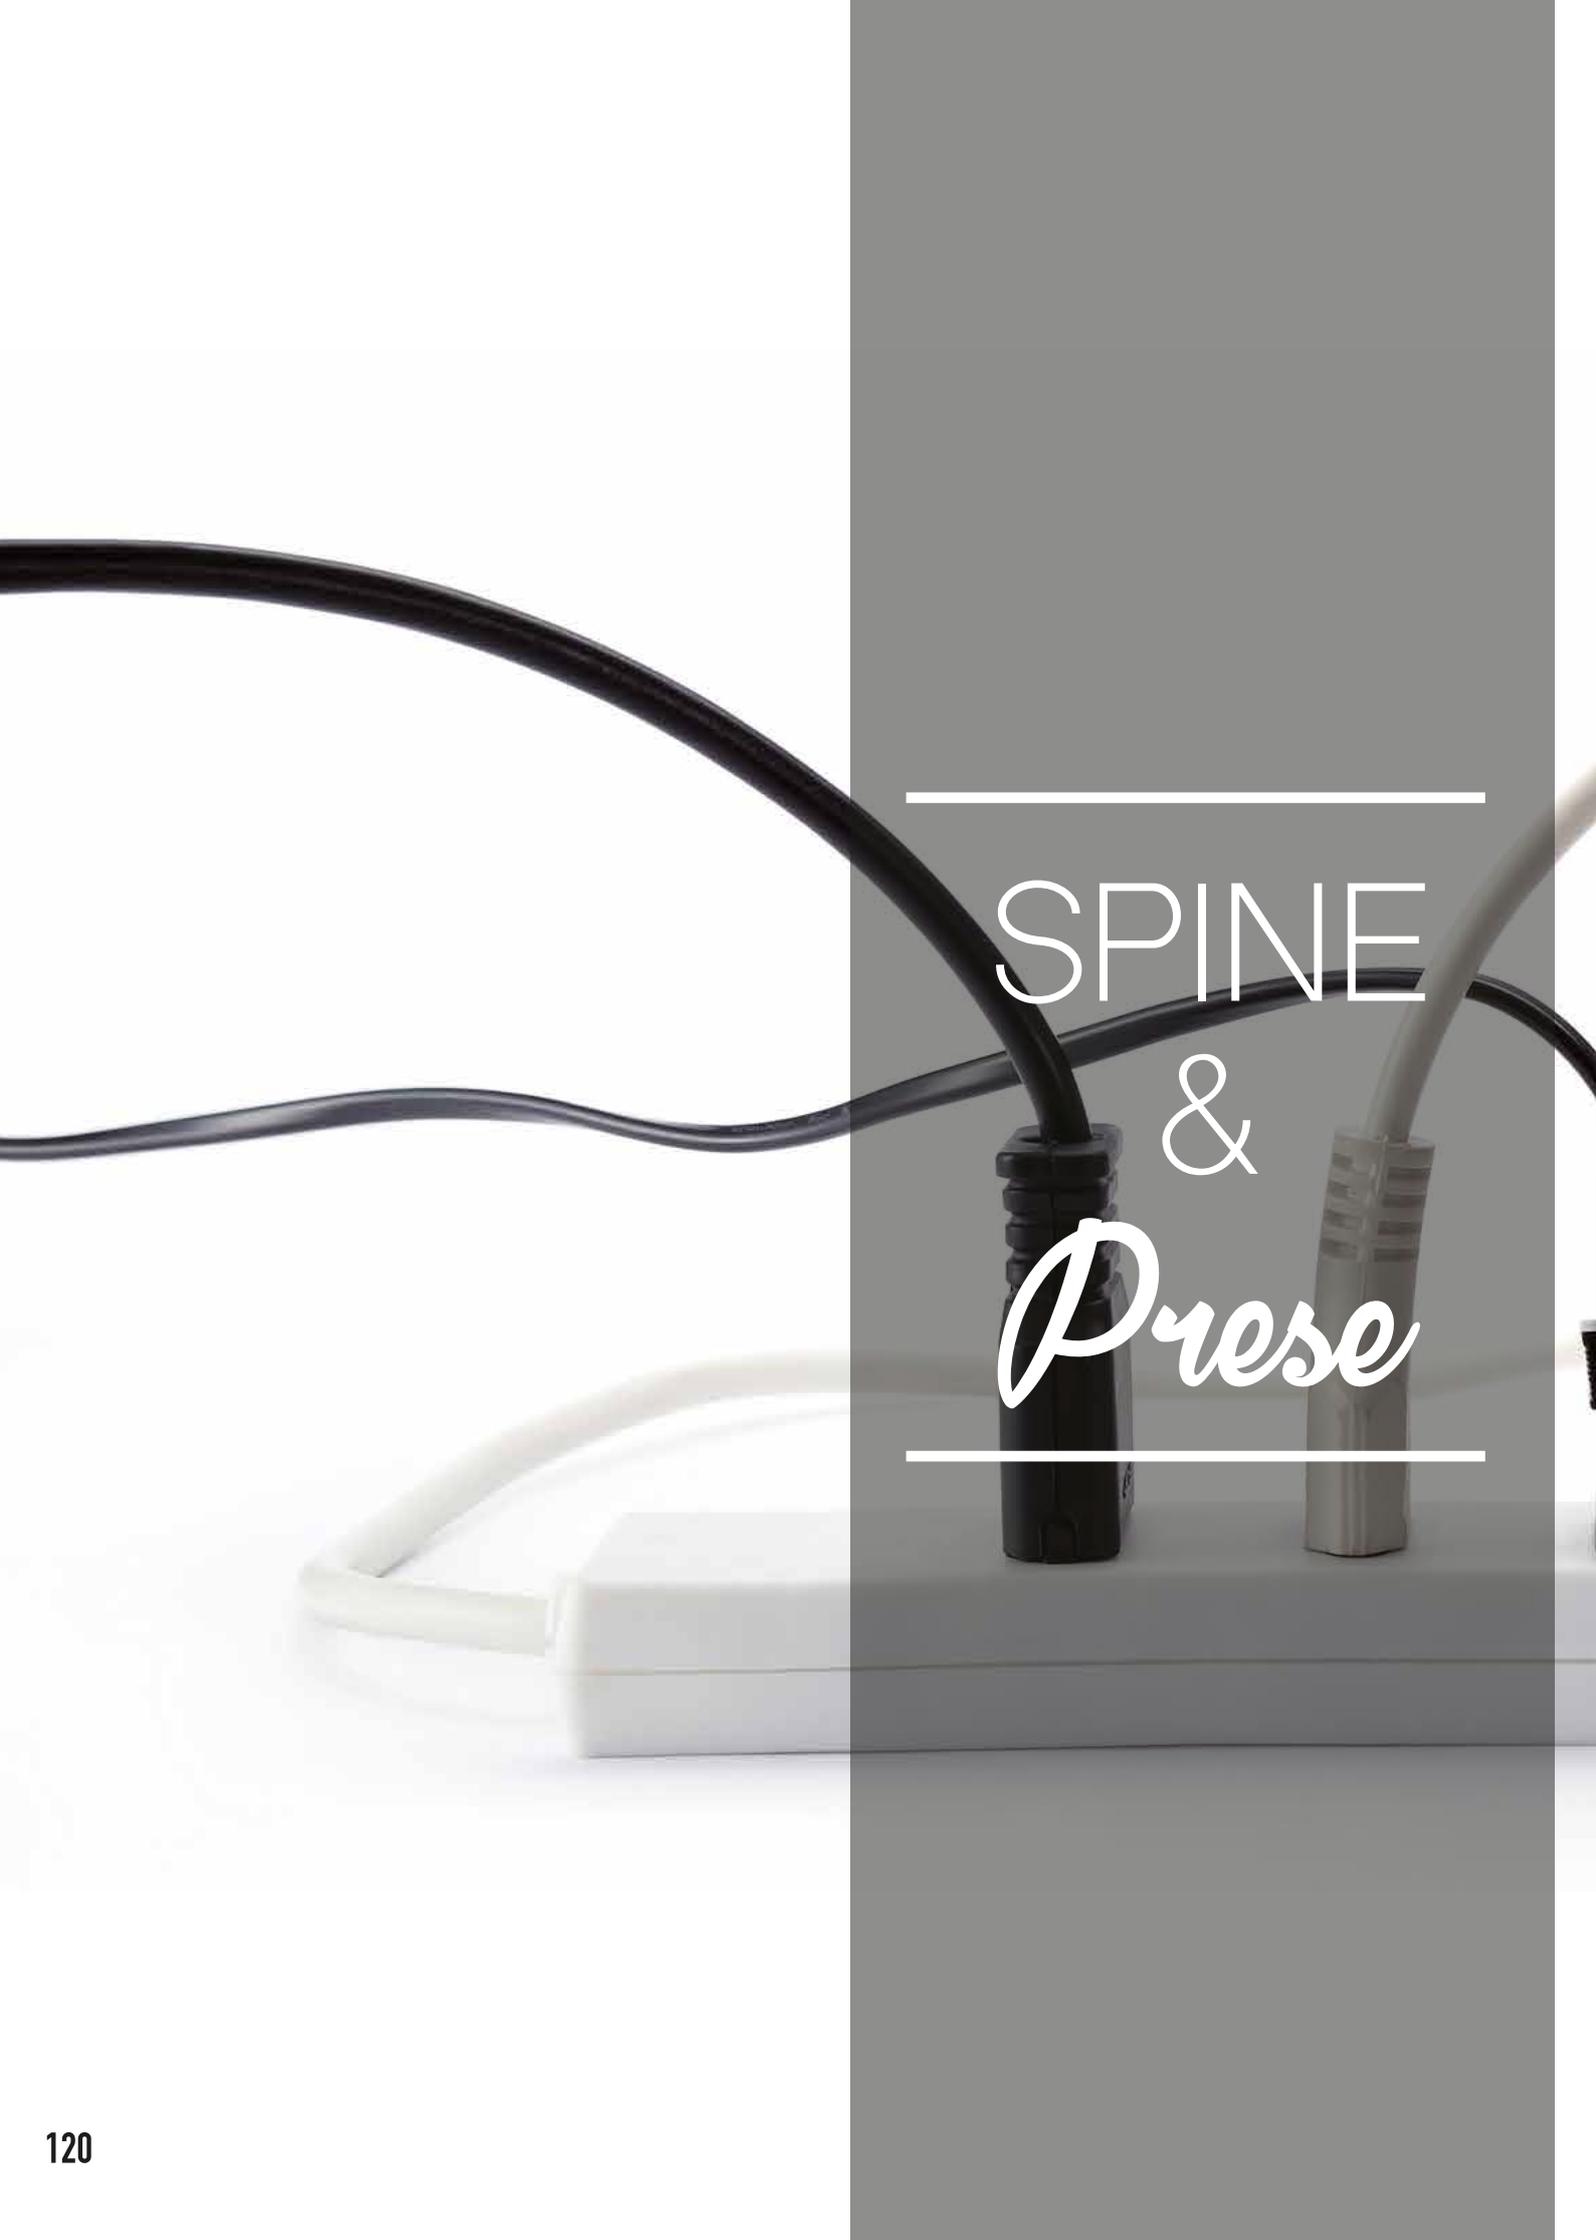

SPINE
&
Prese





Funziona con
App Tuya



SMART SOCKET MULTIPRESA COMANDATA WIFI


Multipresa Wi-Fi con spina italiana

cod. ES035

NOVITÀ



LED Blu: OFF LED Rosso: ON

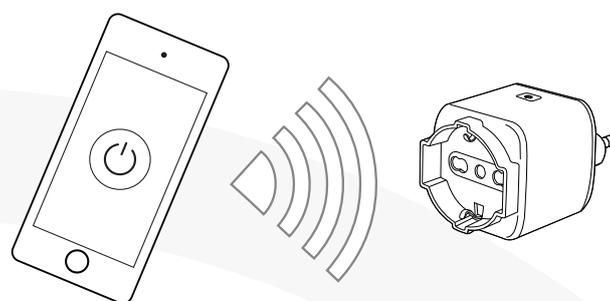

TUTTO GESTIBILE DAL TUO SMARTPHONE

È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione per smartphone e tablet "Tuya Smart" da App Store o Google Play.

FUNZIONI

- Programmazione ON/OFF
- Telecomando ON/OFF
- Timer ON/OFF
- Conto alla rovescia ON/OFF
- Compatibile con Amazon Echo
- Compatibile con Google Home
- App: Tuya Smart Gratuita

Caratteristiche tecniche

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Multipresa WI-FI con spina italiana: 2P+T 16A e presa 2P+T 10/16A bipasso/schuko |
| Input: AC 230-240V ~ 50 Hz |
| Output: AC 230-240V ~ 50 Hz |
| Controllo Wi-Fi: 2,4 GHz |
| Utenza massima collegabile: 3500 Watt |
| Materiale: Policarbonato |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 24 pz |
| U.V. | 2 pz |

Spine Industriali



SPINA INDUSTRIALE 2P + T

cod. ES033

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|-------------|
| 16A | 200-250V~6h | 2P+T | Imballo: 120 pz | U.V.: 10 pz |
| Grado di protezione: IP44 (protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua) | | | | |
| Packaging: Polybag | | | | |



SPINA INDUSTRIALE 3P + T

cod. ES046

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|-------------|
| 16A | 380-415V~6h | 3P+T | Imballo: 120 pz | U.V.: 10 pz |
| Grado di protezione: IP44 (protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua) | | | | |
| Packaging: Polybag | | | | |

Prese Industriali



PRESA INDUSTRIALE 2P + T

cod. ES034

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|-------------|
| 16A | 200-250V~6h | 2P+T | Imballo: 120 pz | U.V.: 10 pz |
| Grado di protezione: IP44 (protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua) | | | | |
| Packaging: Polybag | | | | |



PRESA INDUSTRIALE 3P + T

cod. ES047

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|-------------|
| 16A | 380-415V~6h | 3P+T | Imballo: 120 pz | U.V.: 10 pz |
| Grado di protezione: IP44 (protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua) | | | | |
| Packaging: Polybag | | | | |

Adattatori Industriali



ADATTATORE CIVILE INDUSTRIALE FEMMINA 2P+T cod. ES003

| | | | | | |
|-----|-------------|------|-----------------|-------------|--|
| 16A | 200-250V~6h | 2P+T | Imballo: 100 pz | U.V.: 10 pz | |
|-----|-------------|------|-----------------|-------------|--|

Grado di protezione: IP44
(protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua)

Da 16A civile a Industriale femmina

Packaging: Polybag



ADATTATORE CIVILE INDUSTRIALE MASCHIO 2P+T cod. ES008

| | | | | | |
|-----|-------------|------|-----------------|-------------|--|
| 16A | 200-250V~6h | 2P+T | Imballo: 120 pz | U.V.: 10 pz | |
|-----|-------------|------|-----------------|-------------|--|

Grado di protezione: IP44
(protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua)

Da Industriale maschio a Schuko + 2 16A bipasso

Packaging: Polybag



MULTIPRESA INDUSTRIALE 3 VIE 2P + T cod. ES004

| | | | | | |
|-----|-------------|------|----------------|------------|--|
| 16A | 200-250V~6h | 2P+T | Imballo: 20 pz | U.V.: 5 pz | |
|-----|-------------|------|----------------|------------|--|

Grado di protezione: IP67
(totalmente protetto contro la polvere, sabbia ed in generale contro qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni. Protetto da immersione temporanea (immersibile tra 15 cm e 1 m di profondità per almeno 30 minuti, non deve presentare condensa o infiltrazioni)

Packaging: Polybag



MULTIPRESA INDUSTRIALE 2 VIE + T cod. ES007

| | | | | | |
|-----|-------------|------|----------------|------------|--|
| 16A | 200-250V~6h | 2P+T | Imballo: 20 pz | U.V.: 5 pz | |
|-----|-------------|------|----------------|------------|--|

Grado di protezione: IP44
(protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori maggiori di 1 mm e da spruzzi d'acqua)

Packaging: Polybag



MULTIPRESA DA TAVOLO SPINA "PICCOLA" CON PORTA CELLULARE E PROTEZIONE DA SOVRACCARICO 6 PRESE + 2 USB

cod. ES014N

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| Spina 10A salvaspazio | 250V~50Hz | Protezione da sovraccarico | Imb: 30 pz | U.V.: 5 pz |
| Multipresa bipasso + schuko + USB (6 posizioni + 2 USB) e porta cellulare. Somma massima utenze collegabili contemporaneamente: 2500W. Corrente max in uscita: 2100 mA | | | | |
| Input USB: AC 110-230V~50/60Hz - Output USB: DC 5V +/-5%, ≤1000mA x2 | | | | |
| Packaging: Polybag | | | | |



MULTIPRESA SPINA "PICCOLA" CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO - 3 POSIZIONI

cod. ES015

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| Spina 10A salvaspazio | 250V~50Hz | Protezione da sovraccarico | Imb: 50 pz | U.V.: 5 pz |
| Multipresa 2P+T 10/16A bipasso + 1 presa 10/16A bipasso/Schuko. Somma massima utenze collegabili contemporaneamente: 2500W. | | | | |
| Interruttore ON/OFF | | | | |
| Packaging: Polybag | | | | |



MULTIPRESA SPINA "PICCOLA" CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO - ADATTATORE

cod. ES011

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| Adattatore spina 10A | 250V~50Hz | Protezione da sovraccarico | Imb: 48 pz | U.V.: 12pz |
| Multipresa per prese piccole, 2 prese 2P+T 10/16A bipasso + 1 presa 10/16A bipasso/Schuko. Somma massima utenze collegabili contemporaneamente: 1500W. | | | | |
| Interruttore ON/OFF | | | | |
| Packaging: blister | | | | |



Multiprese

MULTIPRESA ROTANTE "PRESE PICCOLE"

cod. ES013

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------|
| Spina 10A salvaspazio | 250V~50Hz | Protezione da sovraccarico | Imb: 48pz | U.V.: 12pz |
| Multipresa rotante per prese piccole con spina 10A e protezione da sovraccarico. 2 prese 2P+T 10/16A + 1 presa bipasso/Schuko. Somma massima utenze collegabili contemporaneamente: 2500W. | | | | |
| Interruttore ON/OFF | | | | |
| Packaging: Blister | | | | |

Adattatore



ADATTATORE 90° - SPINA 16A SALVASPAZIO

cod. ES012

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| Spina 16A salvaspazio | 250V~50Hz | Protezione da sovraccarico | Imb: 48 pz | U.V.: 12pz |
| Adattatore con 1 presa bipasso/Schuko. Utenza massima collegabile: 1500W. | | | | |
| Packaging: blister | | | | |

Spina rotante



Adattatore USB

cod. E358

CON 2 PRESE BIPASSO, 2 CONNESSIONI USB ED INTERRUTTORE



| | |
|----------------|--|
| TIPO F SCHUKO | |
| TIPO L | |
| TIPO M BIPASSO | |
| TIPO USB | |

Cod: **E358**

| | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 16A | 250 V | Max 1500W |
| 1 Spina rotante 2P+T con interruttore Standard Italiano P11 | | |
| 1 Presa 2P+T | Shuko bipasso | |
| 2 Presa 2P+T | bipasso | |
| 2 Prese USB output DC 5V <500mA | | |
| Massimo output 1.000 mA | | |
| Colore: bianco | | |
| Confezione: blister | | |
| Imballo: 48 pz | U.V.: 12 pz | |



NOVITÀ



Adattatore

cod. ES041

ADATTATORE - SPINA 10/16A

cod. ES041

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| Spina 16A salvaspazio | 250V~50Hz | Protezione da sovraccarico | Imb: 50 pz | U.V.: 10pz |
| Adattatore 2 prese 2P+T 10/16A bipasso + 2 prese bipasso/schuko | | | | |
| Spina 16A e protezione da sovraccarico. Utenza massima collegabile 1500W | | | | |
| Interruttore ON/OFF | | | | |
| Packaging: Blister | | | | |

NOVITÀ

2,70



Adattatore

cod. ES042

ADATTATORE - SPINA 10/16A

cod. ES042

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| Spina 16A salvaspazio | 250V~50Hz | Protezione da sovraccarico | Imb: 50 pz | U.V.: 10pz |
| Adattatore 4 prese 2P+T 10/16A bipasso + 2 prese bipasso | | | | |
| Spina 16A e protezione da sovraccarico. Utenza massima collegabile 1500W | | | | |
| Interruttore ON/OFF | | | | |
| Packaging: Blister | | | | |

Adattatore Universale da Viaggio cod. E284



**UNITÀ
MONOBLOCCO
COMPATTA E
INDIVISIBILE**

Cod: **E284**

Confezione: blister

Imballo: 48 pz U.V.: 6 pz

Innesto Europa, America, Australia, Africa, Singapore, Hong Kong, U.K., Middle East.
Presa America, Giappone, Isole Caribiche, Taiwan, Cina, Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico.





Multiprese

NOVITÀ

MULTIPRESA CON PORTACELLULARE E LUCE NOTTURNA CON SENSORE CREPUSCOLARE 2 PRESE BIPASSO (10/16A) 1 PRESA BIPASSO/SCHUKO + 2 USB

cod. ES038

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| Spina 10A /16A | 250V~50Hz | Protezione da sovraccarico | lmb: 12 pz | U.V.: 2 pz |
| Multipresa con portacellulare e luce notturna con sensore crepuscolare 2 prese bipasso (10/16A) + 1 presa bipasso/ schuko + 2 USB. Somma massima utenze collegabili contemporaneamente: 1500W. | | | | |
| Input USB: AC 110-230V~50/60Hz - Output USB: DC 5V max 2.4A | | | | |
| Packaging: Blister | | | | |



NOVITÀ

MULTIPRESA BIPASSO/SCHUKO - 4 POSIZIONI SPINA SALVASPAZIO - PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

cod. ES039

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| Spina 16A salvaspazio 90° | 250V~50Hz | Protezione da sovraccarico | lmb: 30 pz | U.V.: 5 pz |
| Multipresa bipasso/Schuko 4 posizioni con spina 16A 2P+T, spina salvaspazio 90°. Somma utenze collegabili contemporaneamente: 3500W. Cavo H05VV-F 3Gx1.0 mm x1.5m | | | | |
| Interruttore ON/OFF | | | | |
| Packaging: Polybag | | | | |



NOVITÀ

MULTIPRESA BIPASSO/SCHUKO - 6 POSIZIONI SPINA SALVASPAZIO - PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

cod. ES040

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| Spina 16A salvaspazio 90° | 250V~50Hz | Protezione da sovraccarico | lmb: 30 pz | U.V.: 5 pz |
| Multipresa bipasso/Schuko 6 posizioni con spina 16A 2P+T, spina salvaspazio 90°. Somma utenze collegabili contemporaneamente: 3500W. Cavo H05VV-F 3Gx1.0 mm x1.5m | | | | |
| Interruttore ON/OFF | | | | |
| Packaging: Polybag | | | | |

NOVITÀ



MULTIPRESA BIPASSO - 4 POSIZIONI 16A CON INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO

cod. ES043

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| Spina 16A | 250V~50Hz | Protezione da sovraccarico | Imb: 30 pz | U.V.: 5 pz |
| Multipresa bipasso - 4 prese bipasso 16A) 2P+T Somma massima utenze collegabili contemporaneamente: 3500W. Cavo H05VV-F 3x1.0 mm x1.5m | | | | |
| Interruttore ON/OFF | | | | |
| Packaging: Polybag | | | | |

NOVITÀ



MULTIPRESA BIPASSO/SCHUKO - 4 POSIZIONI CON INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO

cod. ES044

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| Spina 16A 2P+T | 250V~50Hz | Protezione da sovraccarico | Imb: 30 pz | U.V.: 5 pz |
| Multipresa bipasso/Schuko - 4 prese bipasso/Schuko 16A 2P+T Somma massima utenze collegabili contemporaneamente: 2500W. Cavo H05VV-F 3x1.0 mm x1.5m | | | | |
| Interruttore ON/OFF | | | | |
| Packaging: Polybag | | | | |

NOVITÀ



MULTIPRESA BIPASSO/SCHUKO - 6 POSIZIONI CON INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO

cod. ES045

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| Spina 16A 2P+T | 250V~50Hz | Protezione da sovraccarico | Imb: 30 pz | U.V.: 5 pz |
| Multipresa bipasso/Schuko - 6 prese bipasso/Schuko 16A 2P+T Somma massima utenze collegabili contemporaneamente: 2500W. Cavo H05VV-F 3x1.0 mm x1.5m | | | | |
| Interruttore ON/OFF | | | | |
| Packaging: Polybag | | | | |

Accessori per lampade



INTERRUTTORE PER LAMPADA cod. ES021

| |
|--------------------------------|
| Interruttore ON/OFF |
| Tensione nominale: 250V ~ 50Hz |
| Corrente nominale: 4A |
| Confezione: polybag |
| Imballo: 200 pz UV: 20 pz |



PROLUNGA PER LAMPADA CON INTERRUTTORE cod. ES022

| |
|-------------------------------------|
| Interruttore ON/OFF |
| Tensione nominale: 250V ~ 50Hz |
| Spina 10A |
| Confezione: polybag |
| Cavo 1,5m x ø 2x0,75mm ² |
| Carico massimo: 2500W |
| Imballo: 100 pz UV: 20 pz |



PORTALAMPADA E14 SEMPLICE cod. ES023

| |
|--------------------------------------|
| Utenza massima collegabile: 40W |
| Portalampada E14 |
| Tensione nominale: 250V |
| Corrente nominale: 2A |
| Camicia liscia |
| Materiale termoplastico e bachelite |
| Dispositivo di blocco antisvitamento |
| Packaging: blister |
| Imballo: 48 pz UV: 12 pz |





PORTALAMPADA E14 CON GHIERA

cod. ES024

| |
|-------------------------------------------|
| Utenza massima collegabile: 40W |
| Portalampada E14 |
| Tensione nominale: 250V |
| Corrente nominale: 2A |
| Camicia filettata con ghiera di fissaggio |
| Materiale termoplastico e bachelite |
| Dispositivo di blocco antisvitamento |
| Packaging: blister |
| Imballo: 48 pz UV: 12 pz |



PORTALAMPADA E27 SEMPLICE

cod. ES026

| |
|--------------------------------------|
| Utenza massima collegabile: 60W |
| Portalampada E27 |
| Tensione nominale: 250V |
| Corrente nominale: 4A |
| Camicia liscia |
| Materiale termoplastico e bachelite |
| Dispositivo di blocco antisvitamento |
| Packaging: blister |
| Imballo: 48 pz UV: 12 pz |



PORTALAMPADA E27 CON GHIERA

cod. ES025

| |
|-------------------------------------------|
| Utenza massima collegabile: 60W |
| Portalampada E27 |
| Tensione nominale: 250V |
| Corrente nominale: 4A |
| Camicia filettata con ghiera di fissaggio |
| Materiale termoplastico e bachelite |
| Dispositivo di blocco antisvitamento |
| Packaging: blister |
| Imballo: 48 pz UV: 12 pz |



Cavi

CAVI PROFESSIONALI PER BATTERIA AUTO

cod. ES037

2 cavi in rame di grande sezione

Morsetti professionali

Lunghezza: 3 metri

Confezione: PVC zipper bag

Conforme alla norma DIN 72553

Imballo: 8 pz UV: 2 pz



sezione interna 9 mm - 63,5 mm² Pinze di grandi dimensioni
ø cavo esterno 11 mm [foto comparativa con pinza comune]

CAVO TV 2 METRI CON ADATTATORE

cod. ES032

Tensione nominale: 250V ~ 50Hz

Adattatore maschio

Cavo H05VV-F 3Gx1.0mm² x 2m

Spina salvaspazio (90°)

Confezione: Polybag in PVC

Carico massimo: 2500W

Imballo: 200 pz UV: 20 pz



Prolunga

PROLUNGA LINEARE 2 METRI PRESA SCHUKO

cod. ES031

Carico massimo: 3500W

Spina 16A 2P+T

Tensione nominale: 250V ~ 50 Hz

Presca schuko bipasso 10/16A 2P+T

Cavo H05VV-F 3x1.00mm x 2m

Packaging: Polybag in PVC

Imballo: 30 pz UV: 5 pz



Spina Schuko



ES018

SPINA 16A

Cod: **ES018** BIANCA

| | | |
|---------------------|-------|-----------|
| 16A | 250 V | 2P+T |
| Confezione: blister | | |
| Imballo: 48 pz | | UV: 12 pz |

TIPO C



Presca Schuko



ES019

PRESA 16A

Cod: **ES019** BIANCA

| | | |
|---------------------|-------|-----------|
| 16A | 250 V | 2P+T |
| Confezione: blister | | |
| Imballo: 48 pz | | UV: 12 pz |

TIPO C



Lampada da lavoro



EL081

CAVO 5 METRI

Cod: **EL081** ARANCIONE

| | |
|---------------------------------|------------|
| Portalampana E27 | |
| Tensione nominale: 250V~50Hz | |
| Spina 10A | |
| Lampadina non inclusa | |
| Gancio per appendere la lampada | |
| Confezione: polybag | |
| Dimensioni: 40 x 9,5 x 11 cm | |
| Imballo: 24 pz | U.V.: 6 pz |

TIPO C



Spine Mobili



E248



E249



E250



E251

SPINA

Cod: **E248** NERA - **E249** BIANCA

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 10A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz UV: 12 pz

Cod: **E250** NERA - **E251** BIANCA

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 16A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz UV: 12 pz



TIPO L



Articolo non blisterato
confezionato in scatole da
20 pezzi



Cod: **E248S** NERA - **E249S** BIANCA

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 10A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: articolo non blisterato

Imballo: 200 pz UV: 20 pz

Cod: **E250S** NERA - **E251S** BIANCA

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 16A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: articolo non blisterato

Imballo: 200 pz UV: 20 pz

TIPO L



E270



E271



E272



E273

SPINA SALVASPAZIO

Cod: **E270** NERA - **E271** BIANCA

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 16A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz UV: 12 pz

Cod: **E272** NERA - **E273** BIANCA

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 10A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz UV: 12 pz



TIPO L

Prese Mobili



E252



E253



E254



E255



Articolo non blisterato confezionato
in scatole da 20 pezzi

Cod: **E252** NERA - **E253** BIANCA

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 10A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz UV: 12 pz



Cod: **E254** NERA - **E255** BIANCA

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 16A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz UV: 12 pz



Cod: **E252S** NERA - **E253S** BIANCA

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 10A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: articolo non blisterato

Imballo: 200 pz UV: 20 pz



Cod: **E254S** NERA - **E255S** BIANCA

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 16A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: articolo non blisterato

Imballo: 200 pz UV: 20 pz



Adattatori Mobili

ADATTATORI MULTIPLI



E268



E269



Articolo non blisterato confezionato
in scatole da 20 pezzi

Cod: **E268** NERA - **E269** BIANCA

| | | |
|-----|-------|-----------|
| 16A | 250 V | Max 1500W |
|-----|-------|-----------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | Standard Italiano P11 |
|--------------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 3 Prese 2P+T | Standard italiano S11 |
|--------------|-----------------------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz U.V: 12 pz



Cod: **E268S** NERA - **E269S** BIANCA

| | | |
|-----|-------|-----------|
| 16A | 250 V | Max 1500W |
|-----|-------|-----------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | Standard Italiano P11 |
|--------------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 3 Prese 2P+T | Standard italiano S11 |
|--------------|-----------------------|

Confezione: articolo non blisterato

Imballo: 200 pz U.V: 20 pz





E256



E257



E258



E259

Articolo non blisterato
confezionato in scatole
da 20 pezzi



ADATTATORE SCHUKO

Cod: **E256** NERO - **E257** BIANCO

Standard italiano P11

| | |
|-----|-------|
| 10A | 250 V |
|-----|-------|

Confezione: bulk

Imballo: 48 pz U.V:12 pz

Cod: **E258** NERO - **E259** BIANCO

Standard italiano P11

| | |
|-----|-------|
| 16A | 250 V |
|-----|-------|

Confezione: bulk

Imballo: 48 pz U.V: 12 pz



TIPO F
SCHUKO



TIPO L

Cod: **E256S** NERO- **E257S** BIANCO

Standard italiano P11

| | |
|-----|-------|
| 10A | 250 V |
|-----|-------|

Confezione: articolo non blisterato

Imballo: 200 pz U.V: 20 pz

Cod: **E258S** NERO- **E259S** BIANCO

Standard italiano P11

| | |
|-----|-------|
| 16A | 250 V |
|-----|-------|

Confezione: articolo non blisterato

Imballo: 200 pz U.V: 20 pz

ADATTATORE MULTIPLO SCHUKO + 2 PRESE BIPASSO

Cod: **E277**

| | | |
|-----|-------|-----------|
| 16A | 250 V | Max 1500W |
|-----|-------|-----------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | Standard Italiano S17 |
|--------------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 2 Prese 2P+T | Standard italiano P11 |
|--------------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1 Presa 2P+T | Standard IT/DE Schuko |
|--------------|-----------------------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz U.V: 12 pz



E277



TIPO F
SCHUKO



TIPO M
BIPASSO



TIPO L

ADATTATORE SEMPLICE

Cod: **E275**

| | | |
|-----|-------|-----------|
| 16A | 250 V | Max 1500W |
|-----|-------|-----------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | Standard Italiano P11 |
|--------------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1 Presa 2P+T | Standard italiano S11 |
|--------------|-----------------------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz U.V: 12 pz



E275



TIPO M
BIPASSO



TIPO L



E260

ADATTATORE DA PRESA BIPASSO A SCHUKO

Cod: **E260**

Standard italiano P11

| | |
|-----|-------|
| 16A | 250 V |
|-----|-------|

Confezione: blister

| | |
|----------------|------------|
| Imballo: 48 pz | U.V: 12 pz |
|----------------|------------|



E262

ADATTATORE MULTIPLO 4 PRESE BIPASSO

Cod: **E262**

| | | |
|-----|-------|-----------|
| 16A | 250 V | Max 1500W |
|-----|-------|-----------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | Standard Italiano S17 |
|--------------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 4 Prese 2P+T | Standard italiano P11 |
|--------------|-----------------------|

Confezione: blister

| | |
|----------------|------------|
| Imballo: 48 pz | U.V. 12 pz |
|----------------|------------|



ADATTATORE MULTIPLO CON LUCE DI CORTESIA

CON
LED



E264

Cod: **E264**

| | | |
|-----|-------|-----------|
| 16A | 250 V | Max 1500W |
|-----|-------|-----------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | Standard Italiano S17 |
|--------------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 2 Prese 2P+T | Standard italiano P11 |
|--------------|-----------------------|

Confezione: blister

| | |
|----------------|------------|
| Imballo: 48 pz | U.V. 12 pz |
|----------------|------------|



Prese Programmabili



E293



E294

PRESA TIMER PROGRAMMABILE DIGITALE SETTIMANALE

Cod: **E293** - 70 programmi

Programmazione settimanale, giornaliera, ore, minuti

| | |
|------------------------|---------------------|
| Carico massimo: 3600 W | Spina: 16 A |
| AC 220-240V ~ 50 Hz | Confezione: blister |
| Imballo: 48 pz | U.V: 6 pz |



PRESA TIMER PROGRAMMABILE ANALOGICA 24 ORE

Cod: **E294**

Programmazione giornaliera

| | |
|------------------------|---------------------|
| Carico massimo: 3500 W | Spina: 16 A |
| AC 220-240V ~ 50 Hz | Confezione: blister |
| Imballo: 48 pz | U.V: 6 pz |



Prese Mobili Multiple



E278

E279

MULTIPRESA 4 BIPASSO

Cod: **E278**

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1mm ² | Lunghezza cavo 1,5 m | |
| 4 Prese 2P+T | Standard IT P17/11 | |
| Carico massimo: 2500 W | | |
| Confezione: polybag | | |
| Imballo: 20 pz | U.V: 5 pz | |



MULTIPRESA 6 BIPASSO

Cod: **E279**

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1mm ² | Lunghezza cavo 1,5 m | |
| 6 Prese 2P+T | Standard IT P17/11 | |
| Carico massimo: 2500 W | | |
| Confezione: polybag | | |
| Imballo: 20 pz | U.V: 10 pz | |



Prese Mobili Multiple



E280

MULTIPRESA 6 SCHUKO BIPASSO

Cod: **E280** BIANCA

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1mm ² | Lunghezza cavo 1,5 m | |
| 6 Prese 2P+T | Standard ITS17/11-DE Schuko | |
| Interruttore luminoso bipolare | | |
| Carico massimo: 2500 W | | |
| Confezione: polybag | | |
| Imballo: 30 pz | U.V: 5 pz | |



E281

MULTIPRESA 3 SCHUKO BIPASSO + 6 BIPASSO

Cod: **E281** BIANCA

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1mm ² | Lunghezza cavo 1,5 m | |
| 3 Prese 2P+T | Multistandard ITP17/11 - DE Schuko | |
| 6 Prese 2P+T | Standard IT S17/11 | |
| Interruttore luminoso bipolare | | |
| Carico massimo: 2500 W | | |
| Confezione: blister | | |
| Imballo: 24 pz | U.V: 6 pz | |



E282

MULTIPRESA 4 SCHUKO BIPASSO + 8 BIPASSO

Cod: **E282** BIANCA

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1mm ² | Lunghezza cavo 1,5 m | |
| 4 Prese 2P+T | Multistandard ITP17/11 e P30 | |
| 8 Prese 2P+T | Standard IT S17/11 | |
| Interruttore luminoso bipolare | | |
| Carico massimo: 2500 W | | |
| Confezione: blister | | |
| Imballo: 24 pz | U.V: 6 pz | |



NOVITÀ



ES027



MULTIPRESA SCHUKO BIPASSO 3 POSIZIONI - SPINA SALVASPAZIO

Cod: **ES027** BIANCA

| | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 Spina 2P+T | 10A | Salvaspazio (90°) |
| Cavo H05VV-F 3Gx1.0mm ² | | Lunghezza cavo 1,5 m |
| 3 Prese 2P+T | Standard ITS17/11-DE Schuko | |
| Interruttore luminoso bipolare da sovraccarico | | |
| Carico max 2500W | | Tensione nominale: 250V ~ 50Hz |
| Confezione: polybag in PVC | | |
| Imballo: 40 pz | U.V: 5 pz | |



NOVITÀ



ES028



MULTIPRESA SCHUKO BIPASSO 4 POSIZIONI - SPINA SALVASPAZIO

Cod: **ES028** BIANCA

| | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 Spina 2P+T | 10A | Salvaspazio (90°) |
| Cavo H05VV-F 3Gx1.0mm ² | | Lunghezza cavo 1,5 m |
| 4 Prese 2P+T | Standard ITS17/11-DE Schuko | |
| Interruttore luminoso bipolare da sovraccarico | | |
| Carico max 2500W | | Tensione nominale: 250V ~ 50Hz |
| Confezione: polybag in PVC | | |
| Imballo: 40 pz | U.V: 5 pz | |



NOVITÀ



ES029



MULTIPRESA SCHUKO BIPASSO 6 POSIZIONI - SPINA SALVASPAZIO

Cod: **ES029** BIANCA

| | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 Spina 2P+T | 10A | Salvaspazio (90°) |
| Cavo H05VV-F 3Gx1.0mm ² | | Lunghezza cavo 1,5 m |
| 6 Prese 2P+T | Standard ITS17/11-DE Schuko | |
| Interruttore luminoso bipolare da sovraccarico | | |
| Carico max 2500W | | Tensione nominale: 250V ~ 50Hz |
| Confezione: polybag in PVC | | |
| Imballo: 30 pz | U.V: 5 pz | |



NOVITÀ



ES030



MULTIPRESA SCHUKO BIPASSO 5 POSIZIONI - SPINA SALVASPAZIO e 5 INTERRUTTORI INDIPENDENTI

Cod: **ES030** BIANCA

| | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 Spina 2P+T | 10A | Salvaspazio (90°) |
| Cavo H05VV-F 3Gx1.0mm ² | | Lunghezza cavo 1,5 m |
| 5 Prese 2P+T | Standard ITS17/11-DE Schuko | |
| Interruttore luminoso bipolare da sovraccarico | | |
| Carico max 2500W | | Tensione nominale: 250V ~ 50Hz |
| Confezione: polybag in PVC | | |
| Imballo: 30 pz | U.V: 5 pz | |



MULTIPRESA 5 SCHUKO BIPASSO

Cod: **E318** BIANCA

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1mm ² | | Lunghezza cavo 1,5 m |
| 5 Prese 2P+T | Standard ITS17/11-DE Schuko | |
| Interruttore luminoso bipolare | | |
| Carico massimo: 2500 W | | |
| Confezione: polybag | | |
| Imballo: 30 pz | U.V: 5 pz | |



E318



MULTIPRESA 3 SCHUKO BIPASSO

Cod: **E316** BIANCA

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1mm ² | | Lunghezza cavo 1,5 m |
| 3 Prese 2P+T | Standard ITS17/11-DE Schuko | |
| Interruttore luminoso bipolare | | |
| Carico massimo 2500 W | | |
| Confezione: polybag | | |
| Imballo: 40 pz | U.V: 5 pz | |



E316

Prolunghe Lineari



PROLUNGA LINEARE 3 METRI

Cod: **E237** NERA - **E238** BIANCA

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 10A | 250 V | Standard IT S17 |
| Cavo H05VV-F 3x0,75 mm ² | | Lunghezza cavo 3 m | |
| 1 Presa 2P+T | Standard IT S17/11 | | |
| Carico massimo 2000 W | | Confezione: polybag | |
| Imballo: 50 pz | | U.V.: 5 pz | |



TIPO L



PROLUNGA LINEARE 2 METRI

Cod: **E235** NERA - **E236** BIANCA

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 10A | 250 V | Standard IT S17 |
| Cavo H05VV-F 3x0,75 mm ² | | Lunghezza cavo 2 m | |
| 1 Presa 2P+T | Standard IT S17/11 | | |
| Carico massimo 2000 W | | Confezione: polybag | |
| Imballo: 50 pz | | U.V.: 5 pz | |



TIPO L



PROLUNGA LINEARE 3 METRI BIPASSO

Cod: **E231** NERA - **E232** BIANCA

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | 250 V | Standard IT S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ² | | Lunghezza cavo 3 m | |
| 1 Presa 2P+T | Standard IT S17/11 | | |
| Carico massimo 2500 W | | Confezione: polybag | |
| Imballo: 50 pz | | U.V.: 5 pz | |



TIPO M BIPASSO



PROLUNGA LINEARE 5 METRI

Cod: **E239** NERA - **E240** BIANCA

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 10A | 250 V | Standard IT S17 |
| Cavo H05VV-F 3x0,75 mm ² | | Lunghezza cavo 5 m | |
| 1 Presa 2P+T | Standard IT S17/11 | | |
| Carico massimo 2000 W | | Confezione: polybag | |
| Imballo: 30 pz | | U.V.: 5 pz | |



TIPO L



PROLUNGA LINEARE 5 METRI BIPASSO

Cod: **E241** NERA - **E242** BIANCA

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | 250 V | Standard IT S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ² | | Lunghezza cavo 5 m | |
| 1 Presa 2P+T | Standard IT S17/11 | | |
| Carico massimo 2500 W | | Confezione: polybag | |
| Imballo: 30 pz | | U.V.: 5 pz | |



TIPO M BIPASSO

Guscio protettivo

GUSCIO DI PROTEZIONE DA ESTERNO IP44 cod. ES016

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Imb: 48 pz | U.V.: 8 pz |
| Guscio di protezione da esterno IP44 per protezione connessione prolunghe | |
| Packaging: Polybag | |



Prolunghe Avvolgicavo



PROLUNGA AVVOLGICAVO 15 METRI

Cod: **ES017**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS

| | | | |
|--------------|-----|------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | 250V | Standard IT S17 |
|--------------|-----|------|-----------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ² | Lunghezza cavo 15 m |
|------------------------------------|---------------------|

| | | |
|--------------|--------|----------------|
| 4 Prese 2P+T | 10/16A | Bipasso/Schuko |
|--------------|--------|----------------|

Carico massimo: 2200 W

Confezione: scatola

Imballo: 6 pz U.V: 2 pz

TIPO L

BIPASSO SCHUKO



PROLUNGA AVVOLGICAVO 5 METRI

Cod: **E243**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS

| | | | |
|--------------|-----|------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | 250V | Standard IT S17 |
|--------------|-----|------|-----------------|

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ² | Lunghezza cavo 5 m |
|------------------------------------|--------------------|

| | | |
|--------------|--------|-------------------|
| 2 Prese 2P+T | 10/16A | Bipasso IT S17/11 |
|--------------|--------|-------------------|

Carico massimo: 2200 W

Confezione: scatola

Imballo: 10 pz U.V: 2 pz

TIPO M BIPASSO

TIPO L



PROLUNGA AVVOLGICAVO 8 METRI

Cod: **E245**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS

| | | | |
|--------------|-----|------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | 250V | Standard IT S17 |
|--------------|-----|------|-----------------|

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ² | Lunghezza cavo 8 m |
|------------------------------------|--------------------|

| | | |
|--------------|--------|-------------------|
| 2 Prese 2P+T | 10/16A | Bipasso IT S17/11 |
|--------------|--------|-------------------|

| | | |
|--------------|--------|----------------|
| 1 Presa 2P+T | 10/16A | Bipasso/Schuko |
|--------------|--------|----------------|

Carico massimo: 2200 W

Confezione: scatola

Imballo: 10 pz U.V: 2 pz

TIPO M BIPASSO

TIPO L

BIPASSO SCHUKO



PROLUNGA AVVOLGICAVO 8 METRI

Cod: **E246**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS

| | | | |
|--------------|-----|------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | 250V | Standard IT S17 |
|--------------|-----|------|-----------------|

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ² | Lunghezza cavo 8 m |
|------------------------------------|--------------------|

| | | |
|--------------|--------|----------------|
| 2 Prese 2P+T | 10/16A | Bipasso/Schuko |
|--------------|--------|----------------|

Carico massimo: 2200 W

Confezione: scatola

Imballo: 10 pz U.V: 2 pz

TIPO L

BIPASSO SCHUKO



PROLUNGA AVVOLGICAVO 25 METRI

Cod: **E247**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS - Cavalletto in acciaio

| | | | |
|--------------|--------|------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 10/16A | 250V | Standard IT S17 |
|--------------|--------|------|-----------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ² | Lunghezza cavo 25 m |
|------------------------------------|---------------------|

| | | |
|--------------|--------|----------------|
| 4 Prese 2P+T | 10/16A | Bipasso/Schuko |
|--------------|--------|----------------|

Carico massimo: 2500 W

Confezione: scatola

Imballo: 4 pz U.V: 2 pz

TIPO L

BIPASSO SCHUKO




È DISTRIBUTORE UFFICIALE DURACELL



DURACELL®

CATALOGO PRODOTTI
2022

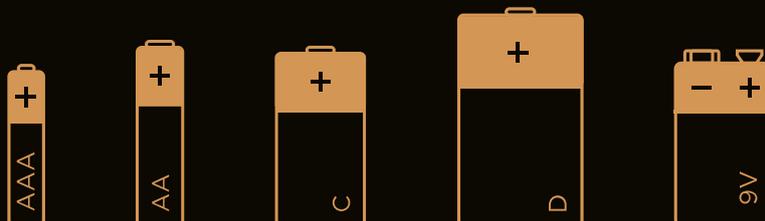

NUMERO VERDE **DURACELL®** DEDICATO AI CONSUMATORI: **800 125 662**

DURACELL®


BATTERIE ALCALINE



DURACELL® BATTERIE ALCALINE

Le batterie Alcaline Duracell sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni, scelte spesso come migliori batterie per controller da gioco, luci a batteria e molto altro ancora.

Le batterie Alcaline Duracell sono disponibili in un'enorme varietà di tipologie e formati, garantendoti sempre il tipo di prodotto giusto per le tue esigenze.

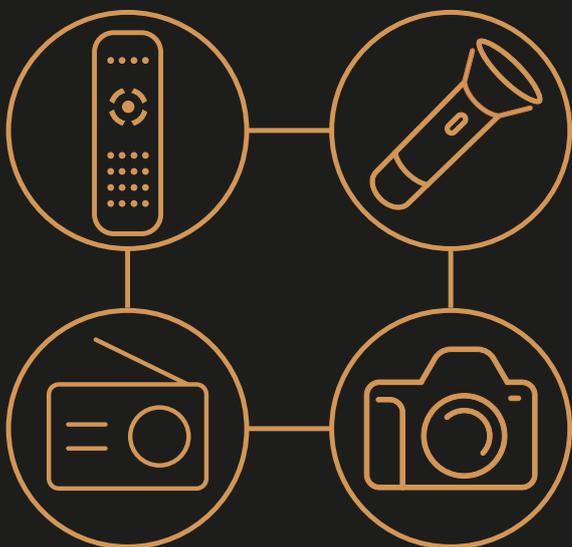

3 TIPI DI PRODOTTI

Le batterie alcaline Duracell sono disponibili in 3 tipologie.



OPTIMUM



PLUS



SIMPLY





DURACELL® OPTIMUM

DURACELL OPTIMUM

FINO AL 200% EXTRA DURATA* O EXTRA POTENZA**

Siamo orgogliosi di presentare il nuovo Duracell Optimum, la nostra innovazione più rivoluzionaria di sempre. Le batterie Duracell Optimum AA e AAA da 1,5 Volt utilizzano una formula esclusiva che contribuisce a migliorare le prestazioni dei tuoi dispositivi.

Abbiamo preso le nostre migliori tecnologie per le batterie e aggiunto un NUOVO MATERIALE ATTIVO PER AVERE PIÙ POTENZA.

CONFEZIONE OPTIMUM

Lo speciale design consente di custodire in ordine e in sicurezza le batterie nuove, ma anche quelle usate, in attesa che vengano riciclate

*Offre extra durata nelle batterie formato AA rispetto alla durata minima media nel test 2015 IEC sulle fotocamere digitali (www.iec.ch)

**O extra potenza su alcuni dispositivi in comparazione con la migliore batteria AA alcalina Duracell immediatamente successiva. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e del tipo di utilizzo.





| Tipo ANSI | Descrizione | IEC | EAN | Sistema Chimico | Volt | Batterie/blister | Blister/imballo | Codice CFG |
|-----------|-------------|------|---------------|-----------------|------|------------------|-----------------|------------|
| AA | OP1500 | LR6 | 5000394139176 | Alcalina | 1.5 | 4 | 16 | DU0030 |
| AAA | OP2400 | LR03 | 5000394139206 | Alcalina | 1.5 | 4 | 8 | DU0031 |
| AA | OP1500 | LR6 | 5000394137684 | Alcalina | 1.5 | 8 | 8 | DU0035 |
| AAA | OP2400 | LR03 | 5000394137714 | Alcalina | 1.5 | 8 | 8 | DU0036 |



DURACELL®
PLUS

DURACELL: PLUS

Batterie alcaline da utilizzare in dispositivi elettronici che richiedono un'energia affidabile.

Sono batterie ideali per alimentare tutti i tuoi dispositivi.

Duracell Plus ti offre fino al 100% di energia in più. Le batterie Duracell non utilizzate garantiscono una durata fino a 10 anni, se correttamente conservate nella confezione.

Duracell consiglia l'utilizzo di queste batterie nei dispositivi ad uso quotidiano, come giocattoli motorizzati, torce elettriche, dispositivi audio digitali e altro ancora

50%
DI ENERGIA
IN PIÙ*



DURACELL[®]

PLUS

LA TECNOLOGIA DURALOCK MANTIENE LE BATTERIE DURACELL CARICHE E COME NUOVE FINO A 10 ANNI IN UN AMBIENTE AD ADEGUATA CONSERVAZIONE



10 ANNI



DURACELL PLUS



| Tipo ANSI | Descrizione | IEC | EAN | Sistema Chimico | Volt | Batterie/blister | Blister/imballo | Codice CFG |
|-----------|-------------|-------|---------------|-----------------|------|------------------|-----------------|------------|
| AA B4 | MN1500 Plus | LR6 | 5000394140851 | Alcalina | 1.5 | 4 | 20 | DU0101 |
| AAA B4 | MN2400 Plus | LR03 | 5000394141117 | Alcalina | 1.5 | 4 | 10 | DU0201 |
| C | MN1400 Plus | LR14 | 5000394141827 | Alcalina | 1.5 | 2 | 10 | DU0301 |
| D | MN1300 Plus | LR20 | 5000394141988 | Alcalina | 1.5 | 2 | 10 | DU0401 |
| 9V | MN1604 Plus | 6LF22 | 5000394142190 | Alcalina | 9 | 1 | 10 | DU0503 |
| 4.5V | MN1203 Plus | 3LR12 | 5000394146235 | Alcalina | 4.5 | 1 | 10 | DU0601 |

FORMATI SPECIALI

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|------|---------------|----------|-----|----|----|--------|
| AA B8 | MN1500 Plus | LR6 | 5000394017795 | Alcalina | 1.5 | 8 | 12 | DU0111 |
| AAA B8 | MN2400 Plus | LR03 | 5000394018549 | Alcalina | 1.5 | 8 | 10 | DU0211 |
| AA B12 | MN1500 Plus | LR6 | 5000394017825 | Alcalina | 1.5 | 12 | 12 | DU0121 |
| AAA B12 | MN2400 Plus | LR03 | 5000394018570 | Alcalina | 1.5 | 12 | 12 | DU0221 |



DURACELL®

SIMPLY

DURACELL. SIMPLY

Duracell Simply è la tua batteria di fiducia che garantisce potenza, performance ed affidabilità ad un prezzo vantaggioso*.

Ideale per molti dispositivi d'uso quotidiano in casa, da usare preferibilmente in dispositivi a basso e moderato consumo energetico come radio, telecomandi e orologi.

Le batterie Duracell Simply sono disponibili nei formati: AA e AAA.



* Convenienza rispetto alle altre batterie alcaline Duracell, basato sul prezzo al rivenditore quando non in promozione.



| Tipo ANSI | Descrizione | IEC | EAN | Sistema Chimico | Volt | Batterie/blister | Blister/imballo | Codice CFG |
|------------------|-------------|------|---------------|-----------------|------|------------------|-----------------|------------|
| AA | MN1500 | LR6 | 5000394002241 | Alcalina | 1.5 | 4 | 20 | DU030 |
| AAA | MN2400 | LR03 | 5000394002432 | Alcalina | 1.5 | 4 | 10 | DU031 |
| FORMATI SPECIALI | | | | | | | | |
| AA | MN1500 | LR6 | 5000394002272 | Alcalina | 1.5 | 8 | 12 | DU032 |
| AAA | MN2400 | LR03 | 5000394002463 | Alcalina | 1.5 | 8 | 10 | DU033 |



DURACELL®

RICARICABILI

DURACELL RICARICABILI

Le batterie Rechargeable AA e AAA ti permettono 100 cariche e con il con il Nucleo agli Ioni di Lunga Durata ottieni energia straordinaria da ogni batteria.

Inoltre, sono vendute pre-caricate grazie a cui puoi alimentare i tuoi dispositivi immediatamente, e rimangono cariche per 12 mesi, quando non usate.



DURACELL®

RICARICABILI

DURATA DI 5 ANNI
GARANTITA*



DURACELL® RICARICABILI



Ricaricabili - Precaricate

| Tipo ANSI | Capacità mAh | Volt | IEC | EAN | Batterie/ blister | Blister/ imballo | Codice CFG |
|-----------|--------------|------|----------|---------------|----------------------|---------------------|------------|
| AA | 2500 | 1.2 | HR06 LSD | 5000394057043 | 4 | 10 | DU75 |
| AA | 2500 | 1.2 | HR06 LSD | 5000394056978 | 2 | 10 | DU74 |
| AAA | 900 | 1.2 | HR03 LSD | 5000394203822 | 4 | 10 | DU77 |
| AAA | 900 | 1.2 | HR03 LSD | 5000394203815 | 2 | 10 | DU76 |
| AA | 1300 | 1.2 | HR06 | 5000394047716 | 2 | 10 | DU69 |
| AAA | 750 | 1.2 | HR03 | 5000394090330 | 2 | 10 | DU70 |

* O 400 ricariche, a seconda di cosa avenga prima.



DURACELL®

RICARICABILI

DURACELL® RICARICABILI

| | | DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AAA 900 | DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AA 2500 | DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AAA 750 | DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AA 1300 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | AAA | AA | AAA | AA |
| Capacità | | 900 mAh | 2500 mAh | 750 mAh | 1300 mAh |
| Ore di utilizzo in un mouse senza fili* | |  57 ore |  85 ore |  49 ore |  48 ore |
| Ore di utilizzo in un controller senza fili per videogiochi* | | |  25 ore | | |
| Numero di fotografie per carica* | | 302 foto | 498 foto | 267 foto | 275 foto |
| Tecnologia Duralock | Rimane carica fino a |  12 mesi dopo la carica ** |  12 mesi dopo la carica ** |  12 mesi dopo la carica ** |  12 mesi dopo la carica ** |
| Tecnologia Precaricata | Vendute precaricate per essere usate immediatamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantito | Durata di 3 anni garantita *** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Durata di 5 anni garantita *** | ✓ | ✓ | | |
| Anche disponibili in | |  C 3000 mAh |  D 3000 mAh |  9V 170 mAh | |

DURACELL®

CARICABATTERIE

POLARITA' INVERSA E
PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO



DURACELL® CARICABATTERIE



| | CEF 14 | CEF 27 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Batterie cariche in | 4 AA in 4 ore** | 2 AA in 45 minuti*** |
| Indicazione LED di carica parziale fino a 4 ore di utilizzo in ...* | | |
| Tipo di batterie ricaricate | AAA / AA | AAA / AA |
| La ricarica funziona con batterie | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Universale Tecnologia Avanzata di voltaggio 110 - 240V | ✓ | ✓ |
| Numero di caratteristiche di sicurezza | 9 | 9 |
| Garanzia del prodotto | 5 anni | 10 anni |
| Dimensioni | Altezza: 118 mm Larghezza: 72 mm Profondità: 27 mm | Altezza: 86 mm Larghezza: 66 mm Profondità: 33 mm |



Quando carica 2 batterie AA. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e delle modalità di utilizzo.

** Circa il 90% della carica quando si utilizzano batterie Duracell da 1300 mAh AA NiMH.

*** Circa l'85% della carica quando si utilizzano batterie Duracell da 1300 mAh AA NiMH.

| Prodotto | Descrizione | Formati compatibili | EAN | Blister/ imballo | Codice CFG |
|----------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| CEF 14 | CEF14 + 2AA & 2AAA | AA & AAA | 5000394118577 | 3 | DU101 |
| CEF 27 | CEF27 + 2AA & 2AAA | AA & AAA | 5000394036529 | 3 | DU73 |



DURACELL® SPECIALISTICHE

DURACELL® SPECIALISTICHE

Le batterie Duracell Specialistiche a moneta al litio 2032 e 2025 sono prodotte con litio ad alta purezza per offrire ai tuoi dispositivi fino al 50% di energia in più.

Garantiscono fino a 10 anni di durata se correttamente conservate nella confezione, così avrai la sicurezza di avere le tue batterie pronte all'uso quando ne avrai bisogno.

Per una maggiore sicurezza dei bambini e per proteggerli dal rischio di ingestione, Duracell ha sviluppato la Tecnologia Baby Secure, ricoprendo il lato posteriore della batteria con uno strato dal sapore disgustoso, e progettando una confezione "a prova di bambino", con doppio imballo rinforzato impossibile da aprire a mani nude, senza forbici.



Sono adatte ad essere utilizzate in chiavi per auto, piccoli telecomandi, bilance, accessori, sensori, dispositivi medici (glucometri, termometri digitali), dispositivi sportivi (monitor per frequenza cardiaca, accessori per biciclette).

ENERGIA GARANTITA FINO A 10 ANNI*

Sicurezza delle batterie a bottone al litio

Duracell è leader nel campo della sicurezza dei bambini. Ha sviluppato infatti, per le batterie a bottone al litio, dei pacchi sicuri a prova di bambino e un adesivo protettivo posto sul polo negativo di ogni cella. Inoltre, l'avvertenza "Tenere fuori dalla portata dei bambini" è presente sia sui pacchi che sulle batterie stesse.



PACCO ANTI-APERTURA ACCIDENTALE:

Pacco a doppio blister impossibile da aprire a mani nude per bambini e neonati



ADESIVO DI SICUREZZA:

Adesivo posizionato sul polo negativo, aiuta a ridurre la superficie esposta e avvisa i genitori di tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini



AVVERTENZA INCISA SULLA BATTERIA:

Incisione sul polo positivo che avverte di mantenere le batterie fuori dalla portata dei bambini



AVVERTENZA SUL PACCO:

Mantenere fuori dalla portata dei bambini


DURACELL®

SPECIALISTICHE AL LITIO



ENERGIA A LUNGA DURATA
GARANITITA



DURACELL® SPECIALISTICHE

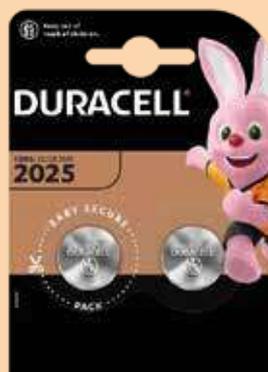

TECNOLOGIA
BABY SECURE

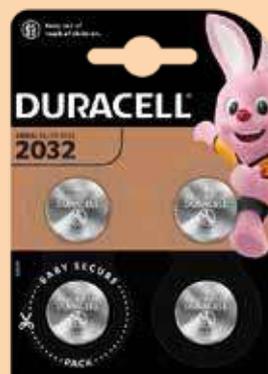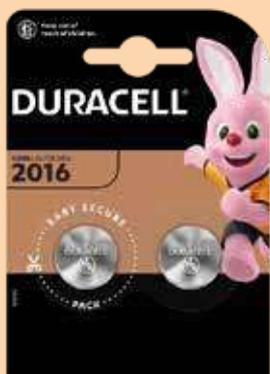

| Tipo ANSI | Descrizione | IEC | EAN | Sistema Chimico | Volt | Batterie/blister | Blister/imballo | Codice CFG |
|-----------|-------------|--------|---------------|-----------------|------|------------------|-----------------|------------|
| 1220 | DL1220 | CR1220 | 5000394030305 | Li | 3 | 1 | 10 | DU30 |
| 1616 | DL1616 | CR1616 | 5000394030336 | Li | 3 | 1 | 10 | DU48 |
| 1620 | DL1620 | CR1620 | 5000394030367 | Li | 3 | 1 | 10 | DU27 |
| 1632 | DL1632 | CR1632 | 5000394007420 | Li | 3 | 1 | 10 | DU104 |
| 2430 | DL2430 | CR2430 | 5000394030398 | Li | 3 | 1 | 10 | DU49 |
| 2450 | DL2450 | CR2450 | 5000394030428 | Li | 3 | 1 | 10 | DU31 |
| ● 2016 | DL2016 | CR2016 | 5000394203884 | Li | 3 | 2 | 10 | DU20B2 |
| ● 2025 | DL2025 | CR2025 | 5000394203907 | Li | 3 | 2 | 10 | DU21B2 |
| ● 2032 | DL2032 | CR2032 | 5000394203921 | Li | 3 | 2 | 10 | DU22B2 |



DURACELL®

ENERGIA A LUNGA DURATA
GARANTITA



SPECIALISTICHE HIGH POWER LITIO

DURACELL® SPECIALISTICHE



DURACELL®

SPECIALISTICHE OSSIDO DI ARGENTO



| Tipo ANSI | Descrizione | IEC | EAN | Sistema Chimico | Volt | Batterie/blister | Blister/imballo | Codice CFG |
|-----------|-------------|----------|---------------|-----------------|------|------------------|-----------------|------------|
| ● CR2N | CR2 | CR15H270 | 5000394020306 | Li | 3 | 1 | 10 | DU29 |
| ● 123 | DL123 | CR17345 | 5000394123106 | Li | 3 | 1 | 10 | DU28 |
| | DL223 | CR-P2 | 5000394223103 | Li | 6 | 1 | 6 | DU43 |
| | DL245 | 2CR5 | 5000394245105 | Li | 6 | 1 | 6 | DU44 |
| | 28L | 2CR13252 | 5000394002838 | Li | 6 | 1 | 6 | DU45 |
| | 1/3N | CR11108 | 5000394003323 | Li | 3 | 1 | 10 | DU46 |

OROLOGERIA

| | | | | | | | | |
|---------|----------|------|---------------|---|-----|---|----|------|
| 357/303 | D357/303 | SR44 | 5000394013858 | S | 1.5 | 2 | 10 | DU51 |
| 364 | D364 | SR60 | 5000394067790 | S | 1.5 | 1 | 10 | DU84 |
| 371/370 | D371/370 | SR69 | 5000394067820 | S | 1.5 | 1 | 10 | DU86 |
| 377 | D377 | SR66 | 5000394062986 | S | 1.5 | 1 | 10 | DU85 |
| 386/301 | D386/301 | SR43 | 5000394067721 | S | 1.5 | 1 | 10 | DU82 |
| 389/390 | D389/390 | SR54 | 5000394068124 | S | 1.5 | 1 | 10 | DU88 |
| 392/384 | D392/384 | SR41 | 5000394067929 | S | 1.5 | 1 | 10 | DU87 |
| 394 | D394 | SR45 | 5000394068216 | S | 1.5 | 1 | 10 | DU89 |
| 399/395 | D399/395 | SR57 | 5000394068278 | S | 1.5 | 1 | 10 | DU90 |




DURACELL®

SPECIALISTICHE ALCALINE

ENERGIA A LUNGA DURATA GARANTITA



DURACELL SPECIALISTICHE

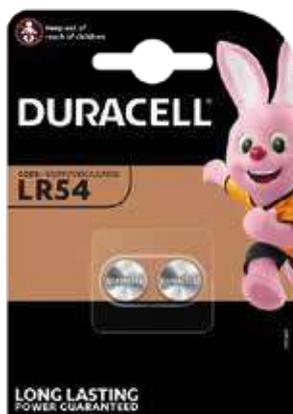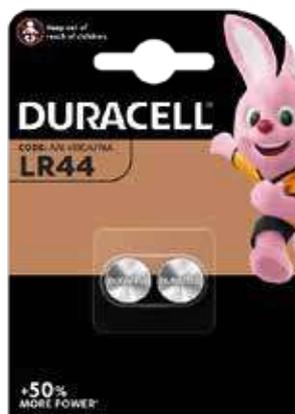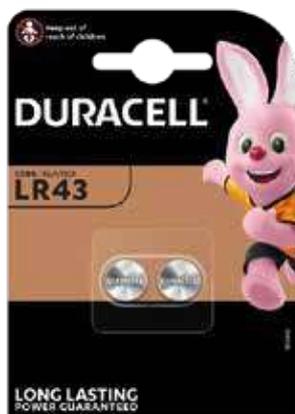

| Tipo ANSI | Descrizione | IEC | EAN | Sistema Chimico | Volt | Batterie/blister | Blister/imballo | Codice CFG |
|-----------|--------------|---------|---------------|-----------------|------|------------------|-----------------|------------|
| LR43 | LR43 | LR43 | 5000394052581 | A | 1.5 | 2 | 10 | DU50 |
| ● LR44 | LR44 | LR44 | 5000394504424 | A | 1.5 | 2 | 10 | DU23 |
| LR54 | LR54 | LR54 | 5000394052550 | A | 1.5 | 2 | 10 | DU24 |
| ● N | MN9100 | LR1 | 5000394203983 | A | 6 | 2 | 10 | DU26 |
| MN11 | MN11 | - | 5000394015142 | A | 6 | 1 | 10 | DU59 |
| ● MN21 | MN21 | - | 5000394203969 | A | 12 | 2 | 10 | DU25 |
| MN27 | MN27 | - | 5000394023352 | A | 12 | 1 | 10 | DU58 |
| AAAA | MX2500 Ultra | LR8D425 | 5000394041660 | A | 1.5 | 2 | 10 | DU50 |

● Prodotti più venduti



DURACELL®

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

DURACELL BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

Batterie a lunga durata

Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono dotate della nostra più recente tecnologia che garantisce energia a lunga durata. Facili da maneggiare e sostituire, le nostre batterie per apparecchi acustici hanno un colore diverso a seconda del formato, potrai trovare facilmente la batteria giusta per il tuo apparecchio. La confezione leggera ma resistente protegge le batterie, in più la tecnologia Duralock di Duracell preserva le tue batterie per apparecchi acustici per quattro anni.

Facili da maneggiare grazie alla lunga linguetta

La lunga linguetta delle batterie EasyTab permette di prenderle, rimuoverle e sostituirle con facilità, semplificando l'intero processo.

Senza Mercurio

Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono totalmente prive di mercurio.

Confezione intelligente

La confezione rigida è leggera e resistente, mantenendo le tue batterie al sicuro, ma essendo al tempo stesso facile da aprire e maneggiare.

Prodotte in Germania

Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono prodotte in Germania.

**FACILI DA
MANEGGIARE
GRAZIE ALLA
LINGUETTA
EXTRA
LUNGA**



DURACELL®

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI



DURACELL. BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI



| TIPO ANSI | Descrizione | IEC | EAN | Sistema Chimico | Volt | Batterie/blister | Blister/imballo | Codice CFG |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------------|------|------------------|-----------------|------------|
| 10 | GIALLO | DA10 | 96077559 | zinco-aria | 1.45 | 6 | 10 | DU78 |
| 13 | ARANCIO | DA13 | 96077566 | zinco-aria | 1.45 | 6 | 10 | DU80 |
| 312 | MARRONE | DA312 | 96077573 | zinco-aria | 1.45 | 6 | 10 | DU79 |
| 675 | BLU | DA675 | 96077580 | zinco-aria | 1.45 | 6 | 10 | DU81 |



DURACELL® POWERBANK

DURACELL POWERBANK

Duracell, leader nel settore dell'energia portatile e nell'innovazione, ha lanciato Duracell Powerbank.

I nostri Powerbank

I Powerbank di Duracell sono progettati per darti una scorta affidabile e sicura di energia ovunque con te. Grazie all'alta capacità e alla tecnologia della ricarica rapida, i nostri Powerbank ti aiuteranno a prolungare la durata della batteria del tuo smartphone e di altri dispositivi USB.

Funzionalità

Con le sue 10 funzionalità di sicurezza integrate, è disegnato in modo da poter essere usato in maniera sicura e senza stress. Compagno di viaggio, il Powerbank Duracell è leggero ed approvato per viaggiare con te anche in aereo.



SCOPRI TUTTI I VANTAGGI



CARICA DUE VOLTE PIU' VELOCEMENTE
DELLA PRESA A MURO¹



FINO A 72 ORE EXTRA
DI CONVERSAZIONE O NAVIGAZIONE²



PRE-CARICATO³



DUAL CHARGING
(DOPPIA CARICA SIMULTANEA)
CARICA SIMULTANEAMENTE LO
SMARTPHONE E IL POWERBANK



COMPATIBILITA' UNIVERSALE
CON APPLE, ANDROID E LA MAGGIOR PARTE
DEI DISPOSITIVI ALIMENTATI CON USB⁴



INDICATORE A LED
MOSTRA 4 LIVELLI DI CARICA DELLA BATTERIA
PORTATILE PER VERIFICARE SEMPRE QUANTA
ENERGIA E' ANCORA DISPONIBILE



CARICAMENTO FACILE
CAVO MICRO USB INCLUSO



10 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
PER EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI CARICHI
O SI SCARICHI ECCESSIVAMENTE, SI SURRISCALDI
O PER EVITARE UN CORTO CIRCUITO.



(1) Rispetto a una presa standard da 5W. (2) Vs una batteria portatile da 3 celle 10050 mAh. (3) Al primo utilizzo. (4) Tutti i nomi dei prodotti o società sono marchi commerciali o marchi registrati dai rispettivi proprietari. L'uso dei marchi non implica alcuna affiliazione o approvazione da parte dei rispettivi proprietari. Iphone e' un marchio registrato di Apple Inc. Android e' un marchio registrato di Google Inc.



DU110 DURACELL POWER BANK 3350 mAh

- Fino a 24 ore in più di conversazione o navigazione.
- Ricarica veloce del Powerbank e del telefono.
- Doppia ricarica simultanea per avere il Power Bank sempre carico.
- Cella di altissima qualità in grado di garantire migliaia di cicli di ricarica.
- Cavi testati per 3000 cicli.
- Pre-caricato.
- Approvato per l'aereo. Rispetta tutte le specifiche FAA/IATA.
- 1,7 ricariche di un iPhone 7.



DU111 DURACELL POWER BANK 6700 mAh

- Fino a 48 ore in più di conversazione o navigazione.
- Ricarica veloce 2x del Powerbank e del telefono.
- Doppia ricarica simultanea per avere il Power Bank sempre carico.
- Cella di altissima qualità in grado di garantire migliaia di cicli di ricarica.
- Cavi testati per 3000 cicli.
- Pre-caricato.
- Approvato per l'aereo. Rispetta tutte le specifiche FAA/IATA.
- 3 ricariche di un iPhone 7.



DU118 DURACELL POWER BANK 10050 mAh

- Fino a 72 ore in più di conversazione o navigazione.
- Ricarica veloce 3x del Powerbank e del telefono.
- Doppia ricarica simultanea per avere il Power Bank sempre carico.
- Due dispositivi possono essere ricaricati simultaneamente.
- Cella di altissima qualità in grado di garantire migliaia di cicli di ricarica.
- Cavi testati per 3000 cicli.
- Pre-caricato.
- Approvato per l'aereo. Rispetta tutte le specifiche FAA/IATA.

| Tipo ANSI | Descrizione | EAN | mAh | Blister | Blister/ imballo | Codice CFG |
|-----------|----------------------------------|---------------|-------|---------|---------------------|------------|
| PB1 | Duracell Powerbank PB1 3350 mAh | 5000394025592 | 3350 | 1 | 4 | DU110 |
| PB2 | Duracell Powerbank PB2 6700 mAh | 5000394029231 | 6700 | 1 | 4 | DU111 |
| PB3 | Duracell Powerbank PB3 10050 mAh | 5000394138476 | 10050 | 1 | 4 | DU118 |



DURACELL®

ESPOSITORI POWERBANK

DURACELL ESPOSITORI POWERBANK



DUE91 EXPO BANCO DURACELL POWER BANK 3x2 GANCI

- Espositore da banco in metallo 3x2 ganci
- Vuoto
- Dimensioni: 7,5 x 14,3 x 21,2 cm

| EAN | Blister | Imballo | Codice CFG |
|---------------|---------|---------|------------|
| 3000000173213 | 1 | 1 | DUE91 |



DURACELL®

ESPOSITORI PREALLESTITI

DURACELL ESPOSITORI PREALLESTITI



DUEP130R1
110 (H) X 30 (L) X 40 CM



DUEPB8134R1
110 (H) X 30 (L) X 40 CM

DUEPO134
110 (H) X 30 (L) X 40 CM



DUEPS200R1
110 (H) X 40 (L) X 30 CM



DUEOB4128
110 (H) X 40 (L) X 60 CM

DUEOB8128
110 (H) X 30 (L) X 40 CM

| Tipologia Batterie | Descrizione | EAN | Blister da | Blister/ imballo | Codici CFG |
|-----------------------|------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| PLUS | ESPOSITORE 130 BLISTER | 5000394152700 | 1, 2 e 4 | 60AA + 40AAA+10C+10D+10 9V | DUEP130R1 |
| PLUS | ESPOSITORE 134 BLISTER | 5000394152809 | 8 | 84AA + 50AAA | DUEPB8134R1 |
| PLUS e SPECIALISTICHE | ESPOSITORE 200 BLISTER | 5000394152885 | 1, 2 e 4 | 60AA + 40AAA+10C+10D+10 9V 30 2032+10 2016+10 2025+20 MN21 | DUEPS200R1 |

| Tipologia Batterie | Descrizione | EAN | Blister da | Blister/ imballo | Codici CFG |
|--------------------|------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| OPTIMUM | ESPOSITORE 128 BLISTER | 5000394152267 | 4 | 80 AA + 48 AAA | DUEOB4128 |
| OPTIMUM | ESPOSITORE 128 BLISTER | 5000394152328 | 8 | 80 AA + 48 AAA | DUEOB8128 |
| OPTIMUM PLUS | ESPOSITORE 134 BLISTER | 5000394156814 | 8 | OPTIMUM: 16 AA + 8 AAA PLUS: 60 AA + 40 AAA + 10 9V | DUEPO134 |

DURACELL®

ESPOSITORI VUOTI



DURACELL: ESPOSITORI VUOTI



DUE81
34,5 (H) X 24,5 (L) X 24,5 CM



DUE85
55,5 (H) X 20,5 (L) X 23,5 CM




P306
35,3 (H) X 14 (L) X 10 CM



DUE92
169 (H) X 42 (L) X 33,5 CM



P276
157,5 (H) X 37 (L) X 37 CM

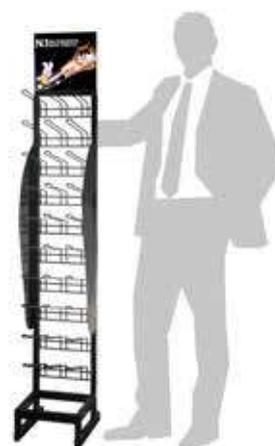

P279
181 (H) X 29,5 (L) X 38 CM



P275
181 (H) X 78,5 (L) X 29 CM

Espositori da banco vuoti

| Descrizione | Ganci | EAN | Dimensioni | Codici CFG |
|---------------------|-------|---------------|-------------------------------|------------|
| EXPO BANCO RUOTANTE | 3x4 | 5000394061873 | 34,5 (H) x 24,5 (L) x 24,5 cm | DUE81 |
| EXPO BANCO DURACELL | 3x2 | 8016818099169 | 55,5 (H) x 20,5 (L) x 23,5 cm | DUE85 |
| EXPO BANCO EASY TAB | 3x2 | 3000000154410 | 35,3 (H) x 14 (L) x 10 cm | P306 |

Espositori da terra vuoti

| Descrizione | Ganci | EAN | Dimensioni | Codici CFG |
|----------------------|------------|---------------|----------------------------|------------|
| EXPO BATTERY QUAD XS | 5x6 + 2x6 | 3000000136423 | 181 (H) x 78,5 (L) x 29 cm | P275 |
| EXPO RAMOKU XL | 3x8 | 3000000136430 | 157,5 (H) x 37 (L) x 37 cm | P276 |
| EXPO TERRA DURACELL | 3x10 | 3000000137093 | 181 (H) x 29,5 (L) x 38 cm | P279 |
| EXPO TERRA DURACELL | 4x6 MOBILI | 3000000184776 | 169 (H) x 43 (L) x 33,5 cm | DUE92 |

Prodotti Chimici

PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICI

2-26

Multifunzione per il settore elettrico

Elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente dovuti ad elettroliti.

Non altera la conducibilità dei contatti.

Non fa arco. Deterge. Espelle l'umidità

- Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.
- Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.
- Non contiene siliconi. Non isola i contatti.
- Non fa arco. Non occorre rimuoverlo.
- Scioglie residui oleosi e morchie. Non danneggia le vernici isolanti.
- Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.
- Mediante azione prolungata o ripetuta consente il recupero di apparati rimasti sommersi, anche in acqua di mare (sciacquare preventivamente con acqua dolce).
- Non ha scadenza. Compatibile con la maggioranza dei materiali.

Specifiche NATO: NSN 6850-00-874-5847

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| Aerosol | 250 ml | Cod: C0104 |
| Aerosol | 500 ml | Cod: C0103 |
| Tanica | 5 litri | Cod: A0233 |



Electronic Cleaner

Detergente per apparecchiature elettroniche

Elimina ogni traccia di impurezze in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettronico

- Asporta patine untuose, siliconi, pastasalda, condense invisibili. La combinazione di vari solventi assicura un ampio spettro di detergenza.
- Ripristina le caratteristiche operative originali di radio, TV, videoregistratori, relè, interruttori, registratori di cassa, apparecchi e centralini telefonici, elaboratori e schede, componenti elettronici di auto, natanti, sistemi di allarme e apparecchi medicali.
- Evapora rapidamente e completamente. Non lascia alcun residuo. Non corrosivo.
- Non contiene solventi clorurati.



Aerosol 250 ml Cod: **C1105**

Lectra Clean II

Detergente per apparecchi elettrici

Elimina ogni traccia di impurezze in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettronico

- Penetra, scioglie ed asporta patine od accumuli di grassi, polvere, morchia, fibre, residui carboniosi, depositi elettroconduttori.
- Previene il rischio di cortocircuiti, dispersioni di corrente, isolamento di contatti, surriscaldamento, innesco di incendio.
- Ripristina le corrette condizioni di esercizio.
- Pulisce parti elettriche e meccaniche in manutenzione o da riparare, saldare, incollare, verniciare, isolare.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| Aerosol | 500 ml | Cod: C1203 |
| Tanica | 5 litri | Cod: A0292 |



Dust free 360°

Depolveratore per elettronica, micromeccanica, ottica

Gas compresso, puro, non infiammabile, innocuo, privo di umidità.

- Asporta la polvere senza lasciare alcun residuo o condensa. Evita che grani di polvere, depositi elettroconduttori, condense provochino disfunzioni, fuori servizio o rigature in organi elettronici, tastiere, parti miniaturizzate, lenti da ottica.
- Economico. Oltre 200 getti ottenibili da un aerosol.
- Impiegabile ovunque. Non danneggia materiali plastici, isolanti elettrici o movimenti di orologeria.
- In presenza di contaminanti oleosi o tenacemente aderenti far precedere da trattamento con CRC Electronic Cleaner. Non infiammabile.

Aerosol 125 ml Cod: **C1003**



Spolveratore

Soffia via la polvere da tastiere, meccanismi di precisione, foto, ottici.

Potente getto di gas compresso ad alta pressione.

- Il gas compresso genera un potente getto asciutto, ad alta pressione, per rimuovere sporcizia, corpi estranei e residui leggeri (polvere, sporco, lanugine...) nei punti inaccessibili o delicati.
- Può essere impiegato per la pulizia di tastiere, computer, componenti elettrici e circuiti elettronici, gruppi ottici, orologi, meccanismi di precisione...
- Non lascia residui di umidità.
- Non attacca i componenti in plastica.
- Adatto per la pulizia di stampanti, videocamere, calcolatrici, filtri e griglie di raffreddamento PC, radiatori, condizionatori d'aria...

Con tubo di prolunga per applicazioni di precisione

Aerosol 300 ml Cod: **S001**



Contact Cleaner

Detergente riattivante per contatti

Solvente e detergente purissimo per apparecchiature elettroniche di precisione

- Elimina polvere, untuosità, condense, residui del contatto manuale, contaminazioni invisibili da circuiti, componenti e contatti a tensione e pressione specifica bassissime.
- Riduce la resistenza elettrica di transizione dei contatti, lo scintillio e la craterizzazione.
- Elimina dispersioni ed effetti capacitivi o induttivi. Sostituisce od integra la pulizia con ultrasuoni.
- Specifico per apparecchiature ad alta sensibilità e per elettronica in generale: selettori, tastiere, connettori, registratori di cassa, impianti telefonici, joy-stick, apparecchiature medicali e di allarme.

Specifiche: MIL-C-81302C tipo A, MIL-C-83360C tipo 3

Aerosol 250 ml Cod: **C0705**



Q.D. (Quick Dry) Contact Cleaner

Detergente per contatti a rapida evaporazione

Solvente detergente ad alta purezza, specifico per la pulizia di precisione di apparecchiature elettriche ed elettroniche delicate.

- Evapora rapidamente.
- Rimuove i contaminanti leggeri, polvere, sporco, impronte manuali, umidità, tracce di oli a bassa viscosità
- Non lascia alcun residuo..
- Non danneggia i materiali plastici, le gomme o le vernici comunemente usate.
- Specifico per contatti, interruttori, sensori, relè, telecomandi di motori, circuiti stampati, testine magnetiche, personal computer, telefoni, video, strumenti.

Approvato dal USDA (United States Department of Agriculture) per l'uso nell'industria alimentare.

Aerosol 250 ml Cod: **C6202**



Disossidante per contatti

Contact Desoxidizer

**Elimina i depositi carboniosi. Desolfora. Disossida.
Riduce la resistenza elettrica di transizione nel contatto.**

- Agisce fino nelle microporosità. Elimina polvere e sue ceneri, adesioni carboniose, ossidi.
- Riduce lo scintillio, la craterizzazione, la resistenza elettrica e la caduta di tensione del contatto. Consente di mantenerlo in buone condizioni di efficienza. Recupera contatti in cui la resistenza è salita fino a 2 Mohm.
- Specifico per l'impiego in campo elettrico, elettronico, telefonico su commutatori, tastiere, potenziometri, reostati, selettori, innesti, interruttori, teleruttori.
- Non conduce, non abrade, non danneggia metalli, grafite e gran parte dei materiali plastici.

Aerosol 250 ml Cod: **C0802**



N.F. (Non Flammable) Electronic Cleaner

Detergente ad alta purezza non infiammabile

**Utilizzabile su apparecchiature sotto tensione elettrica.
Evapora rapidamente.**

- Detergente ad alta purezza ed efficacia. Non lascia alcun residuo. Non tossico e non nocivo. Conforme alle vigenti disposizioni sanitarie ed ecologiche. Esente da solventi clorurati e da CFC. Non danneggia l'ozono (ODP = 0,00%).
- Da apparecchi elettrici od elettronici o di grande precisione elimina i residui untuosi o di flussante per saldatura o del contatto manuale o altri contaminanti. Ripristina l'originale resistenza elettrica dei contatti, ne evita scintillio ed usura.
- Prolunga il periodo di piena efficienza di apparecchiature delicate. Non elettroconduttore, non corrosivo, compatibile con i metalli, gli elastomeri, i materiali plastici e isolanti di normale impiego.

Conforme alle specifiche:

**Douglas Aircraft Company CSD-1 Boeing D6-17487 Rev L
Pratt & Whitney PWA-36604 appendix A ASTM F-945 method A.**

Aerosol 250 ml Cod: **C5103**



Lubrificante passacavi

Cable pulling lubricant

Facilita lo scorrimento dei cavi elettrici nelle canalette.

- Emulsione lubrificante compatibile con i vari tipi di materiale delle canalette e con l'isolamento dei cavi elettrici.
 - Consente di prelubrificare le canalette, conserva l'effetto lubrificante per tutto il tempo necessario per l'introduzione del cavo.
 - Non ossida e non isola i terminali dei cavi. Applicarlo su cavi non in tensione.
 - Asciuga in poco tempo. Non lascia residui dannosi. Non blocca il fascio di cavi.
 - Rimovibile con acqua.
- Non forma muffe e non fermenta. Contiene lubrificanti di classe cosmetica.

**SENZA
SILICONE**

Non macchia

Aerosol 1 litro Cod: **C0501**



Urethane isolation Clear/Red

Rivestimento poliuretano trasparente o rosso

Isolante elettrico/elettronico. Protettivo duraturo contro umidità e corrosione. Trasparente (clear) o rosso (red).

- Monocomponente tropicalizzante per circuiti stampati. Protegge avvolgimenti e circuiti da umidità, pioggia, vibrazioni meccaniche, contatti, sfregamento. Si dissocia a caldo e a caldo e non ostacola la saldatura a stagno. Stabile fino a 100 °C.
- Sigillante per tenute e tappi a pressione o filettati. Bloccante per prigionieri, dadi e viti.
- Tenacemente aderente, flessibile e duro. Non si stacca e non sbolla. Resiste agli aggressivi chimici ed ai cicli termici ripetuti, tra -50 e +100 °C. Il tipo rosso ha più elevata resistenza all'abrasione, fornisce una eccellente protezione anticorrosiva, di grande durata anche in condizioni molto avverse.
- Plastificante ed impermeabilizzante per materiali fibrosi o porosi, legature, tessuti, pannelli, tensostrutture.

Urethane Isolation Red

Aerosol 250 ml Cod: **C2105**
Secchio 4 litri Cod: **A0124**

Urethane Isolation Clear

Aerosol 250 ml Cod: **C2104**

