




CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT CATALOGUE





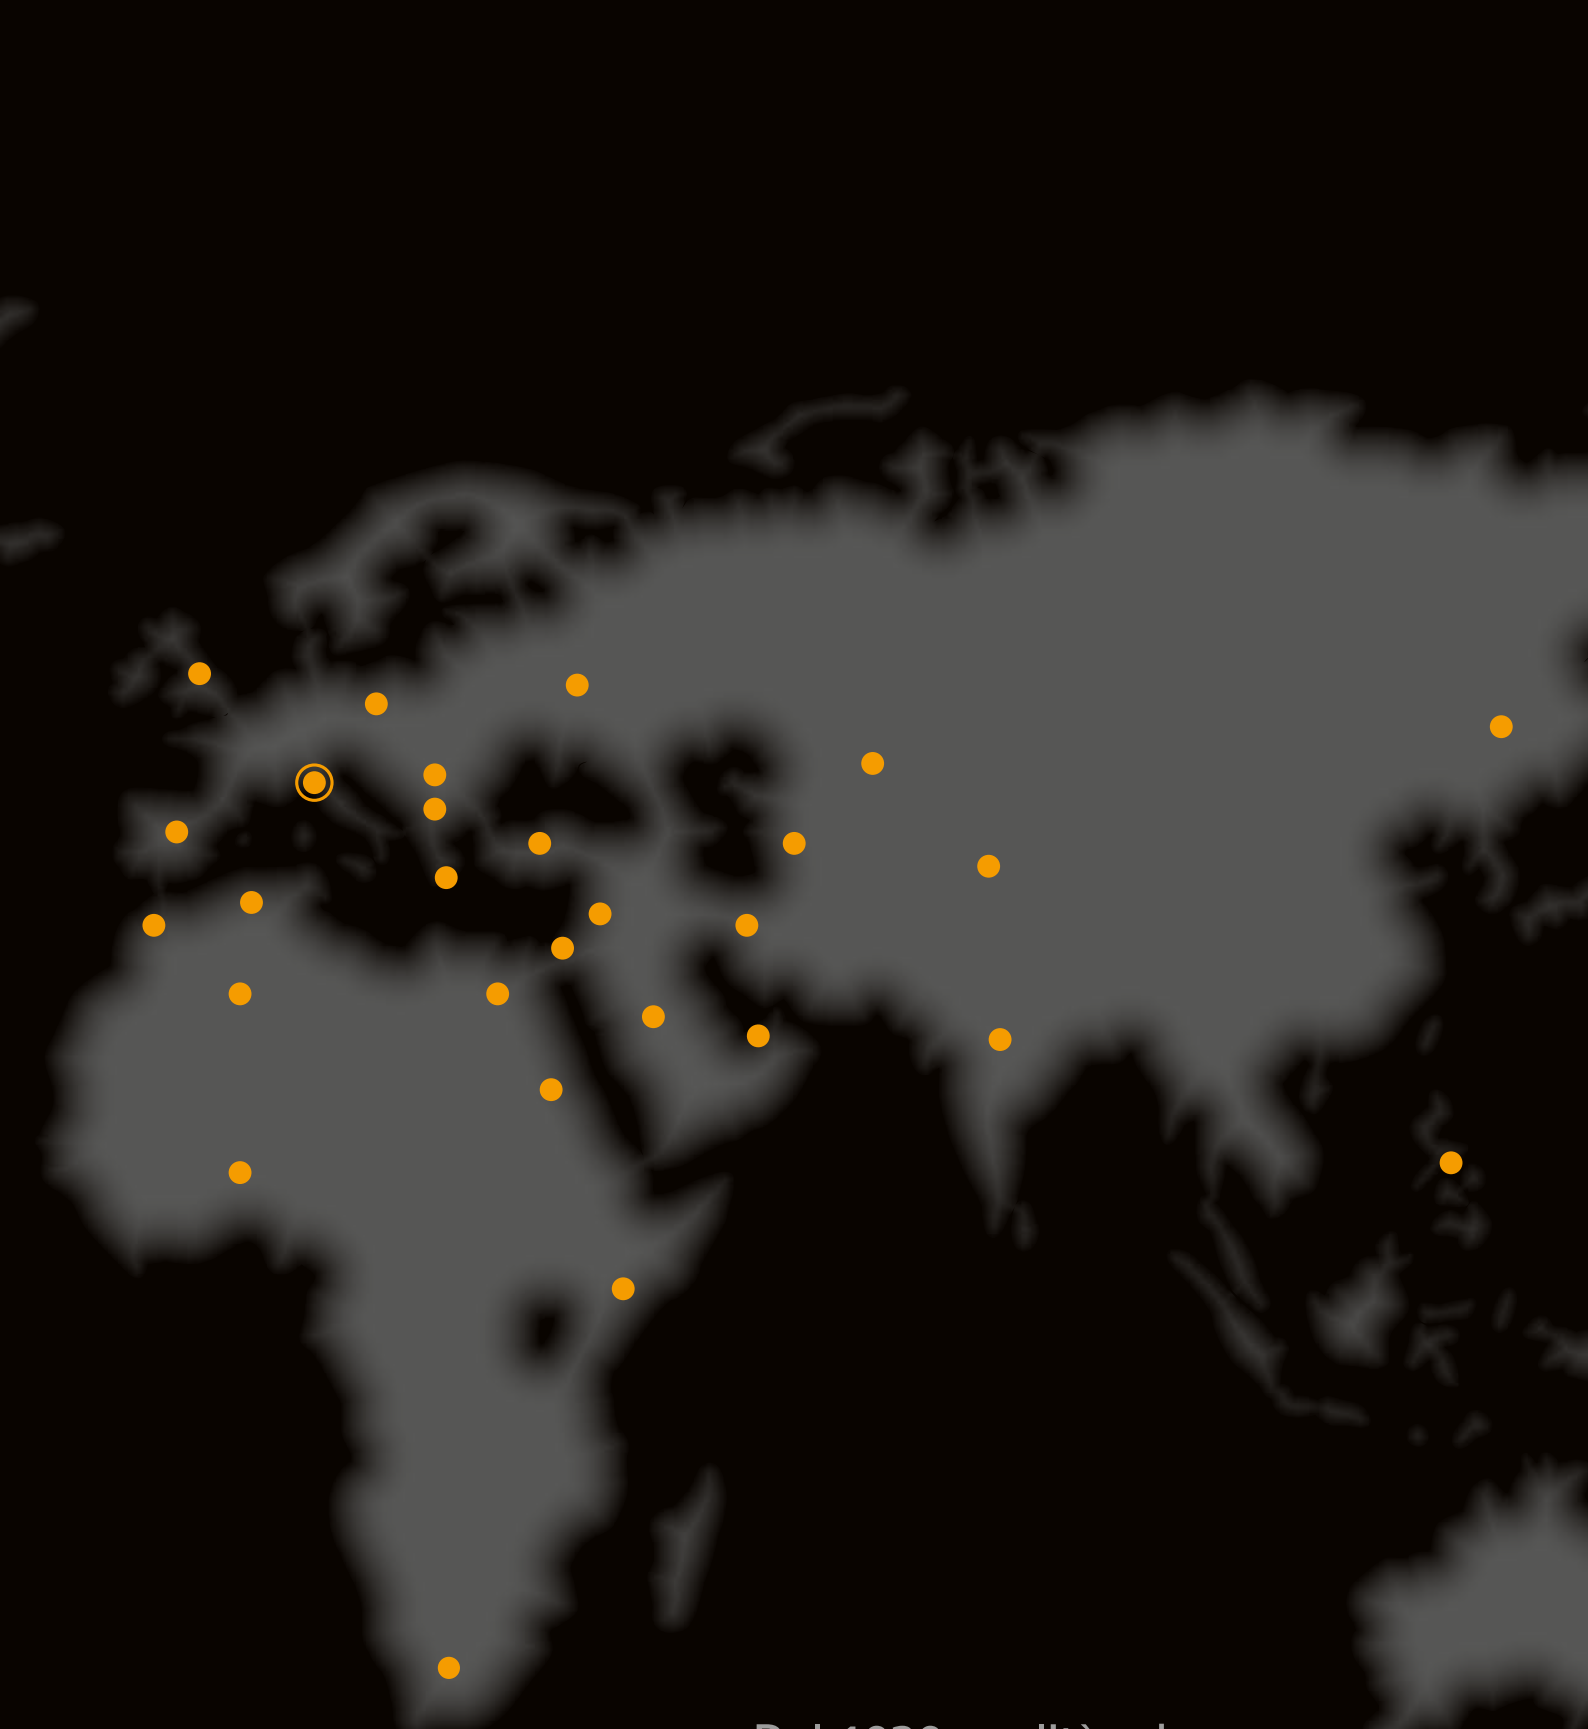

Dal 1939 qualità ed
innovazione continua.

Since 1939 quality and
continuous innovation.



Una crescita costante nel tempo

IERI

La CRISTOFORO TIXE nasce nel 1939 dall'omonimo fondatore. Fin dai primi anni di vita l'azienda è diventata un punto di riferimento per la produzione di **vernici a pigmento metallico**. Nel tempo, l'azienda è passata da un'impostazione artigianale a quella di una piccola impresa a carattere industriale: ne è prova evidente il trasferimento negli anni '80 nel capannone nella zona industriale di Arenzano, e la certificazione ISO 9000 ottenuta negli anni '90, che attesta la qualità del ciclo produttivo aziendale.

OGGI

Oggi la società con la nuova denominazione TIXE srl è in grado di gestire diverse linee di prodotti e di servizi destinati ad una gamma di clienti che si estende dai **negozi al dettaglio** fino alla **grande industria nel settore dei prodotti vernicianti**. Da anni ormai i prodotti TIXE sono presenti nelle **grandi catene di bricolage**, sparse in tutta Italia.

L'azienda in continua espansione, si è trasferita nell'attuale sede di Capriata d'Orba (AL), più ampia con un'area coperta di 8.000 mq. e in una posizione strategica. Questi risultati sono frutto di una pluri-decennale esperienza vissuta con **progressiva attenzione ad un mercato in continua evoluzione**, sia per quanto attiene agli **aspetti tecnici**, sia con specifico riferimento alle crescenti esigenze di **qualità documentata dei prodotti**.

Constant growth over time

THE PAST

CRISTOFORO TIXE was established in 1939, and bears the name of its founder. Since its first few years of operation, the company has become a point of reference for the production of **paints with metallic pigment**. Over time, the company went from an artisan-like organization to a small industrial company. This is confirmed by its relocation during the 1980s to a building in the industrial area of Arenzano, and by the ISO 9000 certification obtained in the 1990s, attesting the quality of the company's production cycle.

THE PRESENT

At present, the company with the new name TIXE srl is capable of handling different lines of products and services intended for a range of customers that goes from **retail stores** to **large industries in the painting products sector**. For years the TIXE products are present in **large DIY chains**, on the national territory.

The company continues to expand, it was moved to its current headquarters in Capriata d'Orba (AL), wider with a covered area of 8,000 sq m. and in a strategic position. This the result of an experience spanning several decades, during which the company gradually focused on a **constantly expanding market**, both with regards to the **technical aspects** and with specific reference to the growing requirements for **documented product quality**.



L'AZIENDA THE COMPANY

Qualità ed innovazione continua

La TIXE srl dispone di un laboratorio certificato ISO 9000 dotato della strumentazione necessaria per effettuare i collaudi più comuni per i prodotti vernicianti: bilance, stufe, viscosimetri, phmetri, glossmetri. Oltre all'attività di collaudo il laboratorio effettua anche un'importante attività di **ricerca e sviluppo** soprattutto nei seguenti campi:

- **Ricerca di prodotti ECOLOGICI di nicchia**, a norma con le più recenti normative sulle emissioni atmosferiche, sfociata, nel corso del 2008, con la formulazione di numerose famiglie di prodotti a base acqua del tutto innovative nel panorama delle vernici.
- Approntamento di **prodotti "SU MISURA"** per risolvere particolari problematiche o applicazioni difficili, in particolare quelle che riguardano l'utilizzo del pigmento metallico.

Nel dicembre 2020, l'azienda ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 dall'ente certificatore Intertek.

Quality and continuous innovation

TIXE srl is equipped with an ISO 9000-certified laboratory with the instrumentation needed to carry out the most common tests on painting products: scales, stoves, viscometers, ph meters, gloss meters. In addition to the testing, the laboratory also carries out an important **research and development activity**, especially in the following fields:

- **Search for niche ECO-FRIENDLY products**, in compliance with the latest regulations on atmospheric emissions, which led, during the course of 2008, to the formulation of several water-based products, absolutely groundbreaking in the paint sector.
- Preparation of **TAILOR-MADE products** aimed at solving special problems or difficult applications, specifically those involving the use of metallic pigments.

In December 2020, the company obtained certification of its Quality System in accordance with the UNI EN ISO 9001:2015 standard from the certification authority Intertek.



Tixe al fianco del rivenditore

TIXE propone una gamma di supporti per i propri rivenditori / distributori come cataloghi e cartelle colori, utili espositori che valorizzano prodotti ed effetti e momenti formativi con personale qualificato.

Tixe alongside the dealer

TIXE offers a range of supports for its dealers / distributors such as catalogs and color charts, useful displays that enhance products and effects and training moments with qualified personnel.

ESPOSITORI DA TERRA E DA BANCO

Elegante e pratico, l'espositore TIXE è disponibile nelle **varianti da banco e da terra** per la linea a solvente e per la linea all'acqua. L'espositore TIXE è lo strumento ideale per esaltare la qualità delle confezioni TIXE ponendo in evidenza l'effetto realistico dato dal colore dei coperchi dei barattoli. Anche la linea legno si presenta nel comodo espositore dall'inconfondibile design e stile TIXE.

FLOOR AND COUNTER DISPLAYS

Elegant and practical, the TIXE display is available in the solvent-based and water-based counter and floor versions. The TIXE display is the ideal tool with which to showcase the quality of TIXE packages, highlighting the realistic effect given by the colour on the lids of our cans. Also for the wood line is available the handy display with the unique TIXE design and style.

CATALOGO E CARTELLE COLORI

Il presente catalogo contiene per intero la **gamma dei prodotti TIXE, ad eccezione dei decorativi e della linea spray a cui sono dedicati supporti specifici**. Particolare importanza è stata data alle informazioni per ogni singolo prodotto con relative indicazioni tecniche e applicazioni.

Le cartelle colori completano la presentazione con ampie tacche colore in grado di far percepire la qualità del prodotto dal punto di vista cromatico. Anche per l'oro e l'argento, TIXE ha predisposto una cartella colori in modo da far apprezzare la qualità e la resa di questi prodotti, da sempre fiore all'occhiello dell'azienda ed universalmente **riconosciuti come i migliori della categoria**.

CATALOGUE AND COLOUR CHART

This catalogue contains the entire range of TIXE products, with the exception of the decorations and the spray line to which specific supports are dedicated. Special relevance was given to information on each individual product and to the relevant technical information and applications. The colour charts complete the presentation with ample colour notches that allow you to perceive the product quality from a chromatic standpoint. Also for gold and silver, TIXE has developed a colour chart, so that you can truly appreciate the quality and yield of these products, which have always been the feather in the company's cap and universally **acknowledged as the best in their category**.



SUPPORTI VENDITA SALES SUPPORTS

SITO WEB & SOCIAL

Il sito web è uno strumento formidabile di consultazione per saperne di più di ogni singolo prodotto con maggiori informazioni, foto di applicazioni e schede tecniche e di sicurezza scaricabili comodamente dal vostro PC. News aggiornate e invio di newsletter relative a novità di prodotto e partecipazioni a fiere, vi permetteranno di essere **aggiornati in tempo reale sul mondo TIXE.**

Tutorial di applicazione consultabili on line e sul canale Tixe YouTube.

WEBSITE & SOCIAL

The website is an outstanding tool for anyone who wants to find out more about each individual products, as it contains additional information, photographs of applications and technical and safety data sheets that can be easily downloaded from your PC. The latest news and newsletters containing information about new products and the company's participation in tradeshowes will allow you to stay up-to-date in real time on TIXE's world.

Application tutorials available online and on Tixe YouTube channel.



www.tixepaint.com



DIMOSTRAZIONI APPLICATIVE

Tixe può organizzare dimostrazioni delle tecniche applicative dei suoi prodotti, principalmente decorativi, con personale qualificato. Un'esperienza formativa per cogliere le potenzialità dei prodotti e stimolare la fantasia dell'applicatore.

DEMONSTRATIONS

Tixe can organize demonstrations of the application techniques of its products, mainly decorative, with qualified personnel. A training experience to capture the potential of the products and stimulate the imagination of the applicator.



ABBIGLIAMENTO

... e per finire, pratiche T-shirt per un abbinamento completo sotto tutti i punti di vista!

CLOTHING

... and finally, practical T-shirts for a complete match in every respect!



DORATURE GOLD PAINT

DORATURA A SOLVENTE	12
Solvent-based gold paint	
ARGENTO A SOLVENTE	13
Solvent-based silver paint	
DORATURA ALL'ACQUA	14
Water-based gold paint	
ARGENTO ALL'ACQUA	15
Water-based silver paint	
DORATURA HIGH QUALITY	16
Gold paint high quality	
CROMATURE	16
Gold chrome paint	
PROTETTIVO DORATURE A SOLVENTE	17
Solvent-based protective for gold paint	
PROTETTIVO DORATURE ALL'ACQUA	17
Water-based protective for gold paint	
METAL 2K	18
Doratura 2K a solvente / 2K solvent-based gold paint	

SMALTI DECORATIVI DECORATIVE ENAMEL

MEMOTIX	20
Smalto lavagna per pennarelli / Whiteboard paint	
BOARD-TIX	21
Smalto effetto lavagna per gessi Enamel for chalkboard effect	
MAG-TIX	21
Smalto lavagna magnetica / Magnetic board enamel	
WOOD-TIX	22
Effetto finto legno / Wood effect	
GLITTERTIX	23
Effetto glitter / Concentrate glitter	
PERLATIX	24
Effetto madreperla liscio e sabbato Decorative pearl effect smooth and sandblast	
SHABTIX	25
Effetto gesso / Chalk effect	
RUSTIX	26
Effetto ruggine / Rust decorative effect	
GLASS-TIX	27
Resina 2K trasparente / Transparent 2K resin	

BICOMPONENTI TWO COMPONENT PRODUCTS

RENOVATIX	32
Smalto per ceramiche e sanitari / Enamel for ceramics and sanitary-ware	
SMALT-X H₂O	33
Smalto brillante per supporti difficili / Glossy enamel for difficult supports	
SMALT-X TRASPARENTE	34
Vernice trasparente per supporti difficili / Clear enamel for difficult supports	
PAVTIX	35
Smalto per pavimenti / Enamel for floors	

SMALTI A SOLVENTE SOLVENT-BASED ENAMEL

NAUTILUX	38
Smalto uretanico anticorrosivo / One-component urethane enamel	
GELTIX	39
Smalto antiruggine in gel / Anti-rust enamel gel	
BRILLTIX	40
Smalto speciale anticorrosivo / Special anticorrosive enamel	
BRILLTIX ANTIRUGGINE	42
Anti-rust Brilltix	
PRIMER ANTIRUGGINE	42
Anti-rust primer	
TIXEZINC	43
Smalto universale anticorrosivo / Anti-rust universal enamel	
TIX-TITE	43
Fondo per legno a solvente / Solvent-based wood primer	
TIXSPEED	44
Smalto rapida essiccazione / Fast drying enamel	

SPECIALITÀ A SOLVENTE SOLVENT-BASED SPECIAL PRODUCTS

HIDROTIX	48
Impermeabilizzante universale / Universal hydrophobic	
GUMTIX	48
Smalto cloroaccciù / Chlorinated paint	
TERMOTIX	49
Smalto per alte temperature / High temperatures paint	
TIX-OIL	49
Additivo antiruggine per smalti / Anti-rust additive for enamels	
PLASTIX	50
Plastificante / Plastic paint	
PROTECTIX	50
Protettivo per metalli / Metal clear protective paint	
ZINCATIX	51
Zincante a freddo / Anti-rust zinc paint	
SPARTIX	51
Spartitraffico / Road line paint	
STUCCO SINTETICO A SPATOLA	52
Solvent-base filler	

SMALTI ALL'ACQUA WATER-BASED ENAMEL

ROYALTIX	54
Smalto uretanico all'acqua / Water-based urethane enamel	
AQUATIX	55
Smalto acrilico all'acqua / Acrylic water-based enamel	
PRIMER UNIVERSALE ALL'ACQUA	56
Water-based anti-rust primer	
TIX-TITE H₂O	56
Fondo per legno all'acqua / Water-based wood primer	

SPECIALITÀ ALL'ACQUA WATER-BASED SPECIAL PRODUCTS

METALTIX	58
Smalto ferromicaceo / Ferromicaceo enamel	
BRILLANTIX	58
Smalto gel antiruggine / Gel enamel anti-rust	
HIDROTIX	59
Impermeabilizzante universale / Universal hydrophobic	
FLUORESCENTE	60
Water-based fluorescent paint	
FOSFORESCENTE	60
Water-based phosphorescent paint	

LINEA LEGNO WOOD LINE

IMPREGNANTE	62
Wood stain	
FINITURA A CERA	62
Finish wax	
FLATTING	63
Flattening paint	
VERNICE SATINATA GEL	63
Satin finish paint in gel	
IMPREGNANTE ALL'ACQUA	64
Water-based wood stain	
FINITURA A CERA ALL'ACQUA	64
Water-based finish wax	
FLATTING ALL'ACQUA	65
Water-based flattening paint	
VERNICE SATINATA GEL ALL'ACQUA	65
Water-based satin finish paint in gel	

EDILIZIA BUILDING

PRODOTTI PER INTERNI / INDOOR PRODUCTS

ROYAL PAINT	68
Smalto murale superlavabile / Super-washable wall enamel	
GARDENA	68
Idropittura superlavabile / Water-based super-washable paint	
GAVIA	69
Idropittura lavabile / Water-based washable paint	
TONALE	69
Lavabile per interni / Washable water-based paint for interior	
STELVIO	70
Traspirante / Breathable emulsion	
PORDOI	70
Traspirante / Breathable paint	
SILSAN HYDRO	71
Idropittura traspirante silossanica / Breathable siloxane hydropainting	

CELATIX	71
Pittura antimacchia e antifumo / Anti-stain and anti-smoke paint	
TIXEMAT	72
Pittura riempitiva per cartongesso / Filler paint for plasterboards	

PRODOTTI IGIENIZZANTI / SANITIZING PRODUCTS

PARETI VIVE ANTICONDENZA CON ANTIMUFFA	73
PARETI VIVE Anti-condensation and anti-mould paint	
PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA	73
PARETI VIVE Breathable mold proof	
PARETI VIVE ADDITIVO IGIENIZZANTE UNIVERSALE	74
PARETI VIVE Universal sanitizing additive	
PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOPCOAT	74
PARETI VIVE Sanitizing topcoat	
PARETI VIVE IGIENIZZANTE SPRAY	75
PARETI VIVE Sanitizing spray	
PARETI VIVE IDROSMALTO IGIENIZZANTE	75
PARETI VIVE Sanitizing hydro-enamel	

PRODOTTI PER ESTERNI / OUTDOOR PRODUCTS

ROYAL QUARZ	76
Pittura al quarzo con anti-alga / Quartz paint with anti-algae	
SMART QUARZ	76
Pittura al quarzo / Quartz paint	
SILSAN TIX	77
Pittura silossanica al quarzo / Quartz siloxane paint	
BETON QUARZ	78
Pittura al quarzo anti-carbonatazione e anti-alga Anticarbonation and anti-algae quartz paint	
ACRI-SILSAN TIX	79
Quarzo acril-silossanico / Quartz acryl siloxane paint	

GUAINE IMPERMEABILIZZANTI / WATERPROOFING MEMBRANE

FLEXTIX	80
Rivestimento impermeabilizzante per cemento Waterproofing coating for concrete	
ISOLTIX H₂O	81
Guaina impermeabilizzante universale ad acqua Water-based universal liquid waterproofing membrane	

PRODOTTI FISSATIVI / FIXATIVE PRODUCTS

EVENTIX	82
Fondo di collegamento acrilico / Consolidating primer	
ROYAL FIX	82
Primer fissativo / Consolidating primer	
SILOTIX	83
Fondo silossanico / Siloxane primer	
TIXEFIX	83
Primer fissativo a solvente / Solvent-based consolidating primer	

SISTEMI TINTOMETRICI COLOUR BLENDING SYSTEMS

NOTA / NOTE

- **Le tinte colore riprodotte nelle pagine interne del presente catalogo sono puramente indicative.**
 - **Le ambientazioni fotografiche indicano una modalità di utilizzo del prodotto e non intendono riprodurre fedelmente la tinta colore.**
 - Dove non diversamente specificato, la resa si intende ad uno strato.
 - Su richiesta, è possibile fornire formati diversi da quelli indicati a catalogo.
-
- **The colors reproduced in color inside pages of this catalog are for reference only.**
 - **The photographic settings indicate a way of using the product and are not intended to faithfully reproduce the colour shade.**
 - Unless otherwise specified, the yield refers to a layer.
 - Upon request, you can provide formats other than those listed in the catalog.



Applicazione possibile a pennello
Possible application by brush



Applicazione possibile a rullo
Possible application by roller



Applicazione possibile a spruzzo
Possible application by spray



Applicazione possibile con spugna
Possible application by painting sponge



Applicazione possibile con spalter
Possible application by spalter



Applicazione possibile con tampone effetto legno
Possible application by buffer for wood effect



Applicazione possibile con spatola
Possible application by spatula



Utilizzo possibile con stampi in silicone o PET
Can be used with silicone or PET moulds



Utilizzo possibile per colata
Possible use for casting



Per uso interno
For indoor use



Per uso esterno
For outdoor use



Tempi di asciugatura
Drying time



Resa prodotto
Product yield



Pulizia
Cleaning



Prodotto pronto all'uso
Ready to use



Prodotto base solvente
Solvent-based product



Prodotto base acqua
Water-based product




DORATURE GOLD PAINT






DORATURA PER INTERNI

Vernice a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati.

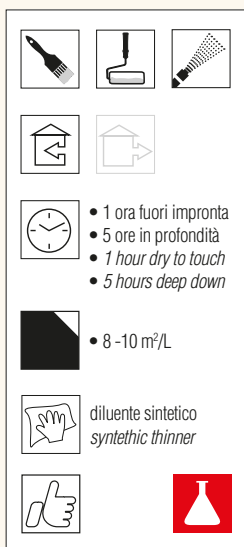

DORATURA PER ESTERNI

Vernice a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per decorazioni di cancellate monumentali, ringhiere ed elementi architettonici in genere esposti alle intemperie.

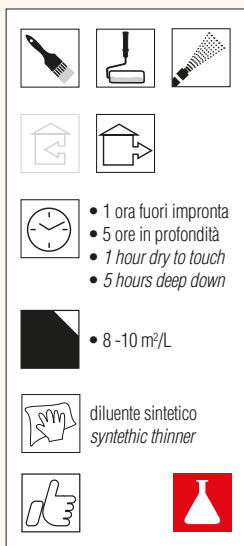

colori / colors		ml 125	ml 500
	RICCO PALLIDO	101.201	101.501
	RICCO	101.202	101.502
	PALLIDO	101.203	101.503
	RAME	101.204	101.504
	DUCATO	101.205	101.505



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	

colori / colors		ml 125	ml 500
	RICCO PALLIDO	102.201	102.501
	RICCO	102.202	102.502
	PALLIDO	102.203	102.503
	RAME	102.204	102.504
	FERROMICACEO ORO	102.206	102.506



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	

SOLVENT-BASED GOLD PAINT FOR OUTDOOR

Paint based on synthetic resins, pigmented with bronze powder, in different shades. Ready to use. Ideal for decorations deleted monumental, railings and architectural elements typically exposed to the weather.



ARGENTO PER INTERNI

Vernice costituita da resine sintetiche pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati. Non idoneo per applicazioni all'esterno.

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ora fuori impronta • 5 ore in profondità • 1 hour dry to touch • 5 hours deep down
	• 8 -10 m ² /L
	diluyente sintetico synthetic thinner

SOLVENT-BASED SILVER PAINT FOR INDOOR

Consisting of synthetic resin paint, pigmented with microflakes of pure aluminum metal. Ready to use. Ideal for the treatment of rods wood for frames, stucco, decorations and fillets of antique furniture, restoration of antique furniture, touches of brass-plated objects, auburn.

colori / colors	ml 125	ml 500
ARGENTO	103.200	103.500



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	



ARGENTO PER ESTERNI

Vernice costituita da resine sintetiche pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Ideale per il trattamento di manufatti metallici esposti ad agenti atmosferici, adatta anche per zone marine e/o industriali (serbatoi, tubi, condotte, ringhiere, ser-rande, etc.) Ideale inoltre per la decorazione nel campo dell'oggettistica.

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ora fuori impronta • 5 ore in profondità • 1 hour dry to touch • 5 hours deep down
	• 8 -10 m ² /L
	diluyente sintetico synthetic thinner

SOLVENT-BASED SILVER PAINT FOR OUTDOOR

Varnish made of synthetic resin pigmented with microscopic scales of pure metal aluminium. Ideal for the treatment of metal surfaces exposed to atmospheric agents. Also suited for coastline and/or industrial areas (tanks, pipes, conduits, railings, rolling shutters, etc.). Also ideal for decoration purposes in the field of collectibles.

colori / colors	ml 125	ml 500
ARGENTO	103.203	103.503




ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	



DORATURA PER INTERNI

Vernice all'acqua, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati.

colori / colors		ml 125	ml 500
	RICCO PALLIDO	601.201	601.501
	RICCO	601.202	601.502
	PALLIDO	601.203	601.503
	RAME	601.204	601.504
	DUCATO	601.205	601.505

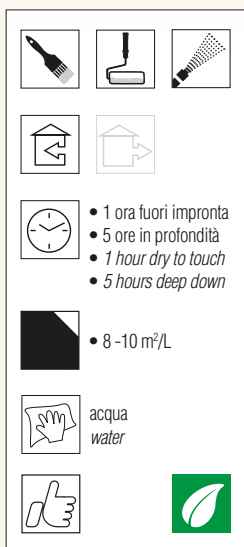

WATER-BASED GOLD PAINT FOR INDOOR

Water-based paint, pigmented with bronze powder, in different hue. Ready to use. Ideal for the treatment of wooden rods for frames, stucco, decorations and fillets of antique furniture restoration antique furniture, touches of brass-plated objects, auburn.




ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	



DORATURA PER ESTERNI

Vernice a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per la decorazioni di cancellate monumentali, ringhiere ed elementi architettonici in genere esposti alle intemperie. La specularità del metallo contenuto nel prodotto, e la brillantezza che ne deriva, lo rendono un prodotto unico per la decorazione di superfici soggette al contatto ripetuto, e alle condizioni atmosferiche più difficili.

colori / colors		ml 125	ml 500
	RICCO PALLIDO	602.201	602.501
	RICCO	602.202	602.502
	PALLIDO	602.203	602.503
	RAME	602.204	602.504

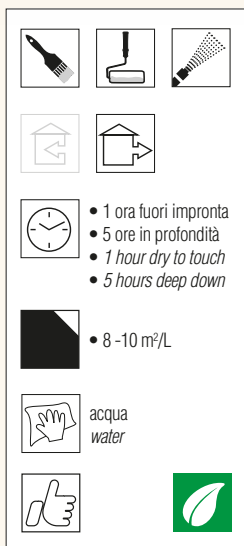

WATER-BASED GOLD PAINT FOR OUTDOOR

Paint based on synthetic resins, pigmented with bronze powder, in different shades. Ready to use. Ideal for the decoration of monumental gates, railings and architectural elements generally exposed to the elements. The specularity of the metal contained in the product, and the brilliance that derives from it, make it a unique product for the decoration of surfaces subject to repeated contact, and to the most difficult atmospheric conditions.



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	




ARGENTO PER INTERNI

Vernice costituita da resine sintetiche pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati. Non idoneo per applicazioni all'esterno.


WATER-BASED SILVER PAINT FOR INDOOR

Consisting of synthetic resin paint, pigmented with microflakes of pure aluminum metal. Ready to use. Ideal for the treatment of rods wood for frames, stucco, decorations and fillets of antique furniture, restoration of antique furniture, touches of brass-plated objects, auburn.

colori / colors	ml 125	ml 500
ARGENTO	603.201	603.501

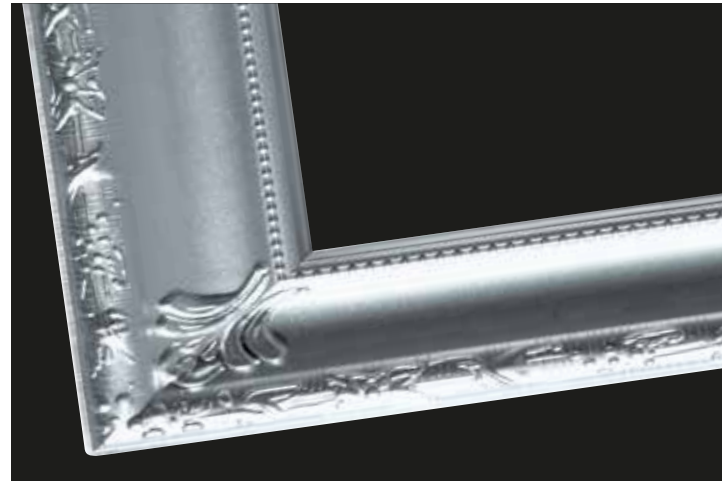

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	

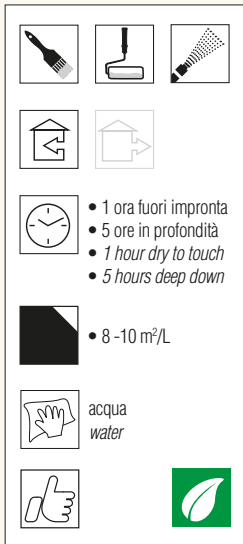



DORATURA HIGH QUALITY

Vernice colore oro di qualità superiore, alta brillantezza e ottima copertura. Elevata resistenza nel tempo. Indicato per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati.

colori / colors		ml 125	ml 500
	ORO	100.201	100.501




GOLD PAINT HIGH QUALITY

Top quality gold paint, gloss finish and excellent coverage. High resistance over time.

Recommended for treatment of wooden elements for frames, stuccos, threads and decorations of period furniture, restoration of antique furniture, touchups of objects with brass or copper surface.

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	

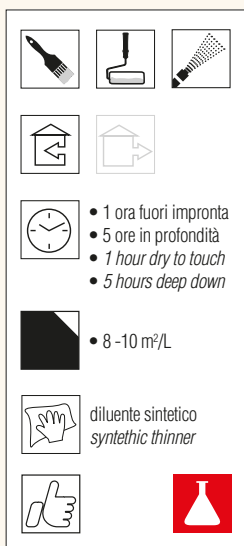

CROMATURE

Vernice costituita da resine sintetiche, pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Pronta all'uso.

Indicato per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati. Per l'utilizzo all'esterno si consiglia di applicare il Protective per Dorature Tixe.

colori / colors		ml 125	ml 500
	CROMO ORO	101.207	101.507
	CROMO ORO ROSA	101.208	101.508
	CROMO ARGENTO	103.201	103.501
	CROMO CHAMPAGNE	103.202	103.502


GOLD CHROME PAINT

Varnish made with synthetic resins, pigmented with micro scales of pure metallic aluminium. Ready to use. Recommended for the treatment of wooden elements for frames, stuccos, threads and decorations of period furniture, restoration of antique furniture, touch-ups of brass-plated or copper-plated objects.

For outdoor applications we recommend Protective for Gold Paint by Tixe.



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	

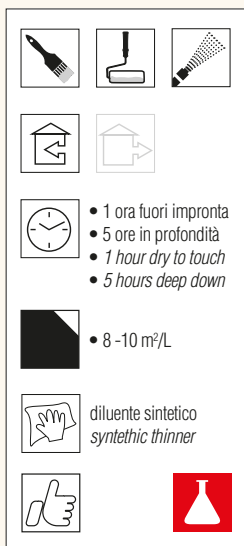



PROTETTIVO PER DORATURE A SOLVENTE

Vernice trasparente a solvente consigliata per la protezione della doratura per interno a solvente in caso di applicazioni all'esterno. Indicata anche per aumentare la protezione e la resistenza di oggetti particolarmente delicati.

colori / colors		ml 250	ml 500
	TRASPARENTE	203.301	203.501



SOLVENT-BASED PROTECTIVE FOR GOLD PAINT

Clear lacquer solvent recommended for the protection of browning for internal solvent in the case of outdoor applications. Also shown to increase the security and the resistance of objects particularly delicate.

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	6	
500	4	

colori / colors		ml 250	ml 500
	TRASPARENTE	203.302	203.502



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	6	
500	4	

- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

- 12 m²/L

diluente sintetico
synthetic thinner



PROTETTIVO PER DORATURE ALL'ACQUA

Vernice trasparente all'acqua consigliata per la protezione della doratura per interno a solvente in caso di applicazioni all'esterno. Indicata anche per aumentare la protezione e la resistenza di oggetti particolarmente delicati.

WATER-BASED PROTECTIVE FOR GOLD PAINT

Clear lacquer water recommended for the protection of browning for internal solvent in the case of outdoor applications. Also shown to increase the security and the resistance of objects particularly delicate.

- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

- 12 m²/L

acqua
water



METAL 2K

DORATURA BICOMPONENTE A SOLVENTE

Doratura bicomponente ad elevata resistenza, con ottima adesione su qualsiasi tipo di materiale, e destinata anche all'esterno.

Indicato per la decorazione di cornici, stucchi, filetti e mobili d'epoca, ma soprattutto per supporti difficili come la ceramica, il marmo e il metallo, destinate a sollecitazione meccaniche e atmosferiche.

colori / colors		ml 750*
	ORO	111.601
	ARGENTO	111.600

* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
500 ml e (A) + 250 ml e (B) = 750 ml e

ml	kit per cartone / kit per carton	euro per kit / euro per kit
750	4	



SOLVENT-BASED 2K GOLD PAINT

Two-component gilding with high resistance, with excellent adhesion on any type of material, and also intended for use externally. Suitable for the decoration of frames, stucco, threads and decoration of period furniture, but especially for difficult substrates such as ceramic, marble and metal, intended for mechanical and atmospheric stress.

- 2 ore fuori impronta
- 24 ore in profondità
- 2 hours dry to touch
- 24 hours deep down


- 8-10 m²/L

diluyente nitro
nitro thinner





SMALTI DECORATIVI DECORATIVE ENAMEL

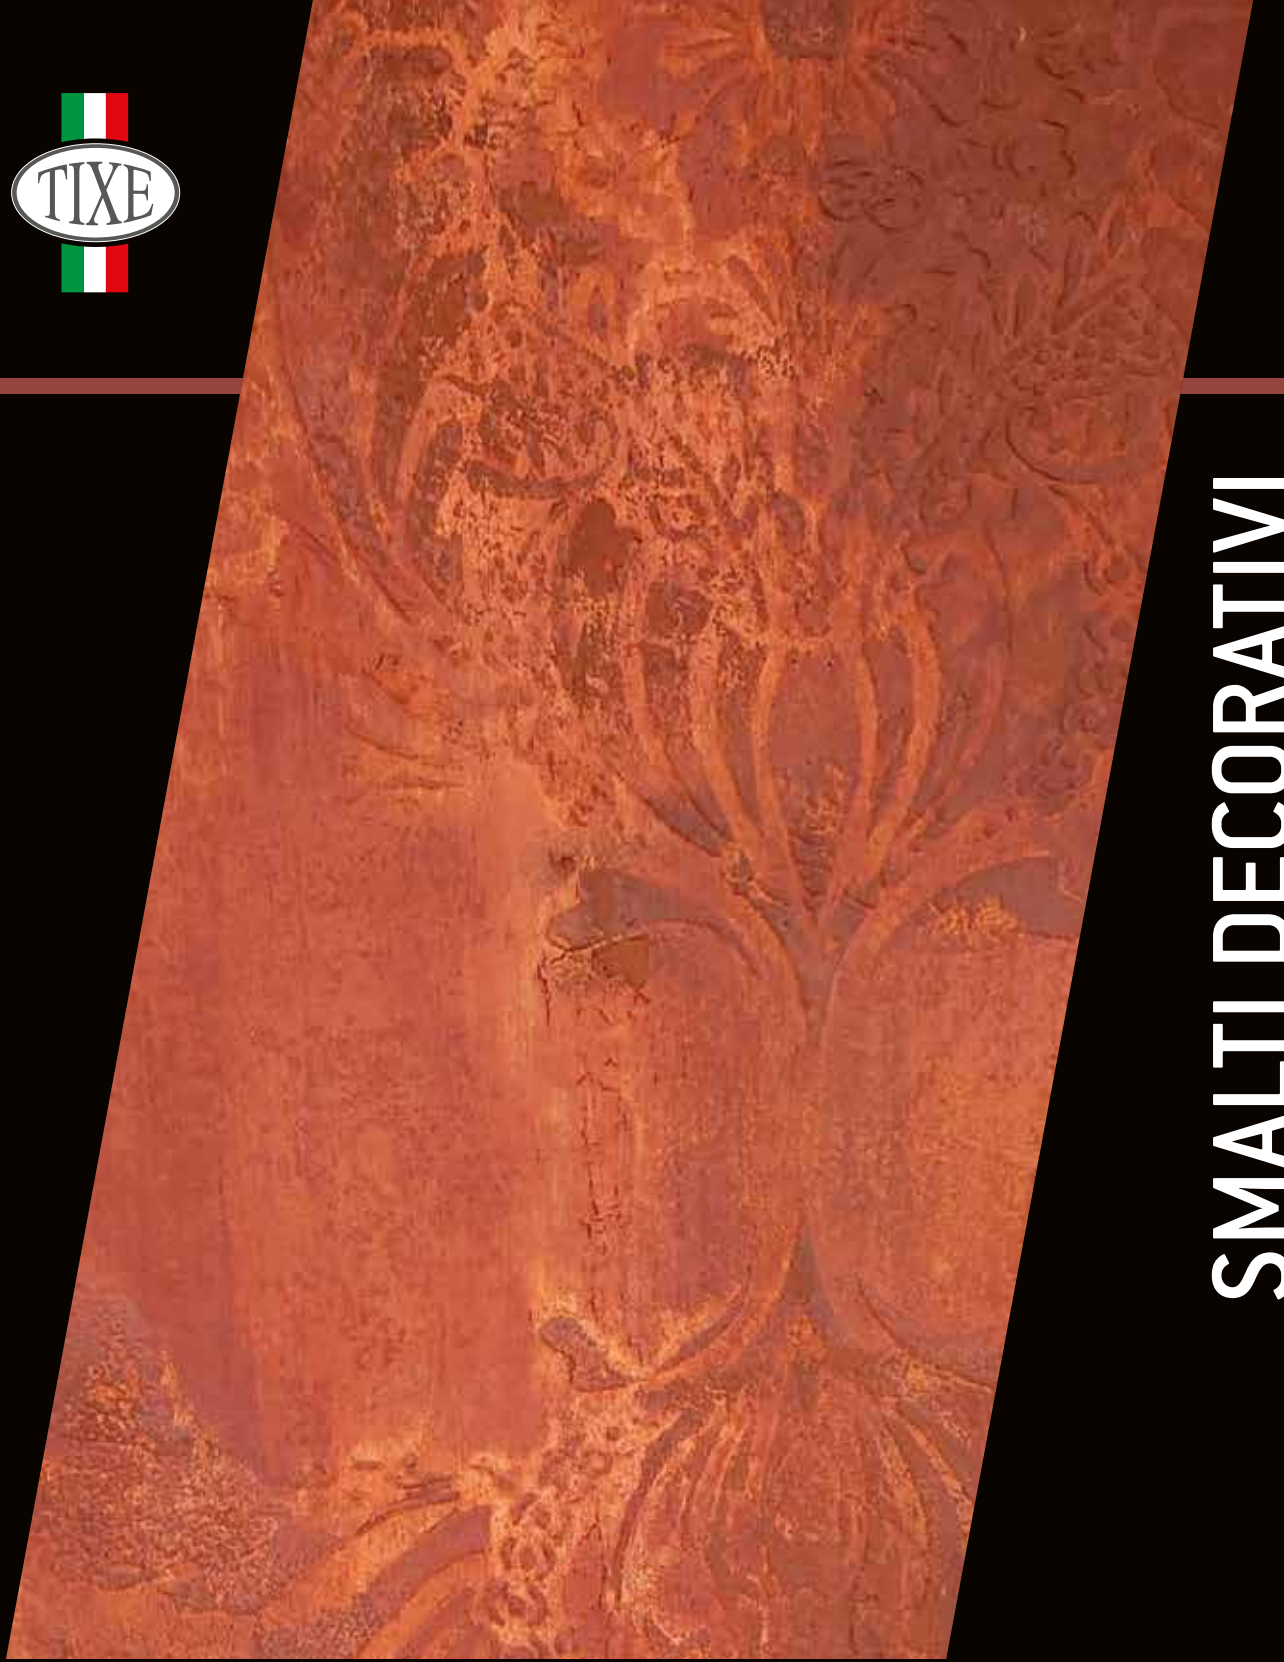



MEMOTIX

SMALTO LAVAGNA PER PENNARELLI

Smalto bicomponente studiato per ottenere su qualsiasi superficie una finitura utilizzabile come una lavagna per pennarelli. La speciale formulazione permette la rimozione dei segni di pennarello anche dopo diverso tempo. Applicabile su superfici in muratura, metallo, leghe e lamiera zincata, legno, plastica (escluso PE e PPE), ceramica, vetro.

WHITEBOARD PAINT


Two-component enamel designed to obtain a finish that can be used as a whiteboard for markers on any surface. The special formulation allows you to remove signs of markers even after a long time. It can be applied on masonry, metal, alloys and galvanized sheet metal, wood, plastic (excluding PE and PPE), ceramic, glass surfaces.


colori / colors		ml 750*
	TRASPARENTE	208.600
	BIANCO	208.601




ml	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	


* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
500 ml e (A) + 250 ml e (B) = 750 ml e










- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 gg. estrema durezza
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down
- 5 dd. extreme hardness



- 8 m²/L



diluyente nitro
nitro thinner





	<ul style="list-style-type: none"> • 5 ore fuori impronta • 18 ore in profondità • 5 hours dry to touch • 18 hours deep down 	
	• 10 m ² /L	
	acqua / water	

BOARD-TIX

SMALTO EFFETTO LAVAGNA PER GESSI

Smalto all'acqua da interno, utilizzato per ricreare l'effetto lavagna in ardesia su cui poter trascrivere con gesso e facilmente pulire con panno. Il prodotto permette di colorare una superficie murale da destinarsi a scrittura con gessi tipo lavagna in ardesia. BOARD-TIX è pronto all'uso, facile da applicare, e grazie alla propria viscosità calibrata, permette di ottenere superfici altamente lisce. BOARD-TIX ha una ottima copertura e adesione, e consente una facile scrittura e pulizia anche da asciutto. Prodotto lavabile con acqua.

ENAMEL FOR CHALKBOARD EFFECT

Indoor water-based enamel, used to recreate the slate blackboard effect on which you can write with chalk and easily clean with a cloth. The product allows you to color a wall surface to be used for writing with chalk chalkboards in slate. BOARD-TIX is ready to use, easy to apply, and thanks to its calibrated viscosity, it allows to obtain highly smooth surfaces. BOARD-TIX has excellent coverage and adhesion, and allows easy writing and cleaning even when dry. Product washable with water.

colori / colors		Litri 1
	NERO	638.601



Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	



	<ul style="list-style-type: none"> • 5 ore fuori impronta • 18 ore per carteggiare • 5 hours dry to touch • 18 hours to sand 	
	• 6 m ² /L	
	acqua / water	

MAG-TIX


SMALTO LAVAGNA MAGNETICA

Smalto all'acqua da interno, utilizzato per ricreare superfici su cui poter attaccare magneti. Grazie alla presenza di pigmenti ferrosi, il prodotto applicato rende la superficie prescelta adesiva ai magneti. MAG-TIX è pronto all'uso, facile da applicare, e grazie alla propria viscosità calibrata, permette di non colare su superfici verticali. MAG-TIX grazie all'ottima copertura e adesione, può essere applicato sui più svariati tipi di materiale, purchè opportunamente trattati, con possibilità di sovra-riverniciatura con sottili strati di pittura ad acqua.

MAGNETIC BOARD ENAMEL

Indoor water-based enamel, used to recreate surfaces on which magnets can be attached. Thanks to the presence of ferrous pigments, the applied product makes the chosen surface adhesive to the magnets. MAG-TIX is ready to use, easy to apply, and thanks to its calibrated viscosity, it does not drip on vertical surfaces. MAG-TIX thanks to its excellent coverage and adhesion, it can be applied to the most varied types of material, as long as it is properly treated, with the possibility of overcoating with thin layers of water-based paint.

colori / colors		Litri 1
	NERO	639.601

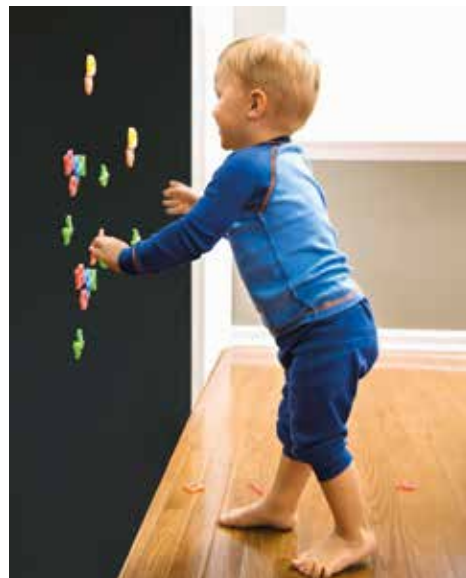

Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	




WOOD-TIX

SMALTO DECORATIVO EFFETTO FINITO LEGNO

Smalto decorativo studiato per ottenere un effetto legno su qualsiasi tipo di supporto in plastica, ferro, metallo in genere, legno. Indicato per mobili e finiture interne ed esterne. Utilizzato come smalto decorativo su superfici a cui si vuole conferire una particolare finitura con classica venatura del legno.

Dotato di azione anticorrosiva, WOOD-TIX può essere applicato su superfici che possono essere soggette all'ossidazione come il ferro.

colori / colors		ml 500
	BIANCO	210.501
	NOCE CHIARO	210.502
	NOCE SCURO	210.503
	WENGHÉ	210.504
	DOUGLAS	210.505
	NERO	210.506

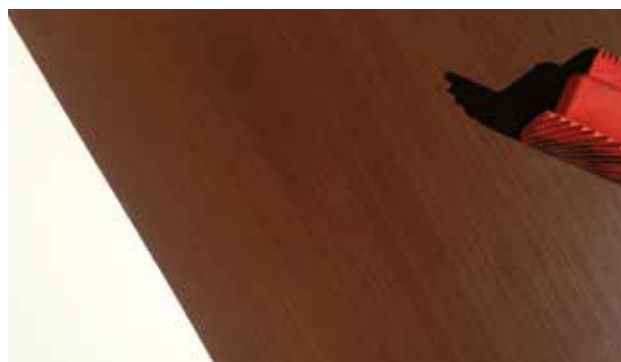

WOOD EFFECT DECORATIVE ENAMEL

Decorative enamel designed to obtain a wood effect on any type of support in plastic, iron, metal in general, wood. Suitable for furniture or interior and exterior finishes. Used as a decorative glaze on surfaces to which you want to give a particular finish with classic wood grain. Equipped with anticorrosive action, WOOD-TIX can be applied on surfaces that may be subject to oxidation such as iron.


ml	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	

- 40' decorazione effetto
- 18 ore fuori impronta
- 24 ore in profondità
- 40' decoration effect
- 18 hours dry to touch
- 24 hours deep down

- 8 m²/L

diluente sintetico
synthetic thinner



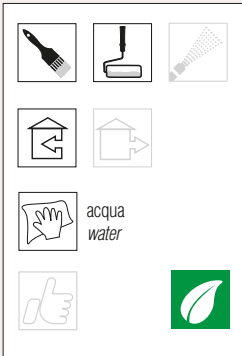

GLITTERTIX

GLITTER UNIVERSALE

Glitter in diverse tonalità in speciale emulsione neutra. Deve essere usato come additivo sia alle comuni idropitture neutre o colorate che agli smalti all'acqua di tutte le tonalità. Semplici da usare, si possono applicare su pareti già verniciate impreziosendone l'aspetto finale. Si possono inoltre aggiungere negli smalti acrilici all'acqua o nelle flatting trasparenti all'acqua per poter essere applicate direttamente su svariati supporti (mobili e oggetti in legno e metallo). Non va utilizzato direttamente.

GLITTER 3D

La speciale formulazione del glitter 3D crea giochi di riflessi e luminosità differenti conferendo particolari effetti 3D sulle pareti.

UNIVERSAL CONCENTRATE GLITTER

Glitter in different shades in special emulsion neutral. The product should be used as an additive to both common neutral or coloured water paints and to water-based paints of all shades. Easy to use, can be applied on walls painted embellish the look final. You can also add in water or acrylic enamels flatting in transparent water to be applied directly to various surfaces (furniture and objects in wood and metal).

GLITTER 3D

The special formulation of 3D glitter creates games of different reflections and brightness giving special 3D effects on the walls.

colori / colors		ml 75	ml 250
	ARGENTO	625.100	625.300
	ORO	625.101	625.301
	CANGIANTE		625.302
	SABBIA		625.303
	LILLA		625.304
	MADREPERLA		625.307
	BRONZO		625.309
	RAME		625.310
	GLITTER 3D		625.311



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
75	6	
250	6	





PERLATIX

FINITURA EFFETTO MADREPERLA LISCIO / SABBIAIO

Finitura decorativa ad effetto madreperlato di facile applicazione e ideale per ravvivare le colorazioni già presenti sulle proprie pareti. Impreziosisce la superficie trattata con un eccezionale effetto madreperlato, ottenendo così ambienti dall'aspetto moderno e con effetti cromatici che variano in base all'inclinazione della luce. Grazie alla particolare trasparenza, PERLATIX permette la visibilità della colorazione murale sottostante prescelta, che risulterà arricchita dall'effetto madreperla. Disponibile in versione tradizionale liscia e sofisticata sabbiaio, PERLATIX aggiunge alla classica colorazione trasparente madreperla, anche quelle trasparenti oro, rame e argento. PERLATIX è dotato di ottima adesione e lavabilità. **Ottimo come finitura per tutti gli effetti decorativi.**

- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

- 12 m²/L

acqua
water

DECORATIVE FINISH WITH PEARL EFFECT SMOOTH / SANDBLAST

Decorative finish with pearlescent effect, easy to apply and ideal for liven up the colours already present on the walls. It embellishes the treated surface with an exceptional pearly effect, obtaining environments with a modern appearance and chromatic effects that vary according to the inclination of the light. Thanks to the particular transparency, PERLATIX allows the visibility of the chosen wall colour underneath, which will be enriched by the pearl effect. Available in the traditional smooth and sophisticated sandblasted version, PERLATIX adds gold, copper and silver to the classic transparent pearl colour. PERLATIX is equipped with excellent adhesion and washability. **Excellent as a finish for all decorative effects.**

effetto / effect		litri 1	litri 2
	MADREPERLA LISCIO	628.701	628.801
	MADREPERLA SABBIAIO	628.702	628.802
	ORO LISCIO	628.703	628.803
	ORO SABBIAIO	628.704	628.804
	RAME LISCIO	628.705	628.805
	RAME SABBIAIO	628.706	628.806
	ARGENTO LISCIO	628.707	628.807
	ARGENTO SABBIAIO	628.708	628.808



litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	
2	2	





SHABTIX

SMALTO DECORATIVO EFFETTO GESSO

Smalto decorativo per interni, per la riproduzione dell'effetto consumato. Utilizzato per le superfici in legno come mobili e complementi di arredo, al fine di simulare il logorio di uno strato di smalto, secondo le tendenze estetiche del momento. SHABTIX sfrutta il disegno naturale del legno, per far risaltare le vene in parti smaltate più o meno invecchiate. SHABTIX può essere utilizzato anche su altre tipologie di supporti (murali, metallici) purchè opportunamente preparate in effetto legno con prodotto Gramiè.

- 1 ora fuori impronta
- 12 ore per carteggiare
- 1 hour dry to touch
- 12 hours to sand

• 16 m²/L

acqua
water



DECORATIVE ENAMEL WITH CHALK EFFECT

Decorative enamel for interiors, to reproduce the worn effect. Used for wooden surfaces such as furniture and furnishing accessories, in order to simulate the wear and tear of a layer of enamel, according to the aesthetic trends of the moment. SHABTIX takes advantage of the natural design of the wood, to bring out the veins in more or less aged enameled parts. SHABTIX can also be used on other types of substrates (wall, metal) as long as they are properly prepared in a wood effect with Gramiè product.



effetto / effect		litri 1
	BIANCO	633.501
	FINITURA LUCIDA	633.520
	FINITURA OPACA	633.521
	ALABASTER	633.305
	QUICKSILVER	633.307
	ANCIENT ABBEY	633.309
	TAWNEE BEIGE	633.311
	ANNA	633.313
	CRANBERRY ICE	633.315
	SWEET BIANCA	633.317
	BAYOU	633.319
	SURF GREEN	633.321



litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	



RUSTIX

SMALTO DECORATIVO EFFETTO RUGGINE

Smalto decorativo in kit per ottenere l'effetto ruggine oppure di rame ossidato su tutte le superfici. Il prodotto è composto da uno smalto base (ferro o rame), da un attivatore ossidante e da un neutralizzante protettivo. I tre componenti si utilizzano in successione. RUSTIX è ideale per la decorazione di qualsiasi supporto opportunamente preparato (plastica, ferro, legno), in modo particolare per mobili e pareti interne, a cui si voglia conferire un aspetto antichizzato e rustico.

* L'applicazione dello smalto di base può essere fatta con pennello o rullo; l'applicazione dell'ossidante invece con spugna o pennello. Infine, il protettivo può essere applicato con pennello o rullo. Si raccomanda di non applicare a spruzzo.

colori / colors		Litri 1*
	FERRO OSSIDATO	209.701
	RAME OSSIDATO	209.702



RUST DECORATIVE EFFECT

Decorative enamel in kit form to obtain the rust effect or oxidized copper on all surfaces. The product consists of a base enamel (iron or copper), an oxidizing activator, and a protective neutralizer. The three components are used in succession. RUSTIX is ideal for the decoration of any appropriately prepared support (plastic, iron, wood), particularly for furniture and interior walls, to which you want to give an antique and rustic look.

* Base enamel can be applied by brush or roller; oxidizer can be applied by sponge or brush. Finally, the protective product can be applied by brush or roller. It is recommended not to apply by spraying.



*

*

*

- 3 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- effetto completo dopo 12/24 ore
- 3 hours dry to touch
- 18 hours deep down
- full effect after 12/24 hours

- 7-8 m²/L base
- 10 m²/L ossidante
- 12 m²/L protettivo
- 7-8 m²/L base
- 10 m²/L activator
- 12 m²/L protective

acqua
water

Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	

* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
500 ml e (A) + 250 ml e (B) + 250 ml e (C) = 1.000 ml e



GLASS-TIX

RESINA 2K TRASPARENTE

Resina trasparente bicomponente destinata alla creazione di pavimentazioni, all'incapsulamento di superfici piane, alla protezione di decorazioni da interno. Grazie alla particolare fluidità e alle proprietà autolivellanti, GLASS-TIX è indicata per la posa di pavimentazioni trasparenti di spessori elevati (fino 1-2 cm per strato) altamente resistenti e aderenti alla superficie. L'elevata trasparenza, la facilità di disareazione, ed un tempo di indurimento molto esteso, rendono ottimale GLASS-TIX per l'incapsulamento e la congiunzione di materiali inerti di varia natura (legno, metallo, materiale cementizio) al fine di creare un piano continuo o articoli d'arredo tridimensionali attraverso l'impiego di appositi stampi.

GLASS-TIX, per l'estrema durezza che la contraddistingue, è indicata per la protezione e vetrificazione di superfici da sottoporsi ad utilizzo quotidiano e saltuario come tavoli in legno, piani di lavoro, complementi di arredo, mobili, superfici destinate al contatto con acqua. GLASS-TIX può essere usata per la protezione di decorazioni orizzontali, ma anche verticali se applicata con attrezzi e adeguati spessori.

colori / colors		ml 750
	TRASPARENTE	641.600




TRANSPARENT 2K RESIN

Thanks to its special fluidity and self-levelling properties, GLASS-TIX is suitable for laying thick transparent floors (up to 1-2 cm per layer) that are highly resistant and adherent to the surface. The high transparency, ease of release and very long curing time make GLASS-TIX ideal for encapsulating and joining inert materials of various kinds (wood, metal, cementitious material) in order to create a continuous surface or three-dimensional furnishing items using special moulds. Thanks to its extreme hardness, GLASS-TIX is suitable for the protection and vitrification of surfaces subjected to daily and occasional use such as wooden tables, worktops, furniture and surfaces destined for contact with water. GLASS-TIX can be used for the protection of horizontal decorations, but also vertical if applied with tools and adequate thickness.

ml	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	

* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
486 ml e (A) + 264 ml e (B) = 750 ml e



Stampi e forme tridimensionali:

- 24 ore al tatto
 - 2 giorni per indurimento definitivo
 - 2-3 giorni per levigatura
- Per spessori di 0.1 mm:
- 24 ore al tatto e per ricopertura

Moulds and 3D shapes:

- 24 hours to touch
- 2 days for final hardening
- 2-3 days for sanding

For thicknesses of 0.1 mm:

- 24 hours to touch and for recoating

Come protettivo trasparente:

- 5-6 m²/L per singolo strato da 0.1 mm bagnati

Come pavimentazione:

- spessore da 2 cm: 0,05 m²/L per singolo strato
- spessore da 1 cm: 0,1 m²/L per singolo strato

As a transparent protective coat:

- 5-6 m²/L per single 0.1 mm wet layer

As a flooring:

- 2 cm thickness: 0.05 m²/L per single layer
- 1 cm thickness: 0.1 m²/L per single layer



solvente sintetico
synthetic thinner







BICOMPONENTI
TWO COMPONENTS PRODUCT





RENOVATIX
per rinnovare
ceramiche e
sanitari
col. Arancio



SMALT-X
per rinnovare
mobili e cucine
finitura opaca



PAVTIX
per rinnovare
pavimenti
col. Avorio

PROGETTO RINNOVA CUCINA

Il progetto Rinnova Cucina by Tixe raggruppa diversi prodotti in grado di rinnovare l'aspetto di piastrelle, ceramiche, mobili e pareti.



GAVIA
idropittura
lavabile



KITCHEN RENOVATION PROJECT

The project Rinnova Cucina by Tixe groups together different products able to renew the appearance of tiles, ceramics, furnitures and walls.



RENOVATIX

SMALTO PER CERAMICHE E SANITARI

Pittura bicomponente di eccezionale durezza e brillantezza da impiegarsi per la pitturazione di ceramica. Indicato per: lavandini, sanitari e vasche anche in vetroresina.

ENAMEL FOR CERAMICS AND SANITARY-WARE

Two-component paint of exceptional hardness and brightness to be used for ceramic painting. Suitable for: sinks, sanitary baths also in fiberglass.

- 5 ore fuori impronta
- 12 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 12 hours deep down

• 8-10 m²/L

diluente nitro
nitro thinner

colori / colors		ml 750*
	BIANCO	405.600
	AVORIO	405.601
	GRIGIO SASSO	405.602
	VERDE BOTANICO	405.603
	ROSSO	405.604
	ARANCIO	405.605
	ROSA SHOCKING	405.606
	NERO	405.607

* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
500 ml e (A) + 250 ml e (B) = 750 ml e

ml	kit per cartone / kit per carton	euro per kit / euro per kit
750	4	





SMALT-X H₂O

SMALTO BRILLANTE PER SUPPORTI DIFFICILI

Smalto universale base acqua 2K, di altissima qualità ed elevata brillantezza. Formulato per rinnovare superfici difficili in interni. Dotato di un'ottima adesione su ogni supporto (piastrelle, ceramica, gres, alluminio, lamiera zincata, ferro, plastica) senza dover applicare alcun fondo. SMALT-X ALL'ACQUA è inoltre un prodotto di estrema durezza e resistenza agli urti. E' pertanto possibile utilizzare il prodotto per rinnovare gli ambienti di casa, come cucine e bagni.



GLOSSY ENAMEL FOR DIFFICULT SUPPORTS

Universal water-based enamel 2K of the highest quality and high gloss. Formulated to renew difficult surfaces indoors. Equipped with excellent adhesion on every substrate (tiles, ceramic, gres, aluminum, galvanized sheet, iron, plastic) without having to apply any primer. SMALT-X WATER BASED is also a product of extreme hardness and impact resistance. It is therefore possible to use the product to renovate the rooms of the house, such as kitchens and bathrooms.

	<ul style="list-style-type: none"> • 6 ore fuori impronta • 18 ore in profondità • 5 gg. estrema durezza • 6 hours dry to touch • 18 hours deep down • 5 dd. extreme hardness 	
	• 10 m ² /L	
	acqua water	

colori / colors		ml 750*
<input type="text"/>	BIANCO	635.501



* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
340 ml e (A) + 410 ml e (B) = 750 ml e

ml	kit per cartone / kit per carton	euro per kit / euro per kit
750	4	





SMART-X




VERNICE TRASPARENTE PER SUPPORTI DIFFICILI

Finitura trasparente 2k di altissima qualità ed elevata durezza superficiale. Formulato per ricoprire direttamente superfici metalliche, in interni ed esterni. Dotato di un'ottima adesione su ogni supporto (piastrelle, ceramica, gres, alluminio, lamiera zincata, ferro, plastica) senza dover applicare alcun fondo. Ideale per ricoprire gli smalti a solvente ad effetto ferro battuto o ferromicaceo sia ad acqua che a solvente, conferendo così un eccezionale potere antigraffio ed antipolvere necessario per preservare nel tempo questo tipo di finitura. In versione lucida, opaca o madreperlata si applica sopra i colori SMART-X ottenendo una finitura di estrema resistenza al graffio e agli urti: è infatti indispensabile per proteggere pavimenti e ceramiche verniciati dove dona ottima resistenza e lavabilità.


colori / colors		ml 500*
	FINITURA LUCIDA	408.520
	FINITURA OPACA	408.521
	FINITURA MADREPERLATA	408.522

* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
450 ml e (A) + 50 ml e (B) = 500 ml e


ml	kit per cartone / kit per carton	euro per kit / euro per kit
500	4	



- 6 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 gg. estrema durezza
- 6 hours dry to touch
- 18 hours deep down
- 5 dd. extreme hardness



- 8 m²/L



diluyente nitro
nitro thinner

CLEAR ENAMEL FOR DIFFICULT SUPPORTS

2k clear finish of the highest quality and high surface hardness. Formulated to coat metal surfaces directly, both indoors and outdoors. It has excellent adhesion on all media (tiles, ceramic, porcelain, aluminum, galvanized steel, iron, plastic) without having to apply any funds. Ideal for covering solvent-based enamels effect wrought iron or micaceous both water and solvent based, thus giving a unique scratch-proof and dust-proof power necessary to preserve over time this type of finish. In the glossy, matt or mother-of-pearl version, it is applied over the SMART-X colours to obtain a finish that is extremely resistant to scratches and shocks: in fact, it is indispensable for protecting painted floors and ceramics where it offers excellent resistance and washability.












PAVTIX

SMALTO PER PAVIMENTI

Pittura bicomponente di ottima durezza e resistenza agli agenti chimici e fisici. La finitura satinata rende il prodotto idoneo per applicazione su pavimento permettendo di rinnovare vecchie pavimentazioni usurate dal tempo. Adatto per superfici in ceramica, cotto, gress, legno, linoleum, cemento e metallo.




ENAMEL FOR FLOORS

Bi-component paint featuring excellent hardness and resistance to chemical and physical agents. The satin finish makes the product suited for floor applications, in order to renovate old floors that have become worn over time. It is suitable for ceramic, cotto, gress, wood, linoleum, cement and metal surfaces.


colori / colors		ml 750*
	BIANCO	404.600
	AVORIO	404.601
	GRIGIO	404.602
	GRIGIO SASSO	404.603
	MARRONE TALPA	404.604
	VERDE	404.605
	ROSSO MATTONE	404.606

* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
500 ml e (A) + 250 ml e (B) = 750 ml e


ml	kit per cartone / kit per carton	euro per kit / euro per kit
750	4	



- 6 ore fuori impronta
- 12 ore in profondità
- 4 gg. estrema durezza
- 6 hours dry to touch
- 12 hours deep down
- 4 dd. extreme hardness




- 7 - 9 m²/L



diluente nitro
nitro thinner



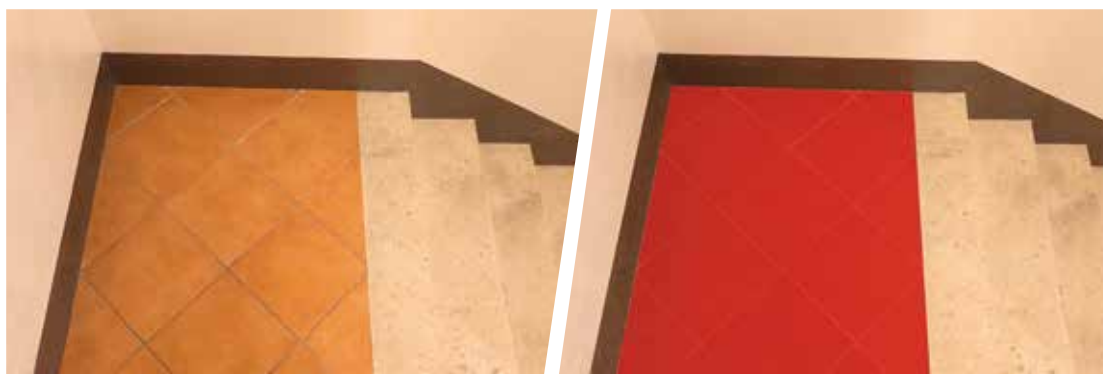

SMALTI A SOLVENTE SOLVENT-BASED ENAMEL



NAUTILUX

SMALTO URETANICO ANTICORROSIVO

Smalto uretanico monocomponente con caratteristiche di elevata resistenza all'ingiallimento ed agli agenti atmosferici. La speciale formulazione con resina uretanica unitamente all'azione anticorrosiva rendono il NAUTILUX lo smalto superiore di riferimento del mercato. Dotato di alta copertura, ottima pennellabilità e dilatazione e l'elevato spessore forma un film compatto e duraturo.

ONE-COMPONENT URETHANE ENAMEL

One-component urethane enamel with outstanding and resistance to weathering. The special formulation with urethane resin together with the action corrosion make the NAUTILUX enamel upper market reference. Equipped with high coverage, good brushing and expansion and the high form a thick film compact and durable.



colori / colors		ml 750	ml 2500
	BIANCO LUCIDO	109.601	109.801
	BIANCO OPACO	109.602	109.802
	BIANCO AVORIO	109.603	109.803
	GIRASOLE	109.604	109.804
	GRIGIO PERLA	109.605	109.805
	GRIGIO MARINA	109.606	109.806
	GRIGIO FERRO	109.607	109.807
	ANTRACITE	109.608	109.808
	CUOIO	109.609	109.809
	CASTANO	109.610	109.810
	TESTA DI MORO	109.611	109.811
	CAFFÈ	109.612	109.812
	CINABRO	109.613	109.813
	AZZURRO	109.614	109.814
	BLU OCEANO	109.615	109.815
	BLU OLTREMARE	109.616	109.816
	VERDE PRATO	109.617	109.817
	VERDE VITTORIA	109.618	109.818
	VERDE VAGONE	109.619	109.819
	NERO LUCIDO	109.620	109.820
	GRIGIO POLARE	109.621	109.821

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	
2500	2	

- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

- 11 m²/L

solvente sintetico
synthetic thinner



GELTIX




SMALTO ANTIRUGGINE IN GEL

Ottima adesione su ogni tipo di supporto opportunamente trattato. Resistente alle intemperie, non ingiallente, mantiene la tonalità del colore inalterata nel tempo. Per uso interno ed esterno. Può essere applicato su manufatti destinati all'esposizione in ambiente cittadino, rurale, costiero ed industriale di media aggressività. Adatto anche per imbarcazioni. Consigliato per la decorazione di cancellate, inferriate, recinzioni.


ANTI-RUST ENAMEL GEL

Excellent adhesion on all types of media appropriately treated. Resistant weatherproof, non-yellowing, keeps the tone of the color unchanged in time. For indoor and outdoor use. It can be applied on items for outdoor in urban environment rural, coastal and industrial media aggression. Also suitable for boats. Recommended for the decoration of gates, railings, fences.


colori / colors		ml 750
	BIANCO LUCIDO	105.601
	BIANCO OPACO	105.602
	AVORIO	105.603
	GIALLO	105.604
	GRIGIO PERLA	105.605
	VERDE PINO	105.606
	VERDE MUSCHIO	105.607
	ROSSO FIAMMA	105.608
	GRIGIO SCURO	105.609
	MARRONE	105.610
	BLU	105.611
	BLU NOTTE	105.612
	NERO LUCIDO	105.613
	NERO OPACO	105.614
	MICACEO GHISA	105.621
	MICACEO ANTRACITE	105.622
	MICACEO NERO	105.623
	MICACEO VERDE	105.624



- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down



- 8-10 m²/L



solvente sintetico
synthetic thinner



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	



BRILLTIX

SMALTO SPECIALE ANTICORROSIVO

BRILLTIX LUCIDO

Lo smalto lucido viene utilizzato sia in interni che in esterni, su ferro e legno. Caratterizzato da alta elasticità ed elevata resistenza anche in condizioni difficili come ambienti urbani e vicino al mare dove smog, usura e corrosione sono particolarmente aggressivi. Per questi motivi può essere utilizzato su imbarcazioni in legno e ferro. Dotato di ottima brillantezza e copertura. L'ottima dilatazione dona un'aspetto uniforme e compatto. L'elevato spessore aumenta la protezione dei supporti nel tempo.

BRILLTIX OPACO

La versione opaca viene utilizzata sia in interni che in esterni, su ferro, legno e muri. Caratterizzata da alta elasticità ed elevata resistenza all'ingiallimento. Dotata di ottima copertura e un aspetto finale vellutato. L'ottima dilatazione dona un aspetto uniforme e compatto. Ideale per laccatura opaca di mobili ed infissi in legno.



SPECIAL ANTICORROSIVE ENAMEL

GLOSS BRILLTIX


The shiny enamel is used both indoors and outdoors, on iron and wood. Characterized by high elasticity and high strength even under difficult as urban environments and close to the sea where smog, wear and corrosion are particularly aggressive. For these reasons it can be used on wooden ships and iron. With excellent gloss and coverage. The great expansion gives an aspect uniform and compact. The thickness increases the protection of the media over time.

MATT BRILLTIX

The matt version is used both indoors and outdoors, of iron, wood and walls. Characterized by high elasticity and high resistance to yellowing. Provides excellent coverage and a smooth final appearance. The great expansion gives a uniform look and compact. Ideal for matt lacquered furniture and wood frames.

BRILLTIX MICACEO

Con effetto finale tipico del "ferrobattuto" ha una finitura liscia e satinata, con spiccate caratteristiche antigraffio, antipolvere e antiruggine. L'ottima dilatazione dona un aspetto uniforme e compatto. L'elevato spessore aumenta la protezione dei supporti nel tempo.



LUCIDO
GLOSS

- 6 ore fuori impronta
- 24 ore in profondità
- 6 hours dry to touch
- 24 hours deep down

SATINATO / MICACEO
SATIN / MICACEO

- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down



LUCIDO
GLOSS

- 11-13 m²/L

SATINATO / MICACEO
SATIN / MICACEO


































- 8-10 m²/L



diluyente sintetico
synthetic thinner



ml	pz. per cartone pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.	
		LUCIDO GLOSS	SATINATO / MICACEO SATIN / MICACEOUS
125	6		
375	4		
500	4		
750	4		
2500	2		

		colori / colors	ml 125	ml 375	ml 500	ml 750	ml 2500
BRILLTIX LUCIDO GLOSS BRILLTIX		BASE BIANCA				104.690	104.890
		BASE NEUTRA				104.691	104.891
		BIANCO LUCIDO	104.201	104.401	104.501	104.601	104.801
		AVORIO	104.203	104.403	104.503	104.603	104.803
		GIALLO	104.204	104.404	104.504	104.604	104.804
		GRIGIO PERLA	104.205	104.405	104.505	104.605	104.805
		VERDE PRATO	104.206	104.406	104.506	104.606	104.806
		VERDE VITTORIA	104.207	104.407	104.507	104.607	104.807
		ROSSO	104.208	104.408	104.508	104.608	104.808
		CUOIO	104.209	104.409	104.509	104.609	104.809
		MARRONE	104.210	104.410	104.510	104.610	104.810
		TURCHESE	104.211	104.411	104.511	104.611	104.811
		BLU	104.212	104.412	104.512	104.612	104.812
		NERO LUCIDO	104.213	104.413	104.513	104.613	104.813
		LUNA		104.415		104.615	104.815
		NOCE		104.416		104.616	104.816
		ARANCIO		104.417		104.617	104.817
		CAFFÈ		104.418		104.618	104.818
		BORDEAUX		104.419		104.619	104.819
		VERDE VAGONE		104.420		104.620	104.820
	POLARE		104.421		104.621	104.821	
	GRIGIO MARINA		104.422		104.622	104.822	
	MANHATTAN		104.423		104.623	104.823	
	LAVAGNA		104.424		104.624	104.824	
	ANTRACITE		104.425		104.625	104.825	
BRILLTIX MICACEO MICACEOUS BRILLTIX		GHISA (BASE)		104.431		104.631	104.831
		ANTRACITE		104.432		104.632	104.832
		NERO		104.433		104.633	104.833
		VERDE		104.434		104.634	104.834
BRILLTIX OPACO MATT BRILLTIX		BASE BIANCA				104.692	104.892
		BASE NEUTRA				104.693	104.893
		BIANCO	104.1202	104.1402	104.1502	104.1602	104.1802
		NERO	104.1214	104.1414	104.1514	104.1614	104.1814



BRILLTIX ANTI-RUGGINE

Prodotto verniciante pronto all'uso. Garantisce una buona protezione per superfici in ferro esposte ad agenti atmosferici da destinarsi a ricopertura con smalto di finitura.

- 5 ore fuori impronta
- 12 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 12 hours deep down

- 8-10 m²/L

solvente sintetico
synthetic thinner

ANTI-RUST BRILLTIX

Ready-to-use varnish. It guarantees good protection for iron surfaces exposed to atmospheric agents to be covered with finishing enamel.

colori / colors		ml 500	ml 2500
	BIANCO	104.541	104.841
	GRIGIO	104.542	104.842
	MINIO	104.543	104.843



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	
2500	2	



PRIMER ANTI-RUGGINE BASE NITRO

Prodotto verniciante pronto all'uso. Garantisce una buona protezione per superfici esposte ad agenti atmosferici ed un'ottima adesione su tutti i supporti. Indicato per: metallo (ferro, leghe, lamiera zincata), legno, muratura, plastica (escluso PE e PPE).

colori / colors		ml 125	ml 500	ml 2500
	BIANCO	108.201	108.501	108.801
	GRIGIO	108.203	108.503	108.803



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	
2500	2	

- 5 ore fuori impronta
- 12 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 12 hours deep down

- 8-10 m²/L

solvente sintetico
synthetic thinner

ANTI-RUST PRIMER NITRO-BASED

Coating product ready for use. Provides good protection for surfaces exposed to weathering and excellent adhesion on all supports. Suitable for: metal (iron, alloys, galvanized steel), wood, masonry, plastic (excluding PE and PPE).



TIXEZINC

SMALTO UNIVERSALE ANTICORROSIVO

Smalto universale anticorrosivo a finitura lucida, particolarmente indicato come fondo aggrappante o finitura per ferro, lamiera zincata, acciaio, rame, alluminio, e leghe metalliche. Utilizzabile anche su legno e materiali plastici. È un prodotto unico utilizzabile anche come finitura per manufatti posti all'esterno ed all'interno, in ambiente urbano, marino ed industriale. Oltre ad essere di eccezionale adesione, ha un'ottima copertura e dilatazione e consente una finitura compatta ed uniforme.

ANTI-RUST UNIVERSAL ENAMEL

Universal anticorrosive enamel with polished finish, particularly suitable as primer or finishing for iron, galvanized sheet metal, steel, copper, aluminium, and metal alloys. Can also be used on wood and plastic materials. It is a unique product can also be used as a finish for artifacts places Interior and exterior in urban environment, marine and industrial applications. In addition to being extremely adhesive, has excellent coverage and expansion and allows a compact and uniform finish.

- 5 ore fuori impronta
- 12 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 12 hours deep down

• 9 m²/L

diluyente universale
universal thinner



TIX-TITE

FONDO PER LEGNO A SOLVENTE

Sottosmalto opaco a solvente, utilizzato come uniformante e riempitivo per superfici in legno, poi da rifinirsi con smalto sintetico. TIX-TITE è particolarmente indicato per tutte quelle superfici in legno (mobili nuovi o da ripristinarsi, cassette di avvolgibili, serramenti, persiane...) che necessitano di essere preventivamente uniformate negli assorbimenti e nei dislivelli, in modo da consentire finiture con smalto sintetico particolarmente laccate e prive di imperfezioni. TIX-TITE è anche indicato come prodotto a finire da interno, quando è richiesta buona adesione ed elevata opacità.

SOLVENT-BASED WOOD PRIMER

Solvent-based matt undercoat, used as an evening out and filler for wooden surfaces, then to be finished with synthetic enamel. TIX-TITE is particularly recommended for all wooden surfaces (new furniture or furniture to be restored, shutter boxes, doors and windows, shutters, etc.) that need to be previously levelled out in terms of absorption and height differences, in order to allow particularly lacquered and imperfection-free finishes with synthetic enamel. TIX-TITE is also recommended as an interior finishing product when good adhesion and high opacity are required.

- 2 ore fuori impronta
- 18 ore per ricopertura
- 2 hours dry to touch
- 18 hours recoatable

• 8 m²/L

diluyente sintetico
synthetic thinner


colori / colors		ml 750	ml 2500
	BIANCO	114.601	114.801
	NERO	114.602	114.802
	AVORIO (RAL 1013)	114.603	114.803
	GRIGIO (RAL 7040)	114.604	114.804
	VERDE MUSCHIO (RAL 6005)	114.605	114.805
	ROSSO FIAMMA (RAL 3001)	114.606	114.806
	MARRONE (RAL 8017)	114.607	114.807
	ALLUMINIO	114.608	114.808
	MICACEO ANTRACITE	114.609	114.809
	MICACEO NERO	114.610	114.810
	MICACEO GHISA	114.611	114.811

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	
2500	2	


colori / colors		ml 500	ml 2500
	BIANCO	108.510	108.810



ml	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	
2500	2	



- 20' fuori polvere
- 45' secco al tatto
- 24 ore in profondità
- ricopribile prima delle 7 ore o dopo 24 ore
- for 20' without dust
- 45' dry to touch
- 24 hours deep down
- recoatable before 7 hours or after 24 hours



TIXSPEED

SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE

Smalto a solvente lucido destinato a superfici che necessitano esecuzione in tempi rapidi e resistenza alle più svariate sollecitazioni atmosferiche, chimiche e meccaniche. Consigliato per macchine agricole, veicoli industriali e manufatti in ferro, lega, zincatura, legno. Può essere applicato su manufatti destinati all'esposizione in ambiente cittadino, rurale, costiero ed industriale di media aggressività.

FAST DRYING ENAMEL

Glossy solvent-based enamel intended for surfaces that require rapid execution and resistance to the most varied atmospheric, chemical and mechanical stresses. Recommended for agricultural machinery, industrial vehicles and iron, alloy, galvanizing, wood products. It can be applied on products intended for exposure in urban, rural, coastal and industrial environments of medium aggressiveness.



colori / colors		ml 750	ml 2500
	BIANCO	115.601	115.801
	ROSSO SEGNALE	115.602	115.802
	GRIGIO FINESTRA	115.603	115.803
	AVORIO	115.604	115.804
	VERDE MUSCHIO	115.605	115.805
	MARRONE CIOCCOLATO	115.606	115.806
	NERO	115.607	115.807
	GIALLO	115.608	115.808
	ARANCIO TRAFFICO	115.609	115.809



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	
2500	2	



**SPECIALITÀ A SOLVENTE
SOLVENT-BASED SPECIAL PRODUCTS**





TIXEZINC
smalto universale
anticorrosivo



**IMPREGNANTE
A SOLVENTE**
per legno
Col. ciliegio



GUMTIX
smalto
clorocaucciù
per piscine



GELTIX
smalto antiruggine
in gel



**HIDROTIX
A SOLVENTE**
impermeabilizzante
per pietra naturale

PROGETTO RINNOVA SUPERFICI ESTERNE

Il progetto Rinnova Superfici esterne by Tixe raggruppa diversi prodotti in grado di proteggere e ravvivare le superfici destinate all'esterno, come legno, metalli, plastica e pietre naturali.



 **PLASTIX**
plastificante


 **PROTECTIX**
protettivo per
metalli

 **VERNICE
SATINATA GEL
A SOLVENTE**
per legno
Col. Noce scuro

 **FLATTING A
SOLVENTE**
per legno
Finitura opaca

PROJECT RENEWS EXTERNAL SURFACES

The project Rinnova Superfici esterne by Tixè brings together different products able to protect and revive surfaces destined for exteriors, such as wood, metals, plastic and natural stone.




HIDROTIX

IMPERMEABILIZZANTE UNIVERSALE

Vernice monocomponente, trasparente, non filmogena con effetto idrorepellente su pietre naturali, mattoni e laterizi. Impregna e protegge dagli agenti atmosferici, dall'acqua e dallo sporco. Il colore della pietra viene ravvivato e sono più evidenti le venature naturali.

UNIVERSAL HYDROPHOBIC

Paint component, transparent, non-film-forming effect of water-repellent natural stones, bricks and tiles. Impregnates and protects from weather, water and dirt. The color of the stone is revived and are more evident the natural grain.




GUMTIX

SMALTO CLOROCAUCCIÙ

Rivestimento di finitura a base di cloroCAUCCIÙ e pigmenti inerti fotostabili con ottima resistenza ad agenti atmosferici, acqua, basi ed acidi deboli. Indicato per strutture esposte ad atmosfere da moderatamente ad intensamente corrosive, piscine in cemento, malte sintetiche, vetroresina, supporti in metallo e pavimentazioni in cemento (NO PVC, PE, PET). Grazie alle sue proprietà impermeabilizzanti, è indicato per il trattamento di solette in cemento.

CHLORINATED PAINT

Finish coating based on chlorinated rubber and inert pigments photostable with excellent resistance to weathering, water, bases and weak acids. Suitable for structures exposed to moderately to intensely corrosive atmospheres, cement swimming pools, synthetic mortars, fibreglass, metal supports and cement floors (NO PVC, PE, PET). Due to its waterproofing properties, is indicated for the treatment of concrete slabs.




colori / colors		Litri 1	Litri 2,5
	TRASPARENTE	411.700	411.800



Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	
2,5	2	

colori / colors		ml 500	ml 2500
	GRIGIO	401.502	401.802
	AZZURRO PISCINA	401.504	401.804

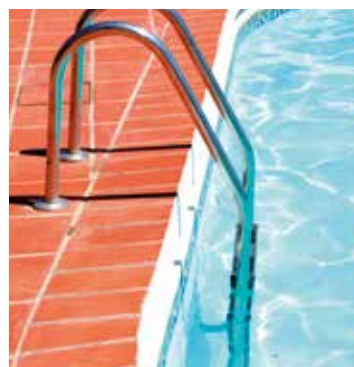

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	
2500	2	



TERMOTIX

SMALTO PER ALTE TEMPERATURE

Smalto protettivo silconico composto da resine e pigmenti accuratamente selezionati per la resistenza al calore. Il film ha un'ottima resistenza su supporti destinati a raggiungere elevate temperature (650°C). Indicato per: marmitte, stufe, tubi e tutti quei manufatti destinati ad un riscaldamento sino a 600°C con punte a 650°C.

colori / colors		ml 250	ml 500
	ARGENTO	409.300	409.500
	NERO	409.314	409.514



HIGH TEMPERATURES PAINT

Enamel protective silicone compound resins and pigments carefully selected for resistance to heat. The film excellent resistance on media intended to reach high temperatures (650°C).

Suitable for: mufflers, stoves, pipes and all those items intended to a heating up to 600°C with peaks at 650°C.

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	6	
500	4	

-
-
-
-
-
- 5 ore fuori impronta
 - 18 ore in profondità
 - 5 hours dry to touch
 - 18 hours deep down
- 9 m²/L
- diluente nitro
nitro thinner
-
-



TIX-OIL

ADDITIVO ANTIRUGGINE PER SMALTI

Olio antiruggine da utilizzare puro su supporti in ferro per proteggerli dalla ruggine, oppure da utilizzare come additivo negli smalti sintetici a solvente, per incrementarne le caratteristiche antiruggine.

colori / colors		Litri 1
	TRASPARENTE	211.700

ANTI-RUST ADDITIVE FOR ENAMELS

Anti-rust oil to be used pure on iron supports to protect them from rust, or to be used as an additive in synthetic solvent enamels, to increase its anti-rust characteristics.



Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	

-
-
-
-
-
- 6 ore fuori impronta
 - 18 ore in profondità
 - 6 hours dry to touch
 - 18 hours deep down
- 8 m²/L
- diluente sintetico
synthetic thinner
-
-




PLASTIX

PLASTIFICANTE

Vernice trasparente plastificante. A base di resine sintetiche, è particolarmente apprezzata per la sua elasticità e protezione. Indicato per: può essere applicato su supporti nuovi o già verniciati, ideale per proteggere tutte le superfici come cemento, tessuti, plastica e ceramica.

colori / colors		ml 500
	TRASPARENTE	410.500

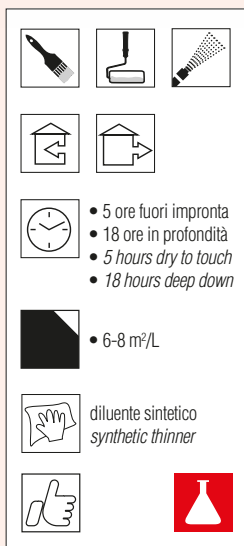

PLASTIC PAINT

Clear lacquer plasticizer. A synthetic resin, is particularly appreciated for its flexibility and protection. Recommended for: can be used on new or previously painted substrates, ideal for protecting all surfaces such as cement, textiles, plastics and ceramics.



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	




PROTECTIX

PROTETTIVO PER METALLI

Vernice a base di resine acriliche, perfettamente trasparente e di colore acqueo. Lo scopo del Protectix è quello di mantenere inalterato il più a lungo possibile l'aspetto iniziale degli oggetti.

Indicato per: maniglie, pomoli, cardini e serrature, lampadari, candelabri, vasi, vassoi, carrelli per il the, carrelli-bar, carrelli per televisione.

colori / colors		ml 500
	TRASPARENTE	403.500



METAL CLEAR PROTECTIVE PAINT

Paint based on acrylic resins, perfectly transparent and color vapor. The purpose of Protectix is to maintain the more long as possible the initial appearance of objects.

Suitable for: handles, knobs, hinges and locks, light fixtures, candlesticks, vases, trays, trolleys for tea, bar carts, trolleys television.



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	



ZINCATIX

ZINCANTE A FREDDO

Primer monocomponente ad alto contenuto di zinco. Ha ottime proprietà anticorrosive, aderenza eccezionale, rapidità di essiccazione. Indicato come primer anticorrosivo su tutti i supporti ferrosi quali serbatoi, tralicci, tubazioni, carri ferroviari, cisterne, macchinari, containers.

colori / colors		ml 500
ZINCO		407.502



ANTI-RUST ZINC PAINT

Component primer with a high content of zinc. It has excellent anticorrosive properties, outstanding adhesion, fast drying. Referred to as anti-corrosive coating on all surfaces such as ferrous tanks, pylons, pipelines, railway wagons, tanks, machinery, containers.

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	

colori / colors		ml 500	ml 2500
BIANCO		406.501	406.801
GIALLO		406.502	406.802
BLU		406.503	406.803



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	
2500	2	

-
-
- 1 ora fuori impronta
 - 6 ore in profondità
 - 1 hour dry to touch
 - 6 hours deep down
- 6-8 m²/L
- diluente sintetico
synthetic thinner
-



SPARTIX

SPARTITRAFFICO

Pittura a rapida essiccazione speciale per segnaletica stradale. Il film ha buona adesione e resistenza meccanica. Indicato quale vernice orizzontale per segnalazione su strade in asfalto, cemento o qualsiasi altro materiale. Tracciatore di linee spartitraffico o di parcheggi.

ROAD LINE PAINT

Paint quick-drying special road signs. The film good adhesion and mechanical strength. Indicated as horizontal paint for marking on roads in asphalt, concrete or any other material. Plotter divider lines or parking lots.

-
-
- 1 ora fuori impronta
 - 12 ore in profondità
 - 1 hour dry to touch
 - 12 hours deep down
- 8-10 m²/L
- diluente nitro
nitro thinner
-



STUCCO SINTETICO A SPATOLA

Stucco a solvente per legno, cemento, ferro, a base di resine sintetiche. Resistente all'esterno e versatile all'interno. Lo stucco sintetico è il prodotto ideale per iniziare ogni trattamento protettivo di porte, finestre, infissi in genere, barche, mobili, etc.





SOLVENT-BASE FILLER

Filler solvent for wood, concrete, iron, resin-based synthetic. Resistant outside and versatile inside. The synthetic stucco is the ideal product to begin each protective treatment of doors, windows, fixtures in general, boats, furniture, etc.


colori / colors	ml 500	ml 2500
BIANCO PANNA	303.500	303.800




ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	6	
2500	2	



- 5 ore fuori impronta
- 24 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 24 hours deep down



- 4-5 m²/L



diluente sintetico
synthetic thinner



**SMALTI ALL'ACQUA
WATER-BASED ENAMEL**



	<ul style="list-style-type: none"> • 3 ore fuori impronta • 18 ore in profondità • 3 hours dry to touch • 18 hours deep down 	
	• 10 m ² /L	
	acqua water	

ROYALTIX

SMALTO URETANICO ALL'ACQUA

Smalto monocomponente all'acqua, a base di speciali resine uretaniche che assicurano una migliore adesione su ogni tipo di supporto, con un altissimo grado di brillantezza ed una forte resistenza al graffio. Consigliato per la decorazione in interno ed esterno su ferro e legno e per superfici difficili come plastica, acciaio, lamiera zincata e alluminio.

WATER-BASED URETHANE ENAMEL

Enamel component water, based on special urethane resins that ensure a better adhesion on any type of support, with a very high gloss and a high resistance to scratching. Recommended for indoor and outdoor decoration of iron and wood and difficult surfaces such as plastic, steel, galvanized steel and aluminum.

colori / colors		ml 750	ml 2500
	BASE BIANCA LUCIDA	615.691	615.891
	BASE NEUTRA LUCIDA	615.692	615.892
	BASE BIANCA OPACA	615.693	615.893
	BASE NEUTRA OPACA	615.694	615.894
	BIANCO LUCIDO	615.601	615.801
	BIANCO OPACO	615.602	615.802
	AVORIO	615.603	
	GRIGIO PERLA	615.605	
	ROSSO	615.608	
	VERDE MUSCHIO	615.607	
	TURCHESE	615.611	
	MARRONE	615.610	
	NERO LUCIDO	615.613	



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	
2500	2	



- 3 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 3 hours dry to touch
- 18 hours deep down

- 8-10 m²/L

acqua
water

AQUATIX

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA

AQUATIX BRILLANTE

Smalto all'acqua pronto all'uso lucido, ad altissima copertura e forte resistenza. Buona brillantezza e ottima adesione su ogni tipo di supporto, opportunamente trattato. Consigliato per la decorazione su ferro (opportunitamente preparato), legno e superfici difficili come plastica, acciaio, lamiera zincata, alluminio, soprattutto in ambienti interni dove si richiede una bassa cessione di odore e solvente.

AQUATIX OPACO

La versione opaca ha un'elevata opacità e ottima adesione su ogni tipo di supporto, opportunamente trattato. Consigliato per la decorazione su ferro (opportunitamente preparato), legno e superfici difficili come plastica, acciaio, lamiera zincata, alluminio, soprattutto in ambienti interni dove si richiede una bassa cessione di odore e solvente.



WATER-BASED ACRYLIC ENAMEL

BRILLIANT AQUATIX

Glossy water-based enamel ready to use, with very high coverage and strong resistance. Good brilliance and excellent adhesion on each type of support, appropriately treated. Recommended for decoration on iron (appropriately prepared), wood and difficult surfaces such as plastic, steel, galvanized sheet, aluminum, especially indoors where a low yield of odor and solvent is required.

OPAQUE AQUATIX

The opaque version has a high opacity and excellent adhesion on each type of support, appropriately treated. Recommended for decoration on iron (appropriately prepared), wood and difficult surfaces such as plastic, steel, galvanized sheet, aluminum, especially indoors where a low yield of odor and solvent is required.



AQUATIX BRILLANTE / BRILLIANT AQUATIX				
colori / colors		ml 125	ml 500	ml 2500
	BASE BIANCA		604.590	604.890
	BASE NEUTRA		604.591	604.891
	BIANCO LUCIDO	604.201	604.501	604.801
	AVORIO	604.203	604.503	
	GIALLO	604.204	604.504	
	GRIGIO PERLA	604.205	604.505	604.805
	VERDE SMERALDO	604.206	604.506	
	VERDE MUSCHIO	604.207	604.507	604.807
	ROSSO FIAMMA	604.208	604.508	
	OCRA	604.209	604.509	
	MARRONE	604.210	604.510	604.810
	BLU	604.211	604.511	
	BLU ELETTRICO	604.212	604.512	
	NERO LUCIDO	604.213	604.513	604.813
	CINABRO	604.215		

AQUATIX OPACO / OPAQUE AQUATIX				
colori / colors		ml 125	ml 500	ml 2500
	BASE BIANCA		604.1590	604.1890
	BASE NEUTRA		604.1591	604.1891
	BIANCO OPACO	604.1202	604.1502	604.1802
	AVORIO	604.1203	604.1503	
	GIALLO	604.1204	604.1504	
	GRIGIO PERLA	604.1205	604.1505	604.1805
	VERDE SMERALDO	604.1206	604.1506	
	VERDE MUSCHIO	604.1207	604.1507	604.1807
	ROSSO FIAMMA	604.1208	604.1508	
	OCRA	604.1209	604.1509	
	MARRONE	604.1210	604.1510	604.1810
	BLU	604.1211	604.1511	
	BLU ELETTRICO	604.1212	604.1512	
	NERO OPACO	604.1214	604.1514	604.1814


ml	pz. per cartone pcs. per carton	BASI	euro per pz. euro per pc.	ALTRI COLORI	euro per pz. euro per pc.
125	6				
500	4				
2500	2				



PRIMER UNIVERSALE ALL'ACQUA

Prodotto verniciante all'acqua pronto all'uso. Garantisce una buona protezione per superfici esposte agli agenti atmosferici e un'ottima adesione su tutte le superfici. Indicato per metallo, ferro, legno, muratura, plastica (escluso PE e PPE).

colori / colors		ml 125	ml 500
	BIANCO	608.201	608.501
	GRIGIO	608.203	608.503

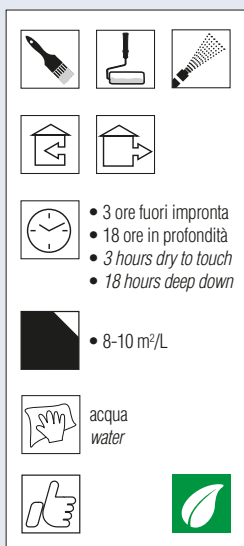

WATER-BASED ANTI-RUST PRIMER

Coating product water ready for use. Ensures a good protection for surfaces exposed to weathering and excellent adhesion on all surfaces. Suitable for metal, iron, wood, masonry, plastics (except PE and PPE).

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	



TIX-TITE H₂O FONDO PER LEGNO ALL'ACQUA

Sottosmalto opaco all'acqua, utilizzato come uniformante e riempitivo per superfici in legno, poi da rifinirsi con smalto base acqua. TIX-TITE H₂O è particolarmente indicato per tutte quelle superfici in legno (mobili nuovi o da ripristinarsi, cassettoni di avvolgibili, serramenti, persiane...) che necessitano di essere preventivamente uniformate negli assorbimenti e nei dislivelli, in modo da consentire finiture con smalto all'acqua particolarmente laccate e prive di imperfezioni. TIX-TITE H₂O è anche indicato come prodotto a finire da interno, quando è richiesta buona adesione, elevata opacità.


colori / colors		ml 500	ml 2500
	BIANCO	641.501	641.801



WATER-BASED WOOD PRIMER

Matt water-based undercoat, used as a leveling and filler for wooden surfaces, then to be finished with water-based enamel. White water-based primer, to be used to even out the absorption, color and grain of the wooden supports. TIX-TITE H₂O is particularly suitable for all those wooden surfaces, such as new furniture or to be restored, roller shutter drawers, windows, shutters, which need to be previously uniformed in absorption and unevenness, in order to allow finishes with water-based enamel particularly lacquered and free of imperfections. TIX-TITE H₂O is also indicated as a finishing product for interiors, when good adhesion and high opacity are required.

ml	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	
2500	2	

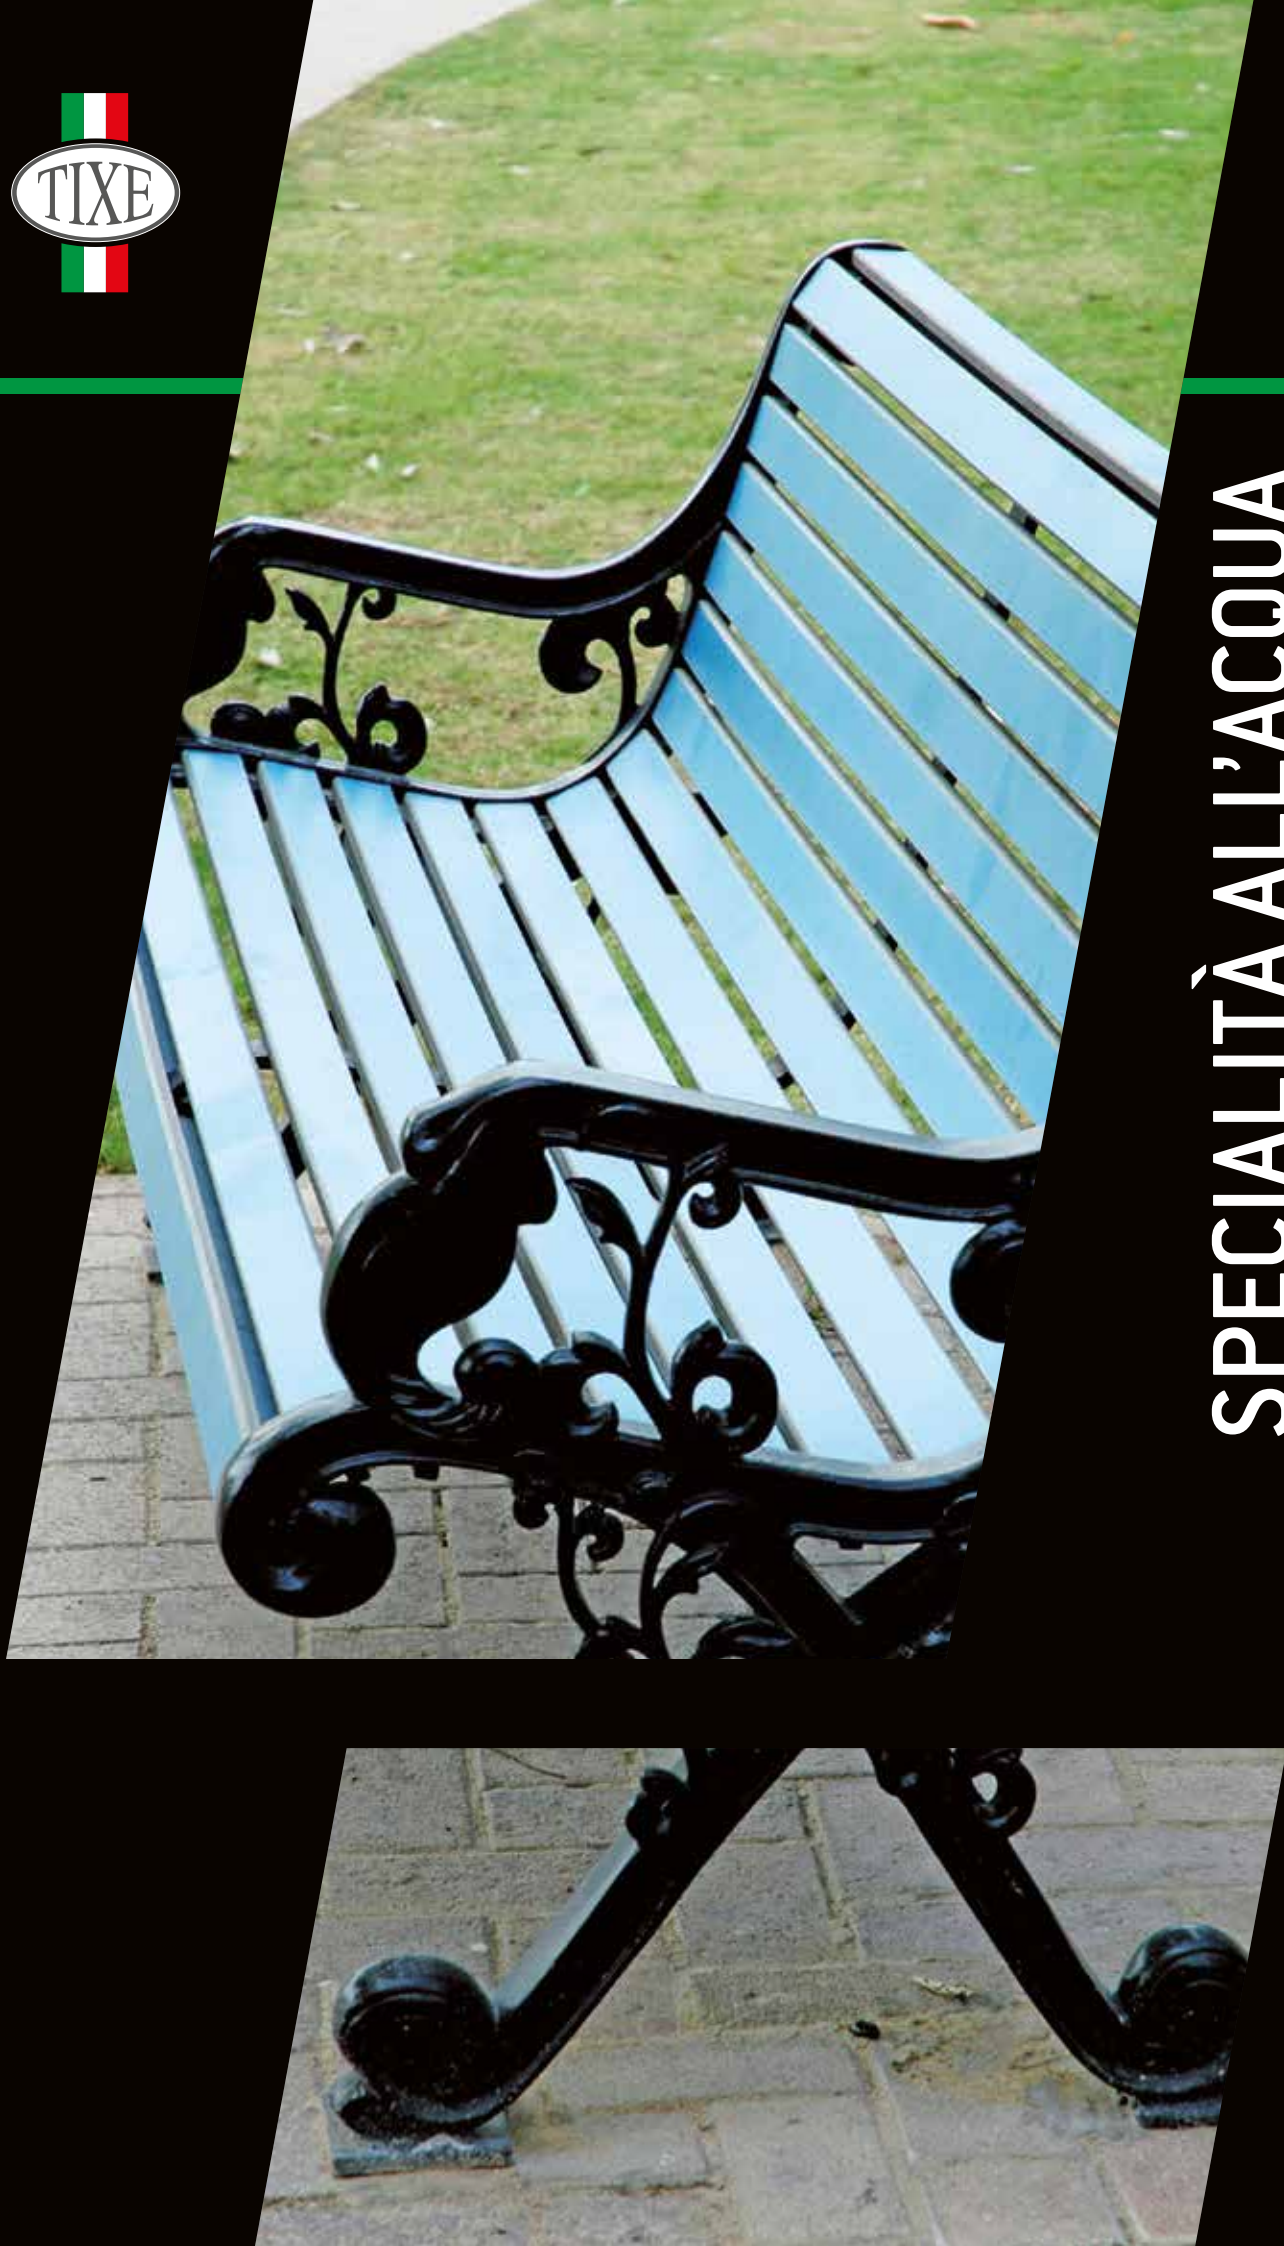

SPECIALITÀ ALL'ACQUA
WATER-BASED SPECIAL PRODUCTS



METALTIX

SMALTO FERROMICACEO

Prodotto pronto all'uso, per interno ed esterno. Riproduce il tipico effetto del ferro battuto nelle 5 diverse tonalità. Dona una pregevole finitura antichizzante. Indicato per decorazioni di manufatti in metallo come cancellate, ringhiere, arredi per giardino.


- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

• 8 m²/L

acqua
water

FERROMICACEO ENAMEL

Ready to use product for indoor and outdoor use. Gives the typical effect wrought iron in 5 different shades. It gives a fine finish antiquing. Indicated for decorations of metal artifacts as gates, railings, furniture for the garden.

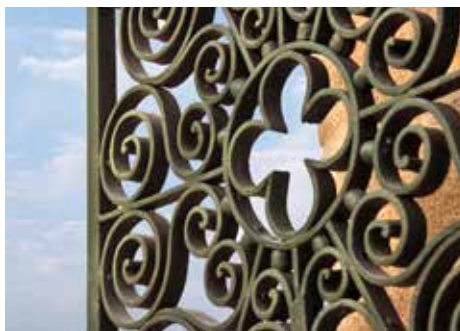

colori / colors		ml 250	ml 500
	ORO	609.301	609.501
	RAME	609.302	609.502
	ACCIAIO	609.303	609.503
	ANTRACITE	609.304	609.504
	VERDE	609.305	609.505



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	6	
500	4	



BRILLANTIX

SMALTO GEL ANTIRUGGINE

Smalto pronto all'uso, non ingiallente, con ottima resistenza alle intemperie. Può essere applicato su manufatti destinati all'esposizione in ambiente urbano, rurale, costiero ed industriale di media aggressività. Consigliato per la decorazione di cancellate, porte ed infissi. Dona al supporto un pregevole effetto brillante.

- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

• 8-10 m²/L

acqua
water

GEL ENAMEL ANTI-RUST

Enamel ready to use, non-yellowing, with excellent weather resistance. It can be applied on items for outdoor environment urban, rural, coastal and industrial media aggression. Recommended for the decoration of railings, doors and frames. Donate to support a valuable brilliant effect.



colori / colors		ml 250	ml 500
	BIANCO LUCIDO	610.301	610.501
	GRIGIO PERLA	610.305	610.505
	VERDE MUSCHIO	610.307	610.507
	MARRONE	610.310	610.510
	NERO LUCIDO	610.313	610.513




ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	6	
500	4	






HIDROTIX

IMPERMEABILIZZANTE UNIVERSALE


Vernice monocomponente, trasparente, non filmogena con effetto idrorepellente su pietre naturali, mattoni e laterizi. Impregna e protegge dagli agenti atmosferici, dall'acqua e dallo sporco. Il colore della pietra viene ravvivato e sono più evidenti le venature naturali.








- 2 ore in profondità
- 2 hours deep down




- 10-12 m²/L



acqua
water





UNIVERSAL HYDROPHOBIC

Paint component, transparent, non-film-forming effect of water-repellent natural stones, bricks and tiles. impregnates and protects from weather, water and dirt. the color of the stone is revived and are more evident the natural grain.

colori / colors		Litri 1	Litri 2,5
	TRASPARENTE	612.700	612.800



Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	
2,5	2	






FLUORESCENTE

Smalto all'acqua a base di pigmenti fluorescenti caratterizzati da ottima visibilità anche a bassa luminosità. Indicato quale pittura per segnalazioni di ostacoli e limitatori quali muri, paletti, cancelli, box e ambienti con poca luce. Per ottenere il massimo risultato riflettente è indispensabile applicare il prodotto su un fondo bianco. Se utilizzato all'esterno si consiglia proteggere lo smalto fluorescente con una mano di vernice trasparente all'acqua.

colori / colors		ml 125	ml 500
	GIALLO	606.201	606.501
	ARANCIONE	606.202	606.502
	ROSSO	606.203	606.503
	VERDE	606.204	606.504

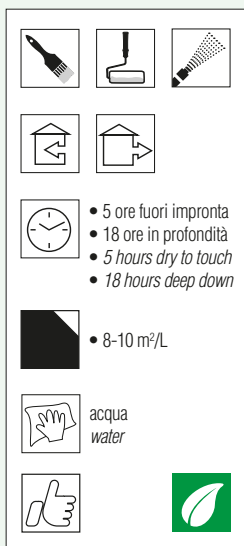

WATER-BASED FLUORESCENT PAINT

Water-based enamel based on fluorescent pigments characterized by excellent visibility even at low light. Suitable as a paint for signalling obstacles and limiters such as walls, posts, gates, garages and environments with little light. To get the best results it is essential to apply the reflective product on a white background. If used outdoors it is recommended protect the fluorescent enamel with a coat of transparent water-based paint.




ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	



FOSFORESCENTE

Smalto all'acqua a base di pigmenti fosforescenti con un effetto fotoluminescente ad alta persistenza (fino a 12 ore). Caratterizzato da ottima visibilità anche in assenza di luce. Indicato quale pittura per segnalazioni di ostacoli, di sicurezza quali scalini, bordi e prese elettriche e limitatori. Può essere usato anche come decorazione (stencil) in camerette. Per usi interni.

colori / colors		ml 125	ml 500
	BIANCO/GIALLO	607.201	607.501



WATER-BASED PHOSPHORESCENT PAINT

Water enamel based phosphorescent pigments with an effect phosphorescent high persistence (up to 12 hours). Characterized by excellent visibility even in the dark. Suitable as a paint for signalling obstacles, safety signs such as steps, edges and electrical outlets and limiters. It can also be used as a decoration (stencil) in bedrooms. For internal use.



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	



LINEA LEGNO
WOOD LINE






IMPREGNANTE

Protettivo impregnante non filmogeno, penetra nelle fibre del legno a fondo proteggendolo, ed esaltandone le naturali venature. Resistente ai raggi UV, lascia respirare i pori del legno proteggendolo dagli attacchi mitogeni.

WOOD STAIN

Protective impregnating non film forming, it penetrates into the wood fibers in bottom of protecting and enhancing the natural grain. resistant UV breathe leaves the pores of the wood protecting it from attacks mitogen.

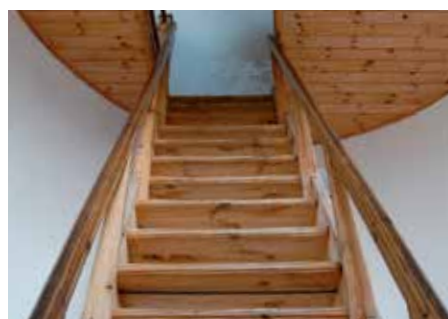

colori / colors		ml 750	ml 2500
	NEUTRO	501.600	501.800
	DOUGLAS	501.601	501.801
	CASTAGNO	501.602	501.802
	MOGANO	501.603	501.803
	CILIEGIO	501.604	501.804
	NOCE CHIARO	501.605	501.805
	NOCE SCURO	501.606	501.806
	WENGÉ	501.607	501.807
	QUERCIA	501.608	501.808
	BIANCO	501.609	501.809



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	
2500	2	

-
-
- 1 ora fuori impronta
 - 5 ore in profondità
 - 1 hour dry to touch
 - 5 hours deep down
- 9-12 m²/L
- diluente sintetico
synthetic thinner
-



FINITURA A CERA

EFFETTO CERATO

Finitura non sfogliante con effetto finale cerato. Protezione definitiva sia in interni che esterni, dona al legno una morbida finitura vellutata. Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

FINISH WAX

Non flaking finish with final effect waxed. ultimate protection both internal and external, gives wood a soft velvety finish. Resistant to atmospheric agents and UV rays.



colori / colors		ml 750	ml 2500
	NEUTRO	502.600	502.800
	DOUGLAS	502.601	502.801
	CASTAGNO	502.602	502.802
	MOGANO	502.603	502.803
	CILIEGIO	502.604	502.804
	NOCE CHIARO	502.605	502.805
	NOCE SCURO	502.606	502.806
	WENGÉ	502.607	502.807
	QUERCIA	502.608	502.808

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	
2500	2	

-
-
- 5 ore fuori impronta
 - 18 ore in profondità
 - 5 hours dry to touch
 - 18 hours deep down
- 9-11 m²/L
- diluente sintetico
synthetic thinner
-



FLATTING


VERNICE TRASPARENTE

Vernice di finitura, pronta all'uso, con elevata elasticità. Resistente all'acqua e alle intemperie, protegge a lungo il legno, grazie anche agli specifici additivi ed ai filtri UV.


FLATTING PAINT

Paint finish, ready to use, with high elasticity. Water resistant and weatherproof, protecting the wood long, thanks also the specific additives and UV filters.

colori / colors		ml 750	ml 2500
	LUCIDO	503.601	503.801
	OPACO	503.602	503.802

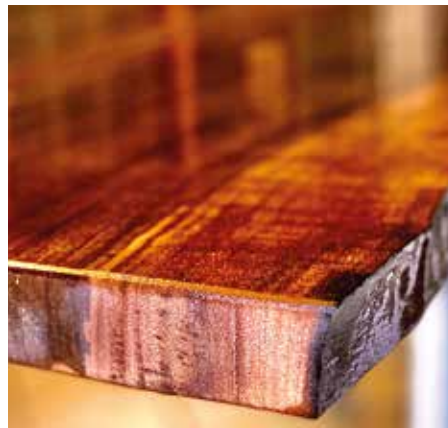

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	
2500	2	

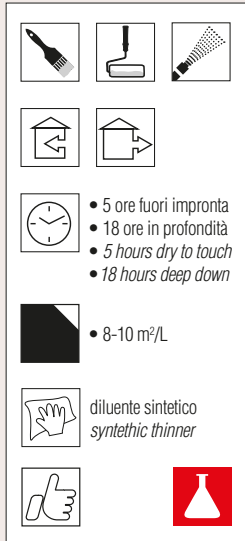

VERNICE SATINATA GEL


Finitura colorata satinata, non altera l'aspetto naturale del legno. Ottima protezione del supporto attraverso pellicola UV Assorber, non sfoglia. La consistenza in gel permette una buona stesura del prodotto, evitando colature.

SATIN FINISH PAINT IN GEL

Colored satin finish paint that doesn't alter the natural look of wood. Excellent protection of the substrate with UV film "Assorber", doesn't flake. The gel consistency allows a good preparation of the product, avoiding sagging.

colori / colors		ml 750
	NEUTRO	504.600
	DOUGLAS	504.601
	CASTAGNO	504.602
	MOGANO	504.603
	CILIEGIO	504.604
	NOCE CHIARO	504.605
	NOCE SCURO	504.606
	WENGÉ	504.607
	QUERCIA	504.608

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	

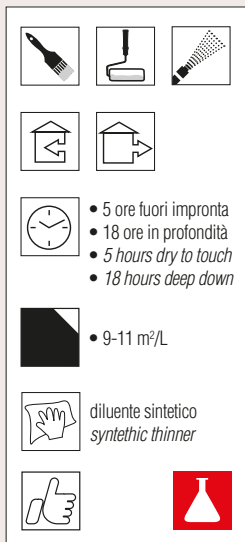



IMPREGNANTE ALL'ACQUA

Protettivo impregnante non filmogeno, penetra nelle fibre del legno a fondo proteggendolo, ed esaltandone le naturali venature. Resistente ai raggi UV, lascia respirare i pori del legno proteggendolo dagli attacchi mitogeni.

WATER-BASED WOOD STAIN

Protective impregnating non film forming, it penetrates into the wood fibers in bottom of protecting and enhancing the natural grain. resistant UV breathe leaves the pores of the wood protecting it from attacks mitogen.



colori / colors	ml 250	ml 750	ml 2500
NEUTRO	630.300	630.600	630.800
DOUGLAS	630.301	630.601	630.801
CASTAGNO	630.302	630.602	630.802
MOGANO	630.303	630.603	630.803
CILIEGIO	630.304	630.604	630.804
NOCE CHIARO	630.305	630.605	630.805
NOCE SCURO	630.306	630.606	630.806
WENGÉ	630.307	630.607	630.807
QUERCIA	630.308	630.608	630.808
BIANCO	630.309	630.609	630.809



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	6	
750	4	
2500	2	

- 1 ora fuori impronta
- 5 ore in profondità
- 1 hour dry to touch
- 5 hours deep down

- 9-12 m²/L

acqua water




FINITURA A CERA ALL'ACQUA

EFFETTO CERATO

Finitura non sfogliante con effetto finale cerato. Protezione definitiva sia in interni che esterni, dona al legno una morbida finitura vellutata. Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

WATER-BASED FINISH WAX

Non flaking finish with final effect waxed. ultimate protection both internal and external, gives wood a soft velvety finish. Resistant to atmospheric agents and UV rays.

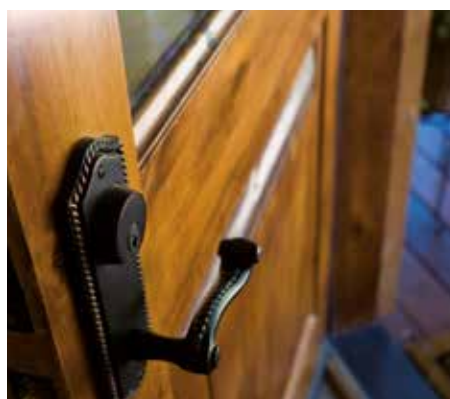

colori / colors	ml 250	ml 750	ml 2500
NEUTRO	631.300	631.600	631.800
DOUGLAS	631.301	631.601	631.801
CASTAGNO	631.302	631.602	631.802
MOGANO	631.303	631.603	631.803
CILIEGIO	631.304	631.604	631.804
NOCE CHIARO	631.305	631.605	631.805
NOCE SCURO	631.306	631.606	631.806
WENGÉ	631.307	631.607	631.807
QUERCIA	631.308	631.608	631.808

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	6	
750	4	
2500	2	



FLATTING ALL'ACQUA

VERNICE TRASPARENTE

Vernice di finitura, pronta all'uso, con elevata elasticità, inodore. Resistente all'acqua e alle intemperie, protegge a lungo il legno, grazie anche agli specifici additivi ed ai filtri UV.

colori / colors		ml 250	ml 500
	LUCIDO	632.301	632.501
	OPACO	632.302	632.502



WATER-BASED FLATTING PAINT

Paint finish, ready to use, with high elasticity, odorless. Water resistant and weatherproof, protecting the wood long, thanks also the specific additives and UV filters.

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	6	
500	4	

colori / colors		ml 500
	NEUTRO	634.500
	DOUGLAS	634.501
	CASTAGNO	634.502
	MOGANO	634.503
	CILIEGIO	634.504
	NOCE CHIARO	634.505
	NOCE SCURO	634.506
	WENGÉ	634.507
	QUERCIA	634.508

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	

-
-
-
-
-
- 5 ore fuori impronta
 - 18 ore in profondità
 - 5 hours dry to touch
 - 18 hours deep down
- 8-10 m²/L
- acqua water
-
-



VERNICE SATINATA GEL ALL'ACQUA

Finitura colorata satinata, non altera l'aspetto naturale del legno. Ottima protezione del supporto attraverso pellicola UV Assorber, non sfoglia. La consistenza in gel permette una buona stesura del prodotto, evitando colature.

WATER-BASED SATIN FINISH PAINT IN GEL

Colored satin finish paint that doesn't alter the natural look of wood. Excellent protection of the substrate with UV film "Assorber", doesn't flake. The gel consistency allows a good preparation of the product, avoiding sagging.



-
-
-
-
-
- 5 ore fuori impronta
 - 18 ore in profondità
 - 5 hours dry to touch
 - 18 hours deep down
- 9-11 m²/L
- acqua water
-
-

I CONSIGLI DELL'ESPERTO

IMPREGNANTE ACQUA - SOLVENTE

- **Posso applicare il prodotto all'esterno?**

Sì, il prodotto è applicabile all'esterno e protegge il legno dagli effetti atmosferici.

- **È possibile applicare una finitura a protezione?**

Sì, consigliamo l'applicazione delle nostre flatting lucida o flatting opaca come ulteriore protezione.

- **Posso applicare più mani di prodotto?**

Sì, prestando attenzione che ad ogni mano aggiuntiva il colore del legno si scurisce.

- **Il prodotto ha lo stesso colore su tutti i tipi di legno?**

No, il colore può variare in base all'assorbimento caratteristico della tipologia di legno su cui si applica.

FINITURA A CERA

- **È possibile applicare una finitura a protezione?**

No, il prodotto è una finitura finale con effetto idrorepellente.

- **Posso applicare più mani di prodotto?**

Sì, prestando attenzione che ad ogni mano aggiuntiva il colore del legno si scurisce.

- **Il prodotto ha lo stesso colore su tutti i tipi di legno?**

No, il colore può variare in base all'assorbimento caratteristico della tipologia di legno su cui si applica.

FLATTING A SOLVENTE PER LEGNO

- **Il prodotto è resistente in ambienti difficili?**

Sì, il prodotto è dotato di un'ottima elasticità in grado di seguire le dilatazioni del legno con il variare delle temperature.

- **Il prodotto cambia il colore del supporto?**

No, il prodotto è una finitura trasparente lucida o opaca ma non varia il colore del legno su cui è applicato.

- **Posso applicare più mani di prodotto?**

Sì, più mani si applicano e maggiore è la protezione; si consiglia una leggera carteggiatura tra le diverse mani.

- **Il prodotto ha lo stesso colore su tutti i tipi di legno?**

No, il colore può variare in base all'assorbimento caratteristico della tipologia di legno su cui si applica.

VERNICE GEL

- **È possibile applicare una finitura a protezione?**

No, il prodotto è una finitura finale con effetto idrorepellente.

- **Posso applicare più mani di prodotto?**

Sì, prestando attenzione che ad ogni mano aggiuntiva il colore del legno si scurisce.

THE EXPERT'S ADVICE

WATER – SOLVENT WOOD STAIN

- **Can I apply the product outdoors?**

Yes, the product can be applied outdoors, and it protects wood against atmospheric agents.

- **Is it possible to apply a protective finish?**

Yes, we recommend applying one of our shiny or matte flatting products for additional protection.

- **Can I apply multiple coats of product?**

Yes, but take into account the fact that that with each additional coat the colour of the wood becomes darker.

- **Is the product the same colour on all types of wood?**

No, the colour may vary based on the typical absorption of the type of wood to which it is applied.

FINISH WAX

- **Is it possible to apply a protective finish?**

No, the product is already a final finish with water-repellent action.

- **Can I apply multiple coats of product?**

Yes, but take into account the fact that that with each additional coat the colour of the wood becomes darker.

- **Is the product the same colour on all types of wood?**

No, the colour may vary based on the typical absorption of the type of wood to which it is applied.

SOLVENT-BASED FLATTING PAINT FOR WOOD

- **Is the product able to withstand harsh environments?**

Yes, the product features excellent elasticity so it can adapt to the dilations of the wood as the temperature changes.

- **Does the product change the colour of the surface to which it is applied?**

No, the product is a shiny or matte transparent finish that does not change the colour of the wood to which it is applied.

- **Can I apply multiple coats of product?**

Yes, the more coats you apply the greater the protection; it is recommended to carry out a light sanding between one coat and the next.

- **Is the product the same colour on all types of wood?**

No, the colour may vary based on the typical absorption of the type of wood to which it is applied.

GEL VARNISH

- **Is it possible to apply a protective finish?**

No, the product is already a final finish with water-repellent action.

- **Can I apply multiple coats of product?**

Yes, but take into account the fact that that with each additional coat the colour of the wood becomes darker.



EDILIZIA BUILDING





ROYAL PAINT

SMALTO MURALE SUPERLAVABILE



Smalto murale opaco superlavabile per interni, indicato per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali con elevato passaggio. Di facile applicazione, possiede ottima copertura sia da asciutto che da bagnato e ottima lavabilità e smacchiabilità. Unisce alla decorazione, eleganza e perfezione di risultato. Diluizione: rullo: 10% - pennello: 20%

- 3 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 3 hours dry to touch
- 18 hours deep down

- 9-10 m²/L in 2 mani
- 9-10 m²/L in 2 coats

acqua
water



SUPER-WASHABLE WALL ENAMEL

Opaque super-washable enamel for interiors, suitable for the protection and decoration of all new or previously painted wall surfaces with high passage. Easy to apply, it has excellent coverage both dry and wet and excellent washability and stain removal. It combines decoration, elegance and perfection of result. Thinning: roller: 10% - brush: 20%

colori / colors		Litri 4	Litri 14
	BIANCO	650.1201	650.1901
	BASE BIANCA	650.1202	650.1902
		Litri 3,7	Litri 12,9
	BASE NEUTRA	650.1200	650.1900



Col.	Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
BIANCO E BASE BIANCA	4	1	
	14	1	
BASE NEUTRA	3,7	1	
	12,9	1	

GARDENA

IDROPITTURA SUPERLAVABILE

Idropittura superlavabile per interni ed esterni di facile applicazione. Possiede ottima copertura sia da asciutto che da bagnato e ottima dilatazione. Unisce alla decorazione, eleganza e perfezione di risultato. Indicata su tutte le pareti di ambienti pubblici o domestici, con la tendenza al contatto e quindi particolarmente sporchevoli. Diluizione: rullo: 30% - pennello: 40% - pennello finitura laccata: 60% (3-4 mani) Prodotto normato secondo UNI EN 13300:2002.



SUPER WASHABLE WATER BASED PAINT

Super washable water-based paint for indoor and outdoor use, easy to apply. It has excellent coverage both dry and wet and excellent expansion. It combines decoration, elegance and perfection of result. Suitable for all walls in public or domestic environments, with a tendency to contact and so particularly dirty. Thinning: roller: 30% - brush: 40% - lacquered finishing brush: 60% (3-4 coats). Normed product according to UNI EN 13300: 2002



- 1 ora fuori impronta
- 6 ore per ricopertura
- 1 hour dry to touch
- 6 hours recoatable

- 8-9 m²/L in 2 mani
- 8-9 m²/L in 2 coats

acqua
water

colori / colors		Litri 1	Litri 4	Litri 14
	BIANCO	-	650.203	650.503
	BASE BIANCA	650.101	650.201	650.501
		Litri 0,9	Litri 3,6	Litri 12,6
	BASE NEUTRA	650.100	650.200	650.500



Col.	Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
BIANCO E BASE BIANCA	1*	1	
	4	1	
	14	1	
BASE NEUTRA	0,9	1	
	3,6	1	
	12,6	1	

* disponibile solo per base bianca / available only for white base



GAVIA

IDROPITTURA LAVABILE

Idropittura lavabile per interni di facile applicazione. Possiede ottima copertura sia da asciutto che da bagnato e ottima dilatazione. Altamente versatile è indicata per supporti murali destinati ad usi e sollecitazioni diverse, riuscendo a conferire copertura, punto di bianco, opacità, lavabilità. Diluizione: rullo: 30% - pennello: 40% - pennello finitura laccata: 60% (3-4 mani). **Prodotto normato secondo UNI EN 13300:2002.**



WASHABLE WATER BASED PAINT

Washable water-based paint for indoor use. It has excellent coverage both dry and wet and excellent expansion. Highly versatile, it is suitable for wall supports intended for different uses and stresses, and can confer coverage, whiteness, opacity and washability. Thinning: roller: 30% - brush: 40% - lacquered finishing brush: 60% (3-4 coats). **Normed product according to UNI EN 13300: 2002**

colori / colors		Litri 1	Litri 4	Litri 14
	BIANCO	-	650.205	650.505
	BASE BIANCA	650.106	650.206	650.506
		Litri 0,9	Litri 3,6	Litri 12,6
	BASE NEUTRA	650.107	650.207	650.507



Col.	Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
BIANCO E BASE BIANCA	1*	1	
	4	1	
	14	1	
BASE NEUTRA	0,9	1	
	3,6	1	
	12,6	1	

* disponibile solo per base bianca / available only for white base

- 1 ora fuori impronta
- 6 ore per ricopertura
- 1 hour dry to touch
- 6 hours recoatable
- 6-7 m²/L in 2 mani
- 6-7 m²/L in 2 coats
- acqua water
-



TONALE

LAVABILE PER INTERNI

Idropittura per interni, indicata per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali nuove o precedentemente pitturate. Di facile applicazione, possiede buona copertura sia da asciutto che da bagnato, ottima dilatazione e tempo aperto; unisce alla decorazione, eleganza e perfezione di risultato. Idropittura altamente versatile, è indicata per supporti murali destinati ad usi e sollecitazioni diverse, riuscendo a conferire copertura, punto di bianco e opacità. Diluizione: rullo: 30% (1-2 mani) - pennello: 40% (1-2 mani) - pennello finitura laccata: 60% (3-4 mani)

WASHABLE WATER-BASED PAINT FOR INTERIOR

Washable water-based paint for interiors, suitable for the protection and decoration of all new or previously painted wall surfaces. Easy to apply, it has good coverage both dry and wet, excellent expansion and open time; combines decoration, elegance and perfection of result. Highly versatile water-based paint, it is suitable for wall supports intended for different uses and stresses, managing to give coverage, whiteness and opacity. Thinning: roller: 30% (1-2 coats) - brush: 40% (1-2 coats) - lacquered finishing brush: 60% (3-4 coats).

colori / colors		Litri 4	Litri 14
	BIANCO	650.209	650.509



Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
4	1	
14	1	

- 1 ora fuori impronta
- 6 ore per ricopertura
- 1 hour dry to touch
- 6 hours recoatable
- 6-7 m²/L in 2 mani
- 6-7 m²/L in 2 coats
- acqua water
-



STELVIO

TRASPIRANTE


Idropittura traspirante per interni di facile applicazione. Possiede buona copertura e punto di bianco, uniti ad una elevatissima opacità e traspirabilità, che la rendono particolarmente indicata per ambienti a media umidità come bagni, cucine, cantine, ecc.
Diluizione: rullo: 30% - pennello: 40%



BREATHABLE EMULSION

Breathable water paint for interiors, easy to apply. It has good coverage and white point, combined with a very high opacity and breathability, which make it particularly suitable for medium humidity environments such as bathrooms, kitchens, cellars, etc.
Thinning: roller: 30% - brush: 40%

colori / colors		Litri 4	Litri 14
<input type="text"/>	BIANCO	650.204	650.504

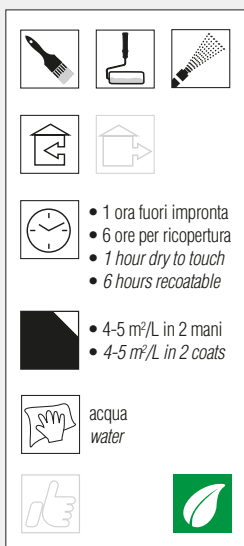

PORDOI

TRASPIRANTE


Pittura murale per interni ad elevata traspirabilità ed opacità, dotata di buon punto di bianco e potere coprente e opacità. Indicata per ambienti a media umidità come bagni, cucine, cantine. Pur essendo applicabile a pennello e rullo è particolarmente indicata per il trattamento a spruzzo di locali industriali. Utilizzata per mascherare imperfezioni del muro, grazie all'ottima opacità. Diluizione: rullo: 30% - pennello: 40% - pennello finitura laccata: 60% (3-4 mani)

colori / colors		Litri 4	Litri 14
<input type="text"/>	BIANCO	650.208	650.508



BREATHABLE PAINT

Wall paint for interiors with high breathability and opacity, with good whiteness and covering power and opacity. Suitable for medium humidity environments such as bathrooms, kitchens, cellars. Although applicable by brush and roller, it is particularly suitable for the spray treatment of industrial premises. Used to mask wall imperfections, thanks to the excellent opacity. Thinning: roller: 30% - brush: 40% - lacquered finishing brush: 60% (3-4 coats).

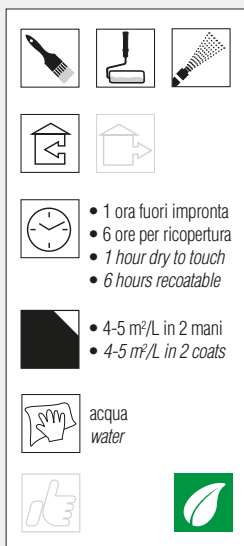

colori / colors		Litri 4	Litri 14
<input type="text"/>	BIANCO	650.208	650.508



SILSAN HYDRO

IDROPITTURA TRASPIRANTE SILOSSANICA

Idropittura murale super-opaca, antiriflesso per interni ad elevata traspirabilità e idrorepellenza, da destinarsi ad ambienti a media umidità come bagni e cucine. Elevatissima opacità antiriflesso e buona copertura. Facile da applicarsi, SILSAN HYDRO rappresenta una soluzione versatile ai problemi di ambienti umidi, ristretti e poco arieggiati. Diluizione: rullo: 30% - pennello: 40% - pennello finitura laccata: 60% (3-4 mani)



BREATHABLE SILOXANE HYDROPAINTING


Super-opaque, anti-reflective water-based wall paint for interiors with high breathability and water repellency, to be used in environments with medium humidity such as bathrooms and kitchens. Very high anti-reflective opacity and coverage. Easy to apply, SILSAN HYDRO represents a versatile solution to the problems of humid, confined and poorly ventilated environments. Thinning: roller: 30% - brush: 40% - lacquered finishing brush: 60% (3-4 coats).

colori / colors		Litri 1	Litri 4	Litri 14
	BIANCO	-	650.210	650.510
	BASE BIANCA	650.111	650.211	650.511
		Litri 0,9	Litri 3,7	Litri 12,9
	BASE NEUTRA	650.112	650.212	650.512



Col.	Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
BIANCO E BASE BIANCA	1*	1	
	4	1	
	14	1	
BASE NEUTRA	0,9	1	
	3,7	1	
	12,9	1	

* disponibile solo per base bianca / available only for white base

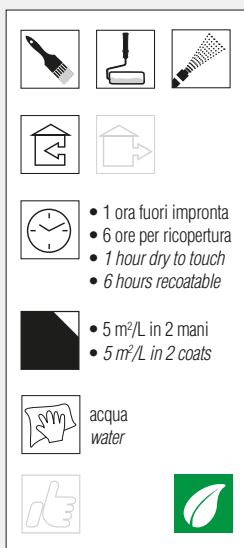

CELATIX

PITTURA ANTIMACCHIA E ANTIFUMO

Pittura murale per interni, da impiegarsi per coprire in via definitiva muri macchiati da nicotina, fumo, scritte. Dotata di ottimo punto di bianco, CELATIX nasconde definitivamente macchie difficili che con una normale idropittura continuerebbero ad affiorare. Idonea per ambienti dove stufe e caminetti possono avere compromesso il punto di bianco murale, CELATIX è dotata di una elevata lavabilità. Il prodotto è pronto all'uso, discrezionalmente diluibile massimo 10% di acqua.


ANTI-STAIN AND ANTI-SMOKE PAINT

Wall paint for interiors, to be used to permanently cover walls stained with nicotine, smoke, writing. Equipped with an excellent whiteness, CELATIX definitely hides difficult stains that with a normal water-based paint would continue to emerge. Suitable for environments where stoves and fireplaces may have compromised the white point of the wall, CELATIX has a high washability. The product is ready to use, discretionally dilutable with a maximum of 10% water.

colori / colors		Litri 4	Litri 14
	BIANCO	650.214	650.514



Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
4	1	
14	1	

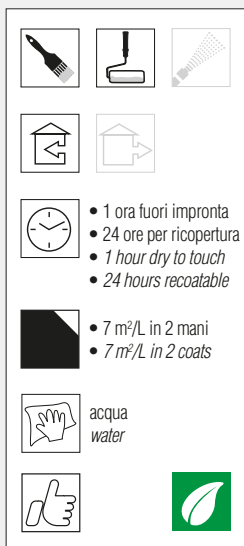



TIXEMAT

PITTURA OPACA RIEMPITIVA SUPERCOPRENTE

Idropittura murale bianca superlavabile ad elevatissima copertura, opacità e potere riempitivo. Utilizzata per supporti murali particolarmente rappezzati e disomogenei (come il cartongesso, i pannelli prefabbricati, e l'intonaco) su cui si voglia evitare l'applicazione di più strati, velocizzando così le operazioni di imbiancatura già in mano singola. Non necessita l'utilizzo preventivo di fissativo. Grazie all'elevato potere coprente è in grado di mascherare difetti e imperfezioni murali. Diluizione: rullo: 10% - pennello: 20%

- 1 ora fuori impronta
- 6 ore per ricopertura
- 1 hour dry to touch
- 6 hours recoatable

- 13-15 m²/L per mano
- 13-15 m²/L each coat

acqua water

SUPER-OPAQUE FILLING PAINT

Super-washable white water-based wall paint with very high coverage, opacity and filling power. Used for particularly patched and uneven wall substrates (such as plasterboard, prefabricated panels and plaster) on which the application of several coats is to be avoided, thus speeding up painting operations with a single coat. It does not require the prior use of a fixing agent. Thanks to its high covering power, it is able to mask wall defects and imperfections. Thinning: roller: 10% - brush: 20%.

colori / colors		Litri 4	Litri 14
	BIANCO	650.218	650.518



Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
4	1	
14	1	



Intonaco scrostato e irregolare
Peeling and not smooth plaster



Ripristino dell'intonaco con Tixemat
Restoration of the plaster with Tixemat



PARETI VIVE ANTICONDENSA CON ANTIMUFFA

Lavabile traspirante per interni, caratterizzata da eccezionale potere antimuffa e anticondenza con microsfere cave di vetro. Le proprietà termoisolanti e fonoassorbenti riducono la dispersione di calore attraverso le pareti impedendo la formazione di efflorescenze e muffe. Ideale come igienizzante negli ambienti interni dove c'è presenza di umidità causata da condensa, come spogliatoi, docce, bagni e cucine.

Diluizione: rullo: 30% - pennello: 40% - pennello finitura laccata: 45% (3-4 mani).

Prove normate UNI 11021:2002



ANTI-CONDENSATION AND ANTI-MOULD PAINT

Washable, breathable interior, characterized by exceptional power with mold and condensation hollow glass microspheres. The sound-absorbing and heat-insulating properties reduce the dispersion of heat through the walls by preventing the formation of efflorescence and mold. Ideal as a sanitizer in indoor environments where there is the presence of moisture caused by condensation like changing rooms, showers, bathrooms, kitchens.

Thinning: roller: 30% - brush: 40% - lacquered finishing brush: 45% (3-4 coats).

Standard tests UNI 11021: 2002.

colori / colors	Litri 4	Litri 14
BIANCO	660.401	660.1401

Ambienti con problemi di muffa
Environments with mold problems



Ambienti dipinti con Pareti Vive
Environments painted with Pareti Vive



ECCELLENTE LAVABILITÀ
EXCELLENT WASHABILITY

ECCELLENTE ANTIMUFFA
EXCELLENT ANTI-MOULD EFFECT

ECCELLENTE SENSAZIONE TERMICA
EXCELLENT THERMAL SENSATION

Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
4	1	
14	1	

colori / colors	Litri 4	Litri 14
BIANCO	660.402	660.1402



Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
4	1	
14	1	

-
-
- 1 ora fuori impronta
 - 6 ore per ricopertura
 - 1 hour dry to touch
 - 6 hours recoatable
- 4 m²/L in 2 mani
 - 4 m²/L in 2 coats
- acqua water
-



PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA

Idropittura murale super-opaca con antimuffa, ad elevata traspirabilità, da destinarsi ad ambienti soggetti a formazione di annerimenti da condensa. L'elevata opacità, il buon punto di bianco e la copertura, rendono questo prodotto, la soluzione ai problemi di annerimento in luoghi come bagni e cucine.

Diluizione: rullo: 30% - pennello: 40% - pennello finitura laccata: 60% (3-4 mani).

BREATHABLE MOLD PROOF

Super-opaque wall paint with anti-mold, high breathability, to be used in environments subject to the formation of blackening due to condensation. The high opacity, good whiteness and coverage make this product the solution to blackening problems in places such as bathrooms and kitchens.

Thinning: roller: 30% - brush: 40% - lacquered finishing brush: 60% (3-4 coats).


-
-
- 1 ora fuori impronta
 - 6 ore per ricopertura
 - 1 hour dry to touch
 - 6 hours recoatable
- 4-5 m²/L in 2 mani
 - 4-5 m²/L in 2 coats
- acqua water
-



PARETI VIVE ADDITIVO IGIENIZZANTE UNIVERSALE

Additivo igienizzante agli ioni argento per idropitture murali. La sua particolare formula con ioni argento, rende igienizzanti e batteriostatiche le pitture ad acqua destinate a muri interni di vari ambienti come scuole, locali pubblici, laboratori, esercizi commerciali. La formula in gel non modifica la viscosità delle pitture in cui viene aggiunto.

Prodotto da aggiungere in pitture ad acqua, nel dosaggio 1/16 in volume (250 ml per 4 litri).



UNIVERSAL SANITIZING ADDITIVE

Sanitizing additive with silver ions for water-based wall paints. Its particular formula with silver ions makes water-based paints intended for interior walls of various environments such as schools, public places, laboratories, shops hygienic and bacteriostatic. The gel formula does not change the viscosity of the paints to which it is added.

Product to be added in water-based paints, in the dosage 1/16 by volume (250ml for 4 liters).




PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOPCOAT

Idropittura murale trasparente opaca igienizzante agli ioni argento. La particolare formula di PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOPCOAT con ioni argento, esercita una azione batteriostatica applicata su muri interni di vari ambienti come scuole, locali pubblici, laboratori, esercizi commerciali. Grazie alla sua trasparenza ed elevata opacità, PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOPCOAT mantiene inalterato l'aspetto della superficie su cui viene applicato, conferendo anche una buona lavabilità. **Il prodotto ha superato il test 47820 di attività antibatterica secondo ISO 22196:2007 presso i laboratori THOR.**



SANITIZING TOPCOAT

Transparent matt sanitizing water-based paint with silver ions. The particular PARETI VIVE SANITIZING TOPCOAT formula with silver ions exerts a bacteriostatic action applied on the internal walls of various environments such as schools, public places, laboratories, shops. Thanks to its transparency and high opacity, PARETI VIVE SANITIZING TOPCOAT keeps the appearance of the surface on which it is applied unaltered, also giving good washability. **The product has passed the 47820 antibacterial activity test according to ISO 22196: 2007 at the THOR laboratories.**

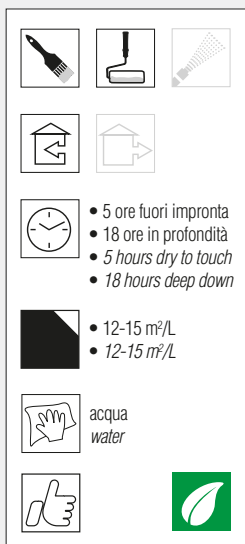

- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

- 12-15 m²/L
- 12-15 m²/L

colori / colors		ml 250
	TRASPARENTE	660.105



ml	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	1	

colori / colors		Litri 1	Litri 4
	TRASPARENTE	660.103	660.403



Ag⁺
CON IONI D'ARGENTO
WITH SILVER IONS

BUONA LAVABILITÀ
GOOD WASHABILITY

IGIENIZZANTE BATTERIOSTATICO
BACTERIOSTATIC SANITIZER

Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	1	
4	1	



PARETI VIVE IGIENIZZANTE SPRAY

Detergente murale in spray contro la muffa. Da usarsi per igienizzare le pareti ammuffite, prima dell'applicazione della pittura PARETI VIVE ANTICONDENSA CON ANTIMUFFA, per l'eliminazione degli annerimenti da condensa. Non sbianca il colore della parete ma assicura comunque l'effetto igienizzante. La ricopertura con PARETI VIVE ANTICONDENSA CON ANTIMUFFA eliminerà gli annerimenti, impedendone il ritorno.


SANITIZING SPRAY

Wall cleaner in spray against mold. To be used to sanitize moldy walls, before applying PARETI VIVE ANTICONDENSA PAINT WITH ANTI-MOLD, to eliminate blackening from condensation. It does not whiten the color of the wall but still ensures the sanitizing effect. Covering with anti-condensation living walls with anti-mold will eliminate the blackening, preventing its return.

colori / colors		ml 250
	TRASPARENTE	660.106



ml	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	1	



PARETI VIVE IDROSMALTO IGIENIZZANTE

Idropittura murale opaca igienizzante agli ioni argento. La sua particolare formula con ioni argento, esercita una azione batteriostatica applicata su muri interni di vari ambienti come scuole, locali pubblici, laboratori, esercizi commerciali. Grazie alla sua particolare formula, PARETI VIVE IDROSMALTO IGIENIZZANTE conferisce elevata copertura e una ottima lavabilità. Diluizione: rullo: 10% - pennello: 20%

Il prodotto ha superato il test 47820 di attività antibatterica secondo ISO 22196:2007 presso i laboratori THOR.




SANITIZING HYDRO-ENAMEL

Sanitizing matt water-based paint with silver ions. Its particular formula with silver ions exerts a bacteriostatic action applied to the internal walls of various environments such as schools, public places, laboratories, shops. Thanks to its particular formula, PARETI VIVE HYDROSMALTO SANITIZING gives high coverage and excellent washability.

Thinning: roller: 10% - brush: 20%
The product has passed the 47820 antibacterial activity test according to ISO 22196: 2007 at the THOR laboratories.

colori / colors		Litri 1	Litri 4
	BIANCO	660.104	660.404

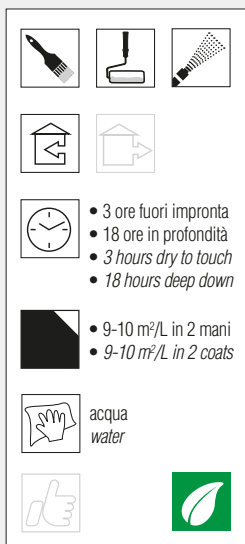

Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	1	
4	1	



- 1 ora fuori impronta
- 6 ore per ricopertura
- 1 hour dry to touch
- 6 hours recoatable

- 5-6 m²/L in 2 mani
- 5-6 m²/L in 2 coats

acqua water



- 1 ora fuori impronta
- 6 ore per ricopertura
- 1 hour dry to touch
- 6 hours recoatable

- 5-6 m²/L in 2 mani
- 5-6 m²/L in 2 coats

acqua water

ROYAL QUARZ

PITTURA AL QUARZO CON ANTIALGA

Pittura al quarzo di alta qualità per esterni ed interni, dotata di antialga e indicata per la protezione e la decorazione di tutte le superfici murali nuove o precedentemente pitturate. Utilizzata per supporti murali particolarmente sollecitati da agenti atmosferici, conferisce idrorepellenza, resistenza agli alcali, difesa dalla proliferazione di microrganismi e protezione dall'irraggiamento solare. L'elevata adesione di ROYAL QUARZ CON ANTIALGA, unitamente all'ottimo potere riempitivo, permettono il mascheramento di superfici irregolari e rappazzate. Di facile applicazione, conferisce eleganza e perfezione di risultato. Diluizione: rullo: 20% - pennello: 30%

QUARTZ PAINT WITH ANTI-ALGAE

High quality quartz paint for exteriors and interiors, equipped with anti-algae and suitable for the protection and decoration of all new or previously painted wall surfaces. Used for wall substrates particularly stressed by atmospheric agents, it gives it water repellency, alkali resistance, defense against the proliferation of microorganisms and protection from solar radiation. The high adhesion of ROYAL QUARZ CON ANTIALGA, together with the excellent filling power, allow the masking of irregular and patched surfaces. Easy to apply, ROYAL QUARZ CON ANTIALGA gives elegance and perfection of results. Thinning: roller: 20% - brush: 30%

SMART QUARZ

PITTURA AL QUARZO

Pittura acrilica al quarzo per esterni ed interni, indicata per la protezione e la decorazione di tutte le superfici murali nuove o precedentemente pitturate. Utilizzata per supporti murali particolarmente sollecitati da agenti atmosferici e dalla conformazione irregolare, SMART QUARZ conferisce protezione e uniformità superficiale grazie all'elevato potere riempitivo e alla elevata copertura. Diluizione: rullo: 20% - pennello: 30%



QUARTZ PAINT

Quartz acrylic paint for exteriors and interiors, suitable for the protection and decoration of all new or previously painted wall surfaces. Used for wall substrates particularly stressed by atmospheric agents and with an irregular shape, SMART QUARZ gives surface protection and uniformity thanks to its high filling power and high coverage. Thinning: roller: 20% - brush: 30%

colori / colors		Litri 1	Litri 4	Litri 14
	BIANCO	-	650.1203	650.1903
	BASE BIANCA	650.1104	650.1204	650.1904
		Litri 0,9	Litri 3,7	Litri 13,1
	BASE NEUTRA	650.1105	650.1205	650.1905



Col.	Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
BIANCO E BASE BIANCA	1*	1	
	4	1	
	14	1	
BASE NEUTRA	0,9	1	
	3,7	1	
	13,1	1	

* disponibile solo per base bianca / available only for white base

colori / colors		Litri 1	Litri 4	Litri 14
	BIANCO	-	650.1210	650.1910
	BASE BIANCA	650.1111	650.1211	650.1911
		Litri 0,9	Litri 3,7	Litri 13,1
	BASE NEUTRA	650.1112	650.1212	650.1912

Col.	Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
BIANCO E BASE BIANCA	1*	1	
	4	1	
	14	1	
BASE NEUTRA	0,9	1	
	3,7	1	
	13,1	1	

* disponibile solo per base bianca / available only for white base








SILSAN TIX

PITTURA SILOSSANICA

Pittura silossanica ad elevata opacità e ottimo potere riempitivo, indicata per la protezione del supporto murale esterno soggetto ad umidità. Grazie alle caratteristiche di elevata idrorepellenza verso l'interno e traspirabilità verso l'esterno, SILSAN TIX è destinato all'applicazione di muri esterni intonacati nuovi o già pitturati, che solitamente si macchiano e sfogliano a causa di una evidente umidità ambientale o di risalita. La pellicola di SILSAN TIX, crea una barriera efficace contro la penetrazione della pioggia, ma al tempo stesso permette la fuoriuscita dell'umidità murale di risalita, evitando la formazione di rigonfiamenti e screpolature. SILSAN TIX oltre ad una ottima adesione e copertura, possiede anche potere anti-alga, che limita l'annerimento dei muri poco irraggiati dal sole, posti a nord, in condizioni di umidità atmosferica.

Diluizione: rullo: 15% - pennello: 25%
Prodotto Classificato UNI EN 1062 (pitture per esterno).



- 
 - 2 ore fuori impronta
 - 24 ore per ricopertura
 - 2 hours dry to touch
 - 24 hours recoatable
- 
 - 5-6 m²/L in 2 mani
 - 5-6 m²/L in 2 coats
-  acqua
water
- 
- 



colori / colors		Litri 1	Litri 4	Litri 14
	BIANCO	-	680.1203	680.1903
	BASE BIANCA	680.1101	680.1201	680.1901
		Litri 0,9	Litri 3,7	Litri 13,1
	BASE NEUTRA	680.1102	680.1202	680.1902




SILOXANE PAINT

Siloxane paint with high opacity and excellent filling power, suitable for the protection of the external wall support subject to humidity. Thanks to the characteristics of high water repellency towards the inside and breathability towards the outside, SILSAN TIX is intended for the application of new or already painted plastered external walls, which usually stain and peel due to an evident environmental humidity or rising damp. The SILSAN TIX film creates an effective barrier against the penetration of rain, but at the same time allows the escape of rising wall moisture, avoiding the formation of swelling and cracking. SILSAN TIX in addition to excellent adhesion and coverage, has anti-algae power, which limits the blackening of the walls slightly irradiated by the sun, located to the north, in atmospheric humidity conditions. Thinning: roller: 15% - brush: 25%

UNI EN 1062 Classified Product (exterior paints).

Col.	Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
BIANCO E BASE BIANCA	1*	1	
	4	1	
	14	1	
BASE NEUTRA	0,9	1	
	3,7	1	
	13,1	1	

* disponibile solo per base bianca / available only for white base

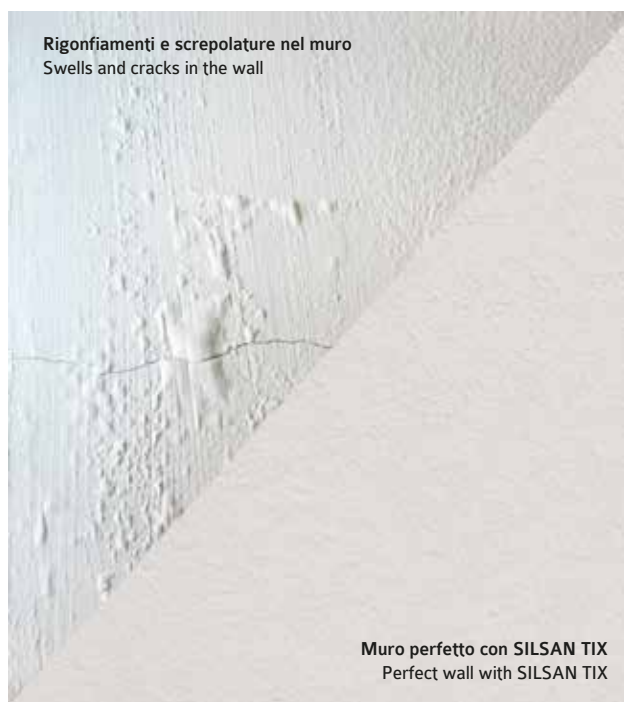

Muro perfetto con SILSAN TIX
 Perfect wall with SILSAN TIX



	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ore fuori impronta • 24 ore per ricopertura • 2 hours dry to touch • 24 hours recoatable 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-6 m²/L in 2 mani • 5-6 m²/L in 2 coats 	
	acqua water	

BETON QUARZ

PITTURA AL QUARZO ANTI-CARBONATAZIONE E ANTIALGA

Pittura al quarzo anti-carbonatazione e antialga per esterni, ad elevata opacità e ottimo potere riempitivo, indicata per la protezione del cemento armato.

Grazie alle caratteristiche di elevato potere riempitivo, adesione ed elasticità, BETON QUARZ è destinato all'applicazione su muri in calcestruzzo, che solitamente si crepa, riuscendo così a mascherare le micro cavillature che sono responsabili del pessimo effetto estetico, ma soprattutto di infiltrazione di acqua e conseguente logorio.

La pellicola di BETON QUARZ, crea una barriera efficace contro la penetrazione dell'acqua, del vapore e soprattutto della CO₂, responsabile della corrosione delle armature in ferro. BETON QUARZ, possiede anche potere anti alga, che limita l'annerimento dei muri poco irraggiati dal sole, posti a nord, in condizioni di umidità atmosferica.

Diluizione: rullo: 15% - pennello: 25%

Prodotto Classificato UNI EN 1062 (pitture per esterno).



ANTICARBONATION AND ANTI-ALGAE QUARTZ PAINT

Anti-carbonation and anti-algae quartz paint for exteriors, with high opacity and excellent filling power, suitable for the protection of reinforced concrete.

Thanks to the characteristics of high filling power, adhesion and elasticity, BETON QUARZ is intended for application on concrete walls, which usually crack, thus managing to mask the micro cracks that are responsible for the bad aesthetic effect, but above all for infiltration of water and consequent wear. The BETON QUARZ film creates an effective barrier against the penetration of water, steam and above all CO₂, responsible for the corrosion of iron reinforcements. BETON QUARZ, also has anti-algae power, which limits the blackening of the walls slightly irradiated by the sun, located to the north, in atmospheric humidity conditions.

Thinning: roller: 15% - brush: 25%

UNI EN 1062 Classified Product (exterior paints).

colori / colors		Litri 4	Litri 14
<input type="checkbox"/>	BIANCO	681.1203	681.1903
<input type="checkbox"/>	BASE BIANCA	681.1201	681.1901
		Litri 3,7	Litri 13,1
<input type="checkbox"/>	BASE NEUTRA	681.1202	681.1902



Col.	Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
BIANCO E BASE BIANCA	4	1	
	14	1	
BASE	3,7	1	
NEUTRA	13,1	1	



Cemento armato deteriorato
Deteriorated reinforced concrete

... poi protetto con BETON QUARZ
... after protected with BETON QUARZ



ACRI-SILSAN TIX

QUARZO ACRILSILOSSANICO

Pittura acrilossilossanica al quarzo fine e ad elevata traspirabilità, da destinarsi a cicli murali esterni ed interni soggetti ad umidità di risalita. Grazie alle caratteristiche di elevata traspirabilità verso l'esterno, ACRISILSAN TIX è destinato all'applicazione di muri intonacati nuovi o già pitturati, che solitamente si macchiano e sfogliano a causa di una evidente umidità di risalita. La pellicola di ACRISILSAN TIX, crea una barriera efficace contro la penetrazione della pioggia, ma al tempo stesso permette la fuoriuscita dell'umidità murale di risalita, evitando la formazione di rigonfiamenti e screpolature. Ha ottima adesione e copertura. Buon potere anti alga.

Diluizione: rullo: 15% - pennello: 25%



QUARTZ ACRYL SILOXANE PAINT

Fine quartz acryl siloxane paint with high breathability, to be used for external and internal wall cycles subject to rising damp.




Thanks to the characteristics of high transpiration towards the outside, ACRISILSAN TIX is intended for the application of new or already painted plastered walls, which usually stain and flake due to evident rising damp. The ACRISILSAN TIX film creates an effective barrier against the penetration of rain, but at the same time allows the rising wall humidity to escape, avoiding the formation of swelling and cracking. Excellent adhesion and coverage. It also has anti-algae power.



Thinning: roller: 15% - brush: 25%


colori / colors		Litri 4	Litri 14
	BIANCO	680.1206	680.1906
	BASE BIANCA	680.1207	680.1907
		Litri 3,7	Litri 13,1
	BASE NEUTRA	680.1208	680.1908




Col.	Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
BIANCO E BASE BIANCA	4	1	
	14	1	
BASE NEUTRA	3,7	1	
	13,1	1	









- 2 ore fuori impronta
- 24 ore per ricopertura
- 2 hours dry to touch
- 24 hours recoatable



- 5 m²/L in 2 mani
- 5 m²/L in 2 coats



acqua
water



FLEXTIX

RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE PER CEMENTO

Rivestimento pedonabile impermeabilizzante universale monocomponente ad acqua. Applicabile a spatola o rullo, conferisce oltre all'impermeabilità, adattamento alla flessione e alla trazione di una superficie nuova o da ripristinare, creando una vera e propria sigillatura. Indicato per ripristini o adeguamenti di tetti, terrazzi, superfici murali, vasche esterne, pali interrati, in materiali come calcestruzzo, intonaco, cartongesso, fibrocemento, guaine bituminose o in rotoli, leghe metalliche, legno e derivati, vetroresina.

colori / colors		Kg 1	Kg 4	Kg 17
	GRIGIO	616.1100	616.1200	616.1900
	NERO	616.1103	616.1203	616.1903



- 4 ore fuori impronta
- 24 ore per ricopertura
- 4 hours dry to touch
- 24 hours for recoating

- 1 Kg/m² per mano spess. 0,6 mm secco
- 1 Kg/m² per coat 0,6 mm buckets

acqua water

WATERPROOFING COATING FOR CONCRETE

Universal one-component water-based pedestrian waterproof coating. Applicable with a spatula or roller, it gives in addition to the impermeability, adaptation to the bending and traction of a new surface or to be restored, creating a real seal. Suitable for restoration or adaptation of roofs, terraces, wall surfaces, outdoor basins, underground poles, in materials such as concrete, plaster, plasterboard, fiber cement, bituminous membranes or rolls, metal alloys, wood and derivatives, fiberglass.

Kg	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	1	
4	1	
17	1	

ECCELLENTE IMPERMEABILIZZAZIONE
EXCELLENT IMPERMEABILITY

ECCELLENTE ADESIONE E COPERTURA
EXCELLENT ADHESION AND COVERAGE

ECCELLENTE ELASTICITÀ
EXCELLENT ELASTICITY

SISTEMA ANTI-CRACK
ANTI-CRACK SYSTEM





ISOLTIX H₂O

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE UNIVERSALE AD ACQUA

Guaina impermeabilizzante monocomponente ad acqua applicabile a spatola o rullo, conferisce oltre all'impermeabilità, un adattamento alla flessione e alla trazione di una superficie nuova o da ripristinare, creando una vera e propria sigillatura.

ISOLTIX H₂O completa anche il ciclo applicativo di FLEXTIX, al fine di creare una superficie più liscia e di differente colorazione.

Ideale per ripristini o adeguamenti di tetti, terrazzi, superfici murali, vasche esterne, materiali come calcestruzzo, intonaco, cartongesso, fibrocemento, guaine bituminose o in rotoli, leghe metalliche, legno e derivati, vetroresina.

Il prodotto è classificato secondo rapporto di prova S-SSOG-2002077 Stazione Sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi.

ISOLTIX H₂O BIANCO THERMO grazie al suo ottimo isolamento termico, se applicato su superfici esposte per molte ore al sole, ne riduce il surriscaldamento.

WATER-BASED UNIVERSAL LIQUID WATERPROOFING MEMBRANE






Single-component water-based universal waterproofing membrane. Applicable with a spatula or roller, in addition to waterproofing, it provides an adaptation to the bending and traction of a new surface or to be restored, creating a real seal.

ISOLTIX H₂O also completes the application cycle of Flexitix, in order to create a smoother surface with different colors.

Suitable for restoration or adaptation of roofs, terraces, wall surfaces, outdoor tanks, materials such as concrete, plaster, plasterboard, fiber cement, bituminous or roll sheaths, metal alloys, wood and derivatives, fiberglass.




The product is classified according to test report S-SSOG-2002077 Experimental Station for the oil and fat industries.

ISOLTIX H₂O BIANCO THERMO thanks to its excellent thermal insulation, if applied on surfaces exposed for many hours to the sun, it reduces overheating.


colori / colors		Kg 5	Kg 20
	BIANCO THERMO	616.1202	616.1902
	GRIGIO	616.1201	616.1901
	BIANCO	616.1203	616.1903
	ROSSO MATTONE	616.1204	616.1904
	VERDE	616.1205	616.1905




Col.	Kg	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
BIANCO THERMO	5	1	
	20	1	
ALTRI COLORI	5	1	
	20	1	



- 2 ore fuori impronta
- 24 ore per ricopertura
- 2 hours dry to touch
- 24 hours for recoating



- 0,3 Kg/m² per mano spess. 0,3 mm umido
- 0,3 Kg/m² per coat 0,3 mm wet thickness



acqua
water

 **ECCELLENTE IMPERMEABILIZZAZIONE**
EXCELLENT IMPERMEABILITY

 **ECCELLENTE ADESIONE E COPERTURA**
EXCELLENT ADHESION AND COVERAGE

 **ECCELLENTE ELASTICITÀ**
EXCELLENT ELASTICITY

 **SISTEMA ANTI-CRACK**
ANTI-CRACK SYSTEM

ISOLTIX H₂O BIANCO THERMO



COLORE BIANCO: RIDUCE SURRISCALDAMENTO
WHITE COLOR: REDUCTION OVERHEATING



EVENTIX

FONDO DI COLLEGAMENTO ACRILICO

Fondo di collegamento acrilico universale pigmentato, destinato all'appianamento di dislivelli murali esterni, al riempimento di superfici sgranate, o come intermedio nei cicli di consolidamento murale, prima della coloritura finale. EVENTIX consente il rappezzo di superfici sgranate e logore, evitando l'uso di rasanti. EVENTIX ha una elevata resistenza agli agenti atmosferici. Ottima adesione. Indicato per: supporti minerali, pietre artificiali, pietre naturali, intonaci a calce, cemento, gesso, cartongesso, laterizi cotti, vecchie pitture acriliche, viniliche, silossaniche, silicati, intonachini. Diluizione: rullo e spatola: 5/10% - pennello: 10/15%.

CONSOLIDATING PRIMER

Universal pigmented acrylic connection primer, intended for smoothing external wall unevenness, for filling grainy surfaces, or as an intermediate in wall consolidation cycles, before final coloring. XXX allows the patching of grainy and worn surfaces, avoiding the use of smoothing compounds.

EVENTIX has a high resistance to atmospheric agents. Excellent adhesion. Suitable for: mineral substrates, stones artificial, natural stone, lime plasters, cement, gypsum, plasterboard, fired bricks, old acrylic, vinyl, siloxane, silicate, plaster.

Thinning: roller and spatula: 5/10% - brush: 10/15%.

colori / colors	Litri 4	Litri 14
BIANCO	671.401	671.901



Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
4	1	
14	1	

-
-
- 2 ore fuori impronta
 - 24 ore per ricopertura
 - 2 hours dry to touch
 - 24 hours for recovering
- Rullo e pennello 4-5 m²/L per mano
 - Spatola 2,5-3 m²/L per mano
 - Roller and brush 4-5 m²/L one coat
 - Spatula 2,5-3 m²/L one coat
- acqua water
-



ROYAL FIX

PRIMER FISSATIVO

Primer consolidante ad elevata penetrazione. È indicato per tutti i supporti murali interni o esterni (gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili base calce e/o cemento, quarzi, silicati, silossani e calci) particolarmente sfarinanti e dall'elevato assorbimento. Riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto ancoraggio ed uniformità di tinta delle mani successive dei prodotti di finitura. Diluizione: 400% per uso interno - 300% per uso esterno.

CONSOLIDATING PRIMER

High penetration consolidating primer. It is suitable for all internal and external wall supports (gypsum, plasterboard, lime smoothing, lime and / or cement based civil plaster, quartzes, silicates, siloxanes and limes) that are particularly crumbling and highly absorbent. Reduces and uniform the absorption of the support, ensuring perfect anchoring and uniformity of the colour of the subsequent coats of the finishing products. Thinning: 400% for internal use - 300% for external use.

colori / colors	Litri 1	Litri 5
TRASPARENTE	670.601	670.901



Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	6	
5	2	

-
-
- 30' fuori impronta
 - 4 ore per ricopertura in interno
 - 30' dry to touch
 - 4 hours for internal covering
- 50 m²/L per mano all'interno
 - 50 m²/L each coat in indoor
- acqua water
-



SILOTIX

FONDO SILOSSANICO

Primer ad acqua a base di resina silossanica in dispersione acquosa, con caratteristiche di elevata penetrazione, e da destinarsi a cicli di ricopertura con finiture silossaniche e acrilossilossaniche. Utilizzato per supporti murali esterni ed interni gravati da umidità di risalita e salnitro, per cui si voglia consolidare e preparare la superficie a cicli di finitura silossanica. SILOTIX penetra e fissa la superficie senza compromettere la traspirabilità. Indicato per intonaci civili, calcestruzzo, ma anche pitture a calce, pitture ai silicati e rivestimenti organici. Aspetto della pellicola essiccata: trasparente. Pronto all'uso.

	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ore fuori impronta • 12 ore per ricopertura • 2 hours dry to touch • 12 hours for recovering 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 10-15 m²/L per mano • 10-15 m²/L one coat 	
	acqua water	

SILOXANE PRIMER

Water-based primer based on siloxane resin in aqueous dispersion, with high penetration characteristics, and to be used for overcoating cycles with siloxane and acrylsiloxane finishes. Used for external and internal wall supports burdened by rising damp and saltpetre, for which you want to consolidate and prepare the surface for siloxane finishing cycles. SILOTIX penetrates and fixes the surface without compromising breathability. Suitable for civil plasters, concrete, but also lime paints, silicate paints and organic coatings. Appearance of the dried film: transparent. Ready to use.

colori / colors		Litri 4	Litri 14
	TRASPARENTE	672.401	672.901



Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
4	1	
14	1	



TIXEFIX

PRIMER FISSATIVO A SOLVENTE

Primer consolidante a base solvente, con caratteristiche di elevata penetrazione, e da destinarsi a superfici murali esterne particolarmente assorbenti. Utilizzato per supporti murali esterni caratterizzati da elevato logorio e assorbimento, è particolarmente apprezzato per l'elevatissima penetrazione. TIXEFIX consolida muri vecchi da ripristinare e prepara in modo ottimale la superficie, assicurando ottimo ancoraggio per cicli di pitturazioni - con pitture acriliche, viniliche, elastomeriche - su superfici difficili come calcestruzzo o prestampato. Aspetto della pellicola essiccata: trasparente. Pronto all'uso.

	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ore fuori impronta • 24 ore per ricopertura • 2 hours dry to touch • 24 hours for recovering 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 7-8 m²/L per mano • 7-8 m²/L one coat 	
	diluyente sintetico synthetic thinner	

SOLVENT-BASED CONSOLIDATING PRIMER

Solvent-based consolidating primer, with high penetration characteristics, and to be used on particularly absorbent external wall surfaces. Used for external wall supports characterized by high wear and absorption, it is particularly appreciated for its very high penetration. TIXEFIX consolidates old walls to be restored and prepares the surface in an optimal way, ensuring excellent anchoring for painting cycles - with acrylic, vinyl, elastomeric paints - on difficult surfaces such as concrete or pre-printed. Appearance of the dried film: transparent. Ready to use.

colori / colors		Litri 4	Litri 14
	TRASPARENTE	673.401	673.901



Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
4	0	
14	0	



SISTEMA TINTOMETRICO **COLOUR BLENDING SYSTEM**





Universaltix, il sistema tintometrico Tixe

Sistema tintometrico UniversalTix by Tixe in grado di riprodurre fedelmente qualsiasi tinta dei suoi prodotti. All'interno del sistema sono già presenti diverse famiglie di prodotti, sia base acqua che base solvente.

Universaltix, Tixe's colour blending system

UniversalTix colour blending system by Tixe, capable of faithfully reproducing any shade of its products. There are many product families, both water and solvent based, inside the system.



ITALTINTO DISPENCER i250N / i250C

- Piccolo ingombro
- Gruppo di taniche rotanti per una più facile ricarica frontale del colorante
- Motore singolo che controlla sistema di erogazione
- Nessun sistema di tubi
- Bassa manutenzione
- Bassi costi operativi e di proprietà

Modalità di erogazione:

- i250N Simultaneo (fino a sei coloranti)
- i250C Simultaneo (fino a sei coloranti)

Precisione: fino a 1/384 fl. oncia (0,077 ml)

Velocità erogazione: 1,1 litri/min

Numero contenitori: fino a 16 (i250C : 12)

Capacità contenitore: 3 litri

Pompa: acciaio inossidabile 2 fl. oncia (60 ml)

Miscelazione colorante: automatico

Sensore: standard

Trova bersaglio: luce laser

Manipolazione delle lattine: ripiano manuale delle lattine

Arresto automatico caduta: standard

Dimensioni max lattine: 380x450x410 mm (LxPxH)

Compatibilità: coloranti a base d'acqua

Alimentazione: monofase 110-120V / 220-240V

Peso netto della macchina:

- i250N: 170 kg
- i250C: 160 kg

Dim. max macchina: 792x810x1430 mm (LxPxH)

Dim. di spedizione: 1100x900x1717mm (LxPxH)

Software: ITALTINTO PRO.SCAN

Sicurezza: Conformità CE e certificazione cMETus (E114143-Standard UL1450 e CAN/CSA-C22.2 N. 68-09)

ITALTINTO DISPENCER i250N / i250C

- Small footprint
- Rotating canister array for easier front colorant refilling
- Single motor controlling entire dispensing system
- No tubing system
- Low maintenance
- Low cost of operation and ownership

Dispensing mode:

- i250N Simultaneous (up to six colorants)
- i250C Simultaneous (up to six colorants)

Accuracy: down to 1/384 fl. oz. (0.077 ml)

Dispensing speed: 1.1 Ltr / min

Number of canisters: up to 16 (i250C : 12)

Canister capacity: 3 ltr

Pump: stainless steel 2 fl. oz (60ml)

Colorant stirring: automatic

Can sensor: standard

Target Finder: laser Light

Can handling: manual can shelf

Automatic Drop Stop: standard

Maximum can dimensions:

380x450x410mm / 15.0x17.7x16.1 in (WxDxH)

Compatibility: water Based Colorants

Power supply: single Phase 110-120 V / 220-240 V

Machine net weight:

- i250N: 170 kg (374.7 lb)
- i250C: 160 kg (352.7 lb)

Maximum machine size: 792x810x1430mm (WxDxH)

Shipping size: 1100W x 900D x 1717H mm

Software: ITALTINTO PRO.SCAN

Safety: CE compliance and cMETus Certified

(E114143-Standards UL1450 and CAN/CSA-C22.2 No. 68-09)



TINTOMETRO MANUALE

- Fino a 20 canestri
- Capacità canestro: 2 litri
- Miscelazione 1 ciclo di 10 minuti ogni 6 ore in automatico
- Pulsante per miscelazione in manuale di 10 minuti ad ogni attivazione
- Piano di appoggio contenitori regolabile in acciaio inossidabile
- Optional: salvagoccia, basamento, timer
- Possibili personalizzazioni

MANUAL COLOUR MIXING SYSTEM

- Up to 20 canister
- Canister Volume 2L
- Mixing 1 cycle 10 minutes long every 6 hours in automatic mode
- Pushbutton for manual mixing for 10 minutes each time it is pressed
- Adjustable surface for the containers made of stainless steel
- Optional: drip catcher, base, timer
- Possible customization

PASTE COLORANTI / COLORING PASTES



PER PRODOTTI AD USO INTERNO
FOR PRODUCTS FOR INDOOR USE

paste coloranti / coloring pastes	Euro
BIANCO XUW	740.901
GIALLO UC	740.902
GIALLO UY	740.903
GIALLO UH	740.904
GIALLO OSSIDO XUY	740.905
ARANCIO UO	740.906
ARANCIO OSSIDO XUO	740.907
ROSSO UR	740.908
ROSSO OSSIDO XUR	740.909
MAGENTA UP	740.910
VIOLETTO UV	740.911
VERDE UG	740.912
VERDE XUG	740.913
ROSSO UF	740.914
BLU UB	740.915
NERO UN	740.916



PER PRODOTTI AD USO ESTERNO
FOR PRODUCTS FOR OUTDOOR USE

paste coloranti / coloring pastes	Euro
GIALLO XUL	740.917
ROSSO XUD	740.918
BLU OSSIDO XUB	740.919
NERO OSSIDO XUN	740.920



PRODOTTI GIÀ PRESENTI NEL SISTEMA UNIVERSALTIX

Products already present in the UniversalTix system



- Linea decorativi / Decorative products
- Aquatix
- Royal Paint
- Gardena
- Gavia
- Stelvio
- Silsan Hydro
- Royal Quarz
- Smart Quarz
- Silsan Tix
- Beton Quarz
- Acri-silsan Tix
- Smalt-X H₂O
- Impregnante



- Brilltix
- Brilltix Micaceo
- Impregnante

Condizioni di vendita

Non vengono accettati ordini per un importo inferiore ad Euro 250,00 (iva esclusa).

I prezzi indicati nel listino s'intendono al netto d'IVA.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti listini.

I prezzi indicati nel presente listino potranno subire variazioni in ogni momento anche dopo accettazione dell'ordine.

Per ogni spedizione viene fissato un contributo alle spese di distribuzione di Euro 0,04 al kg, e comunque mai inferiore ad Euro 10,00.

La spedizione della merce avviene a rischio e pericolo del committente anche se franco destino. È a carico del committente provvedere al ritiro della merce presso il corriere, in nessun caso potrà essere lasciata giacente presso il corriere. Le eventuali spese di giacenza s'intendono a carico del committente.

I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti.

In ogni caso sono esclusi risarcimenti danni o indennità a vario titolo per mancato rispetto del mancato termine di consegna.

La Società si riserva inoltre, la facoltà di ridurre il quantitativo e/o effettuare consegne parziali.

I ritorni di merce da noi preventivamente autorizzati devono essere spediti presso la nostra sede in porto franco e devono riguardare solo materiale acquistato nell'anno in corso.

Eventuali ammanchi, anomalie e difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore per iscritto sul documento di trasporto facendolo firmare anche dal vettore.

Copia del documento di trasporto controfirmata dovrà essere inviata presso la nostra sede per rivalsa nei confronti dei vettori.

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Genova.

Sales terms and conditions

Minimum order amount of EUR 250.00 (VAT not included).

The prices shown in the price list do not include VAT.

This price list voids and replaces all previous price lists.

The prices shown in this price list may be subject to changes at any time, even after the order has been accepted.

For each shipment, a shipping fee of EUR 0.04 per kg will be charged, and in any event this fee shall always be at least EUR 10.00.

The goods are shipped at the buyer's risk, even if shipped carriage paid. The buyer shall be responsible for picking up the goods at the courier, and in no case whatsoever shall the goods be left in storage at the courier's facilities. Any storage costs shall be charged to the buyer.

The delivery dates are not binding, even if agreed upon.

In any event, damage compensation or indemnities for any reason whatsoever are excluded in case of failure to comply with the set delivery date.

Moreover, the Company reserves itself the right to reduce the quantity and/or make partial deliveries.

Any goods returned after obtaining proper authorisation from Tixe shall be shipped to our facilities beforehand carriage paid, and must only refer to material purchased during the current year.

Any shortages, anomalies and defects of the parcels must be reported immediately to the courier and indicated in writing on the shipping document, which should also be signed by the courier afterwards.

A copy of the countersigned shipping document must be sent to our head office for purposes of damage compensation from the couriers.

Any dispute that may arise shall be referred to the jurisdiction of the Tribunal of Genoa.

DORATURE
SMALTI DECORATIVI
SMALTI
SPECIALITÀ
LINEA LEGNO
EDILIZIA

GOLD PAINT
DECORATIVE ENAMEL
ENAMEL PAINT
SPECIAL PRODUCTS
WOOD LINE
BUILDING

www.tixepaint.com



Quality Management System certified ISO 9001: 2015

TIXE srl
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato)
15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) Italy
Tel. +39 0143 46397 | mail@tixepaint.com